



Dane aktualne na dzień: 09-07-2026 20:57

Link do produktu: <https://pajm.pl/f3001-fogo-agregat-pradotwoczy-p-1008.html>



F3001 FOGO Agregat prądowórczy 230V 3,0kW silnik na PB Rato R210

Cena brutto	2 114,00 zł
Cena netto	1 718,70 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	F3001
Kod producenta	F 3001
Producent	Fogo

Opis produktu

Agregat prądowórczy Fogo F3001 3,0 kW Nr art. 28803

- Regulacja napięcia +5 -10 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Wyposażenie standardowe:

- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne:

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10117
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 23295

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/UE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Stabilizacja napięcia:

Agregat ten został wyposażony w stabilizację napięcia kondensatorową w której producent zapewnił regulację napięcia na wysokim poziomie +5% / -10%.

Wg. normy PN-IEC 60038, która podaje zalecenia dotyczące odchyień od nominalnej wartości 230 V. dla napięcia przesyłanego



w sieci przez Waszego operatora, w okresie przejściowym, zalecane odchylenia wynoszą: +6% / - 10% , co odpowiada zmienności napięć w przedziale 243,8 V / 207 V.

W związku z powyższym agregat ten mimo braku stabilizacji napięcia AVR, przy odpowiednim użytkowaniu oraz sensownym doborze odbiorników, mimo kondensatorowej stabilizacji napięcia, będzie dobrą i bezpieczną alternatywą dla agregatów ze stabilizacją AVR, bo wartość odchylenia nie powinna przekroczyć 207 V do 241,5 V

Spotykamy się z sytuacją, że agregaty wyposażone w AVR, ale nie renomowanej marki jaką niewątpliwie jest firma Fogo, mają większe skoki napięcia niż w tym agregacie przekraczające wartości + 5% / -10%

Dane techniczne

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc maksymalna:** 3,0 kW
- **Moc znamionowa:** 2,7 kW
- **Prąd znamionowy:** 11,7 A
- **Silnik:** Rato
- **Model:** R 210
- **Pojemność:** 212 cm³
- **Chłodzenie:** Powietrze
- **Cylindry:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 0,6 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Zbiornik:** 3,6 L
- **Spalanie (moc 75 %):** 1,4 L / h
- **Hałas Lwa:** 96 dB(A)
- **Waga:** 37 kg
- **Długość:** 580 mm
- **Szerokość:** 395 mm
- **Wysokość:** 405 mm

Dane techniczne silnika

- Producent silnika: Rato
- Model silnika: R210
- Max moc silnika: 4,2 kW / 3600 obr/min
- Pojemność skokowa: 212cm³
- Moment obrotowy: 12,0 Nm / 2500 obr/min
- Pojemność zbiornika paliwa: 3,6 l
- Ciężar: 16 kg
- Filtr powietrza: kartonowy
- Pojemność układu smarowania: 0,6 l
- Wał: średnica 20mm, długość stożka ok.34 mm
- Rozrusznik: linkowy ręczny
- Wysokość: 345 mm
- Długość: 390 mm

Dodatkowe zalety:

- Tuleja żeliwna cylindra
- Łożyska kulkowe wału korbowego
- Alarm olejowy
- Certyfikat normy EPA



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny agregat prądowórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładce dane techniczne
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Karta gwarancyjna

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania, i/lub wyświetlenia wybranego pliku, oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik agregatów prądowórczych Fogo z silnikiem Honda](#)

[2023 Cennik agregatów prądowórczych Fogo z silnikiem Rato](#)

[2023 Cennik agregatów prądowórczych Fogo z IP54](#)

[2023 Cennik agregatów prądowórczych Fogo z silnikiem B&S](#)

[2023 Cennik motopomp Koshin](#)

[2023 Cennik wentylatorów oddymiających Fogo](#)

[2023 Cennik agregatów prądowórczych AgroVolt by Fogo napędzanych WOM](#)

[2021 Katalog Fogo](#)

[2023 Katalog agregatów prądowórczych AgroVolt by Fogo napędzanych WOM](#)

[Warunki sprzedaży i gwarancji Fogo](#)

[Instrukcja agregatów prądowórczych AgroVolt by Fogo napędzanych WOM](#)

[Instrukcja silnika agregatów prądowórczych](#)

Gwarancja:

- 24 miesiące z silnikiem MITSUBISI i HONDA *
- 500 motogodzin z silnikiem MITSUBISI i HONDA *
- * przy równoczesnym zamówieniu do agregatu licznika motogodzin, wtedy w zależności od, tego co nastąpi wcześniej, okres użytkowania 2 lata, lub 500 motogodzin
- 12 miesięcy, w przypadku zamówienia, bez licznika motogodzin
- 12 miesięcy z silnikiem FOGO
- 36 miesięcy z silnikiem Briggs&Stratton

Warunki przedłużonej gwarancji na agregaty prądowórcze napędzane silnikami HONDA:

Silnik Honda podlegają przedłużonej gwarancji pod warunkiem wykonywania corocznych odpłatnych przeglądów a autoryzowanym serwisie urządzeń Honda :

Konsument do 36 miesięcy

Przedsiębiorca do 36 miesięcy

- **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** (Kliknij w logo 3 year warranty)



Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[Poradnik kliknij w niego](#)

SŁOWNIK:

Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:



F - oznaczenie producenta "FOGO" Czyli początek oznaczenia F bez dodatkowej litery, będzie oznaczało, agregat z silnikiem Fogo - czyli najczęściej z Rato
H - producent silnika "HONDA" Czyli początek oznaczenia FH będzie oznaczało, agregat z silnikiem Honda
M - producent silnika "MITSUBISHI" Czyli początek oznaczenia FM będzie oznaczało, agregat z silnikiem Mitsubishi
V - producent silnika "B&S" linia VANGUARD Czyli początek oznaczenia FV będzie oznaczało, agregat z silnikiem Briggs & Stratton
E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch, litera występuje na końcu oznaczenia, np FH9000E
R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach, litera występuje na końcu oznaczenia, np FH9000R
C - agregat zabudowany / wyciszony, litera występuje na końcu oznaczenia, np FV10001CRA
A - agregat przystosowany do pracy w trybie automatycznym, w zestawie SZR, litera występuje na końcu oznaczenia, np FV10001CRA
T - duży zbiornik, litera występuje na końcu oznaczenia, np FV13000TRE
W - agregat z modułem spawalniczym, litera występuje na końcu oznaczenia, np FM9220W
UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW


UWAGA NA PODRÓBKI FOGO !!!!

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.

Poniższe zdjęcia nie mają nic wspólnego z agregatami Fogo oprócz nazwy

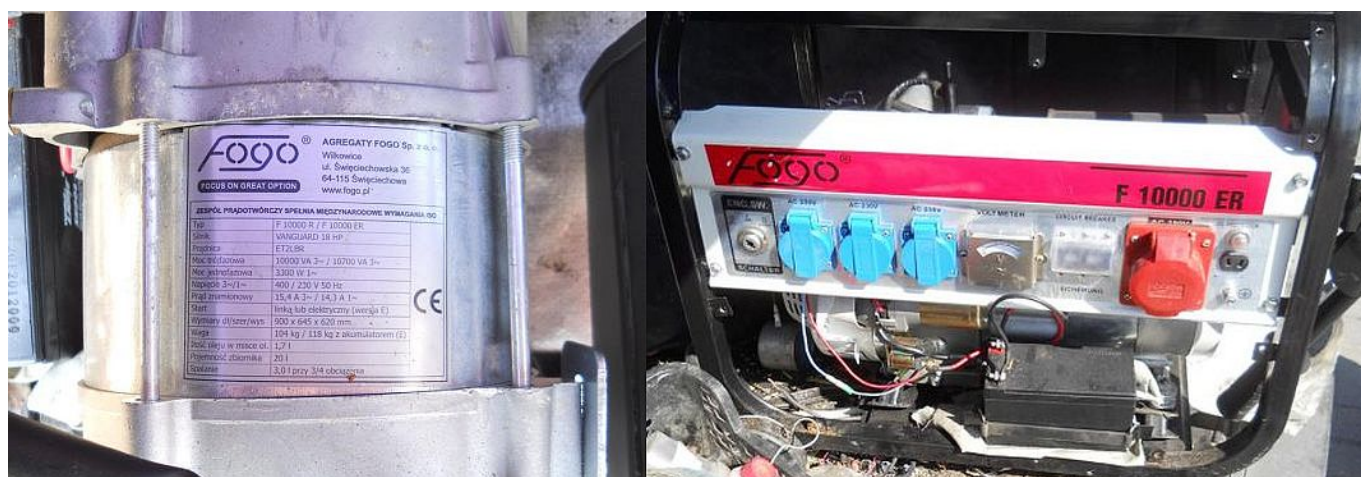

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo. Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladują technologię, wzornictwo, kolorystykę, a także wzorec logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

