



Mistrzowskie cięcie



Oferta produktów 2018



Ogród z pasją

[www.victus.pl](http://www.victus.pl) [www.oleomac.pl](http://www.oleomac.pl)



# Nie przeocz naszych bestsellerów!



Pilarka GS350C  
Cena 777 zł



Pilarka GS370  
Cena 899 zł



Pilarka GS440  
Cena 1 549 zł



Trymer Sparta 250TR  
Cena 599 zł



Kosa BC240T  
Cena 1 049 zł



Kosa Sparta 381T  
Cena 1 449 zł



Kosa BC431TL  
Cena 1 999 zł



Myjka PW 115 C  
Cena 499 zł



Myjka PW 300 HC  
Cena 5 399 zł



Kosiarka G53TBX Allroad4  
Cena 1 999 zł



Kosiarka G44 PK Comfort  
Cena 929 zł



Kosiarka GV 53 TK Allroad4  
cena 1 599 zł

# Nie przeocz naszych bestsellerów!



Traktorek ogrodowy OM92/16KH  
Cena 9 990 zł



Glebogryzarka MH175  
Cena 1 839 zł



Przyczepka  
z traktorkiem Oleo-Mac  
Cena 999 zł

+ pług śnieżny  
1 499 zł

# Pilarki



## Pilarka elektryczna

Cięcie bez spalin. Mocny elektryczny silnik pozwala na wykorzystywanie pilarki zarówno podczas majsterkowania, jak i do cięcia drewna na opał. Prostota prac konserwacyjnych to również argument dla tych, którzy szukają alternatywy dla pilarek spalinowych.



GS 200 E

	GS 200 E
Moc	2000 W
Długość prowadnicy	41 cm/16"
Łańcuch	3/8"x.050"
Pompa olejowa	automatyczna
Waga	4,4 kg
Zastosowanie	amatorskie
Cena*	<b>439 zł</b>



## Pilarki spalinowe do okrzyszowania PROFI

Pilarki z pojedynczym uchwytem. Lekkie i niezawodne, dają poczucie mocy w trudnej pracy arborystów lub podczas okrzyszowania. Doskonały stosunek wagi do mocy.



GST 250



GST 360



**NOWOŚĆ!**



	GST 250	GST 360
Moc silnika	1,4 KM - 1,0 kW	2,2 KM - 1,6 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,3 KM - 0,9 kW	2,0 KM - 1,5 kW
Pojemność	25,4 cm <sup>3</sup>	35,1 cm <sup>3</sup>
Długość prowadnicy	25 cm/10"	30 cm/12"
Łańcuch	1/4"/.050"	3/8"x.050"
Pompa olejowa	automatyczna/regulowana	regulowana
Waga	2,7 kg	3,8 kg
Cena*	<b>1739 zł</b>	<b>1839 zł</b>



## Pilarki spalinowe – uniwersalne

Niezawodne pilarki dla wymagających użytkowników prywatnych. Łatwy rozruch, solidna konstrukcja i wiele dodatkowych rozwiązań. Idealne do wszelkich zastosowań wokół domu.

- boczny napinacz łańcucha dla łatwej i szybkiej regulacji
- układ rozruchowy Easy-on to „miękki” i szybki rozruch
- cyfrowa cewka z elektryczną regulacją, która zmniejsza wysiętek przy uruchomieniu oraz umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa
- pompka rozruchowa



GS 350 C



GS 370



GS 410 CX



PROMOCJA 2018 HIT

	GS 350 C	GS 370	GS 410 C	GS 410 CX
Moc silnika	2,2 KM – 1,6 kW	2,4 KM – 1,8 kW	2,8 KM – 2,1 kW	2,8 KM – 2,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	2,0 KM – 1,5 kW	2,2 KM – 1,6 kW	2,5 KM – 1,8 kW	2,5 KM – 1,8 kW
Pojemność	38,9 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	39 cm <sup>3</sup>	39 cm <sup>3</sup>
Długość prowadnicy	35 cm/14"	35 cm/14"	41 cm/16"	41 cm/16"
Łańcuch	3/8"x.050"	3/8"x.050"	3/8"x.050"	325"x.050"
Pompa olejowa	automatyczna	automatyczna	automatyczna	automatyczna/ regulowana
Waga	4,6 kg	4,3 kg	4,3 kg	4,4 kg
Cena*	777 zł	899 zł	1 279 zł	1 389 zł



## Pilarki spalinowe – półprofesjonalne

Duża moc oraz szeroka gama zastosowań: do podkrzesywania, okrzywania, ścinania czy prac wokół domu. Krótko mówiąc: przeznaczone do regularnych prac farmerskich.



GS 440



947

HIT

- wał silnika z kutej stali oraz tłok z dwoma pierścieniami zwiększają wytrzymałość
- dekompresor, pompka rozrusznika oraz pół-automatyczne ssanie umożliwiają łatwy rozruch w każdej sytuacji
- automatyczna, regulowana pompa olejowa (alumiowa) zapewnia wytrzymałość – nie podaje oleju na biegu jałowym, ograniczając zanieczyszczenie środowiska

	GS 440	947	GS 520
Moc silnika	3,2 KM – 2,35 kW	3,4 KM – 2,5 kW	3,7 KM – 2,7 kW
Moc użyteczna urządzenia	2,9 KM – 2,1 kW	3,1 KM – 2,3 kW	3,4 KM – 2,5 kW
Pojemność	42,9 cm <sup>3</sup>	45,0 cm <sup>3</sup>	51,7 cm <sup>3</sup>
Długość prowadnicy	41 cm/16"	41 cm/16"	41 cm/16"
Łańcuch	.325"x.050"	.325"x.058"	.325"x.058"
Pompa olejowa	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana
Waga	4,5 kg	5,2 kg	5,4 kg
Cena*	1 549 zł	1 749 zł	1 939 zł





## Pilarki spalinowe – profesjonalne



962



GS 650

- system przeciwdrganiowy składa się z 6 amortyzatorów, 2 sprężynowych i 4 gumowych
- zawór dekompresyjny zmniejsza ciśnienie wewnątrz cylindra podczas rozruchu i ułatwia uruchamianie silnika
- aluminiowy korpus to maksymalna odporność na zużycie
- duża powierzchnia filtrująca dla optymalnej ochrony silnika

	956	962	GS 650	GS 720
Moc silnika	4,5 KM – 3,3 kW	5,2 KM – 3,9 kW	5,2 KM – 3,9 kW	5,9 KM – 4,3 kW
Moc użyteczna urządzenia	4,1 KM – 3,0 kW	4,7 KM – 3,5 kW	4,7 KM – 3,5 kW	5,4 KM – 4,0 kW
Pojemność	56,5 cm <sup>3</sup>	61,5 cm <sup>3</sup>	63,4 cm <sup>3</sup>	70,8 cm <sup>3</sup>
Długość prowadnicy	41 cm/16"	46 cm/18"	46 cm/18"	58 cm/23"
Łańcuch	.325"x.058"	3/8"x.058"	3/8"x.058"	3/8"x.058"
Pompa olejowa	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana
Waga	5,6 kg	5,6 kg	6,5 kg	6,8 kg
Cena*	<b>2 599 zł</b>	<b>2 999 zł</b>	<b>2 299 zł</b>	<b>3 459 zł</b>



### Polecamy oryginalne materiały eksploatacyjne Oleo-Mac

**Olej półsyntetyczny Proshint 2 Evo**  
do mieszanki 2% (50:1) o sprawdzonej formule.



100 ml

1 l

1 l z dozownikiem

5 l



## Otrząsarka do owoców

Profesjonalne urządzenie do mechanicznego zbioru owoców. Jego wydajność jest 5 razy wyższa niż zbiorów ręcznych.


- potężny silnik zaadaptowany do długiej pracy w trudnych warunkach
- wytrzymała przekładnia z reduktorem w kąpeli olejowej zapewnia odporność na naprężenia
- nowoczesny system antywibracyjny
- specjalny gumowy zaczep z obrotowymi wałkami, który nie uszkadza kory



OS570 Ergo

	OS570 Ergo
Silnik	dwusuwowy 52,5 cm <sup>3</sup>
Moc (przy 7500 rpm)	2,8 KM/2,1 kW
Średnica ostony wału	28 mm
Drgania na minutę (przy 10500 rpm)	2100
Skok drążka	62 mm
Długość drążka	2 m
Waga	14 kg
Cena*	6 590 zł

## Okrzesywarka na wysięgniku – profesjonalna

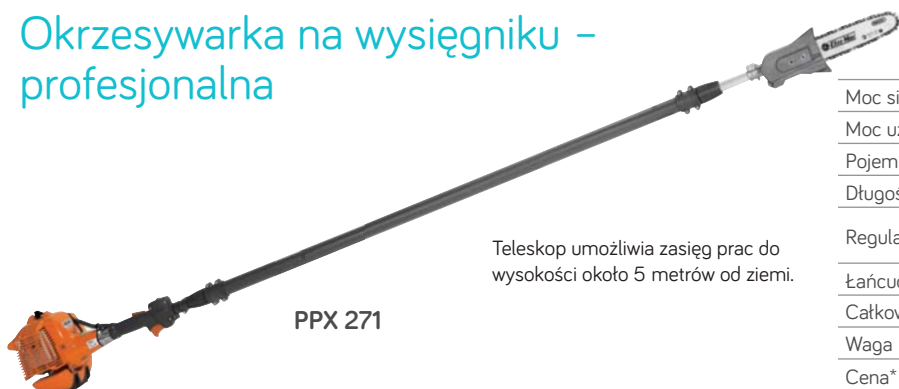

PPX 271

Teleskop umożliwia zasięg prac do wysokości około 5 metrów od ziemi.

	PPX 271
Moc silnika	1,5 KM – 1,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,3 KM – 1,0 kW
Pojemność	27 cm <sup>3</sup>
Długość prowadnicy	25 cm/10"
Regulacja okrzesywarki	5 pozycji; od 0 do 90°
Łańcuch	3/8"x.043"
Całkowita długość	2,6 m/3,8 m
Waga	7,9 kg
Cena*	3 199 zł

## Nożyce do żywopłotu – elektryczne

Nasze nożyce do żywopłotu przeznaczone są do prac profesjonalnych (dotyczy spalinowych). Dwu-stronne ostrze wykonane są z wysokiej jakości stali, a regulowane uchwyty lub listwy tnące (w przypadku nożyc na wysięgniku) dają pełną kontrolę podczas kształtowania żywopłotów.



HC 605 E

	HC 605 E
Moc	600 W
Typ i długość ostrza	podwójne 570 mm
Skok ostrza	30 mm
Rękojeść	obrotowa z regulacją co 90°
Waga	3,6 kg
Zastosowanie	amatorskie
Cena*	<b>525 zł</b>

## Nożyce do żywopłotu – profesjonalne, spalinowe



HC 265 XP

BC 240 HL

	HC 265 XP	HC 280 XP	BC 240 H na wysięgniku	BC 240 HL na wysięgniku
Moc użyteczna urządzenia	1,0 KM – 0,8 kW	1,0 KM – 0,8 kW	1,2 KM – 0,9 kW	1,2 KM – 0,9 kW
Pojemność	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>
Typ i długość ostrza	podwójne 600 mm	podwójne 750 mm	podwójne 500 mm	podwójne 500 mm
Skok ostrzy	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Uwagi	uchwyt obracany o 180°	uchwyt obracany o 180°	ostrze obracane o 180° zasięg około 2,9 m	ostrze obracane o 180° zasięg około 3,5 m
Waga	5,2 kg	5,4 kg	6,8 kg	7,1 kg
Cena*	<b>1 899 zł</b>	<b>1 999 zł</b>	<b>2 149 zł</b>	<b>2 229 zł</b>

## Przycinarki elektryczne

Przycinarki i trymer spalinowy są niezastąpione tam, gdzie trawnik wymaga końcowego wyrównania krawędzi oraz w trudniej dostępnych miejscach. Wygodne, łatwe w obsłudze, a co najważniejsze: dające pewny efekt.



TR 61 E

	TR 61 E	TR 91 E
Moc	600 W	850 W
Średnica ostony wału	22 mm	22 mm
Akcesoria tnące	głowica Tap'n Go Ø 105 mm	głowica Tap'n Go Ø 109 mm
Waga	3,2 kg	3,5 kg
Pasy nośne	opcjonalne 60010143R	pojedynczy
Cena*	<b>399 zł</b>	<b>499 zł</b>



## Trymer spalinowy



SPARTA 250 TR

**PROMOCJA 2018**

	SPARTA 250 TR
Moc silnika	1,2 KM – 0,9 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,0 KM – 0,74 kW
Pojemność	25,4 cm <sup>3</sup>
Średnica ostony wału	22 mm
Akcesoria tnące	głowica Ø 105 mm
Waga	4,5 kg
Pasy nośne	opcjonalne 60010143R
Cena*	<b>599 zł</b>





# Kosy



## Kosy spalinowe – uniwersalne i półprofesjonalne

Nasze Sparty to kosy, które potrafią pracować w spartańskich warunkach, natomiast wyposażenie modelu 381 oraz 441 zbliżone jest do kos klasy premium. Z takimi parametrami jak rozruch EasyOn, włącznik AlwaysOn czy rewelacyjna głowica Load&Go każda trudniejsza praca zostanie wykonana szybko i z łatwością.



Sparta 441 T



BC 360 4T

EasyOn HIT

EasyOn

CZTEROSUW

	SPARTA 250 T	SPARTA 381 T	SPARTA 441 T	BC 360 4T
Moc silnika	1,2 KM - 0,9 kW	2,0 KM - 1,5 kW	2,4 KM - 1,8 kW	1,8 KM - 1,3 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,0 KM - 0,8 kW	1,8 KM - 1,3 kW	2,1 KM - 1,6 kW	1,6 KM - 1,2 kW
Pojemność	25,4 cm <sup>3</sup>	36,2 cm <sup>3</sup>	40,2 cm <sup>3</sup>	35,8 cm <sup>3</sup>
Średnica ostoy wiatu	26 mm	28 mm	28 mm	26 mm
Waga	6,2 kg	7,3 kg	7,4 kg	7,0 kg
Akcesoria tnące	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Tap'n Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm
Cena*	<b>899 zł</b>	<b>1 449 zł</b>	<b>1 649 zł</b>	<b>2 299 zł</b>



Polecamy oryginalne materiały eksploatacyjne Oleo-Mac

1 l



100 ml



### Eurosint 2

Olej 100% syntetyczny do mieszanki 2% (50:1) o sprawdzonej formule



Smar do przekładni litowy z dwusiarczkiem molibdenu

\* program ratalny 0% dostępny w wybranych punktach dilerkich i w określonych terminach

# Kosy spalinowe – uniwersalne, premium

- silnik o wysokim i liniowym momencie obrotowym również przy niskich prędkościach obrotowych
- innowacyjna głowica Load&Go zapewnia wyjątkowo łatwe i szybkie uzupełnianie żyłki
- długi wał napędowy (150 cm) zapewnia operatorowi wyprostowaną pozycję tułowia
- podstawa filtra z diodą zapobiegającą odrzutowi paliwa (patent Emak)
- sztywny watek



BC 240 T

UCHWYT  
POJEDYNCZY



NOWOŚĆ!

	BC 240 S	BC 240 T	BC 300 T
Moc silnika	1,4 KM – 1,1 kW	1,4 KM – 1,1 kW	1,7 KM – 1,25 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,2 KM – 0,9 kW	1,2 KM – 0,9 kW	1,5 KM – 1,1 kW
Pojemność	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	30,0 cm <sup>3</sup>
Średnica ostony wału	24 mm	24 mm	26 mm
Waga	4,5 kg	5,2 kg	6,3 kg
Akcesoria tnące	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm
Cena*	<b>1 019 zł</b>	<b>1 049 zł</b>	<b>1 499 zł</b>



## BC 240 D – kosa z dzielonym wałem

To najbardziej kompaktowa i lekka maszyna w swojej kategorii, równocześnie odznaczająca się dużą mocą. Dzięki systemowi szybkiego podłączania „no tool” niezwykle łatwo wyposażyć BC 240 D w okresywarkę, nożyce do żywopłotu, dmuchawę lub w przedłużenie wysięgnika.



UCHWYT  
POJEDYNCZY



BC 240 D – jednostka napędowa

Moc silnika	1,4 KM – 1,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,2 KM – 0,9 kW
Pojemność	21,7 cm <sup>3</sup>
Średnica ostony wału	24 mm
Waga	4,2 kg
Cena*	<b>1 049 zł</b>

### KOSA

Akcesoria tnące	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 110 mm
Waga	1,1 kg
Cena*	<b>439 zł</b>



### NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Całkowita długość	1,8 m
Długość ostrzy	500 mm
Ostrza	12-stopniowa regulacja
Skok ostrza	35 mm
Waga narzędzia/całej maszyny	2,5/6,5 kg
Cena*	<b>999 zł</b>

### OKRZESYWARKA

Całkowita długość	2 m
Długość prowadnicy	25 cm/10"
łańcuch	3/8"x.043"
Pojemność zbiornika oleju	0,18 l
Waga narzędzia/całej maszyny	2,0/6,0 kg
Cena*	<b>1 229 zł</b>

### DMUCHAWA

Natężenie przepływu powietrza	600 m <sup>3</sup> /h
Prędkość przepływu powietrza	60 m/s
Waga narzędzia/całej maszyny	1,5/5,5 kg
Cena*	<b>439 zł</b>

### PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA

Waga	0,7 kg
Długość	750 mm
Cena*	<b>249 zł</b>
Maksymalnie można użyć dwóch przedłużeń.	

## Kosy spalinowe – profesjonalne

Wszystkie kosy zaopatrzone są w profesjonalne, regulowane pasy nośne.



BC 350 T

BC 431 TL

BC 530 T

BC 550 Master



PROMOCJA 2018



	BC 350 T	BC 431 TL	746 T	753 T	BC 530 T	BC 550 Master
Moc silnika	2,1 KM-1,5 kW	2,8 KM-2,1 kW	2,8 KM-2,1 kW	3,2 KM-2,4 kW	3,7 KM-2,7 kW	3,7 KM-2,7 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,9 KM-1,4 kW	2,5 KM-1,8 kW	2,5 KM-1,9 kW	2,8 KM-2,1 kW	3,3 KM-2,4 kW	3,3 KM-2,4 kW
Pojemność	36,3 cm <sup>3</sup>	44,0 cm <sup>3</sup>	45,7 cm <sup>3</sup>	52,5 cm <sup>3</sup>	36,3 cm <sup>3</sup>	36,3 cm <sup>3</sup>
Średnica ostony wału	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Waga	7,6 kg	8,5 kg	8,1 kg	8,2 kg	9,4 kg	9,4 kg
Akcesoria tnące	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 305 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 305 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 300 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 300 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm
Cena*	1 899 zł	1 999 zł	2 249 zł	2 529 zł	2 699 zł	3 199 zł



### Akcesoria do kos



Okrzesywarka EP 90 (Sparta 250 T)

cena: 780 zł

Okrzesywarka EP 100 (740 T, 380 T, Sparta 44, BC 360, 420/430 T, Sparta 42 BP, 446 BP)

cena: 780 zł

Nożyce do żywopłotu EH 25, EH 50 (Sparta 42 BP, BC 360, 446 BP), EH 48 (BC240)

cena EH25: 780 zł, cena EH50: 990 zł,  
cena EH48: 990 zł

### Profesjonalne kosy spalinowe – plecakowe



446 BP



	SPARTA 42 BP	446 BP
Moc silnika	2,4 KM – 1,8 kW	2,8 KM – 2,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	2,1 KM – 1,6 kW	2,5 KM – 1,8 kW
Pojemność	40,2 cm <sup>3</sup>	45,7 cm <sup>3</sup>
Średnica ostony wału	26 mm	26 mm
Uchwyt	pojedynczy	pojedynczy
Waga	9,5 kg	10,8 kg
Akcesoria tnące	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Ø 130 mm	tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Ø 130 mm
Cena*	2 049 zł	3 099 zł



## Głowica żytkowa Speed&Go

Absolutna nowość na rynku. Wymiana żytki łatwa i szybka jak nigdy wcześniej, dzięki wymiennemu dyskowi (kompletnej szpuli). Zastosowane materiały uzyskują wytrzymałość żytek profesjonalnych.

Agresywny profil żytki



Trzy proste kroki, ułatwiające pracę kosą wyposażoną w głowicę Speed&Go:

Wciśnij zatrzaski



Zainstaluj nowy dysk



Zamknij i ruszaj do pracy



### DOSTĘPNE ŚREDNICE:

- Średnica głowicy Ø 130 mm
- 2 średnice żytek : 3 mm oraz 2,5 mm
- Adaptery montażowe jak w głowicy Load&Go

## Dlaczego warto używać żytek Oleo-Mac?

Bogaty asortyment, najlepsze materiały i mieszanki, innowacyjne profile, dostępne przekroje od 1,3 do 4 mm.

### Greenline

do zastosowań amatorskich, wykonana z twardych kopolimerów



### First

do zastosowań profesjonalnych, o podwyższonej o 30% trwałości



### Titanium

wyjątkowa odporność na pęknięcia i ścieranie



### Platin-cut

dwuwarstwowa o innowacyjnym profilu, o wytrzymałości do 280°C



### Saw-Blade Gold

poradzi sobie nawet ze ściótką leśną oraz niewielkimi krzewami



## Głowica żytkowa

LOAD&GO

Praktyczna, niezawodna, wytrzymała. Łatwa w użyciu i montażu, zawsze gotowa do pracy, odporna na uderzenia, zużycie i drgania. Nawinięcie żytki wymaga jedynie kilku prostych czynności. Nadaje się do wszystkich typów kos spalinowych, zarówno przeznaczonych do użytku prywatnego, jak i do zastosowań profesjonalnych (po zastosowaniu odpowiednich przejściówek).

Nawinięcie żytki wymaga zaledwie 20 sekund, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

### Load

Wyrwać oczka. Wsunąć żytkę do głowicy przez oczko i wysunąć ją przez oczko znajdujące się po przeciwnej stronie tak, aby uzyskać dwa brzozy o jednakowej długości.



&

Obracać profilowaną gałkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



### Go!

Głowica jest gotowa do użytku.



### DOSTĘPNE ŚREDNICE:

- Ø 110 mm, kompatybilna z żytką o średnicy od 2 mm do 3 mm
- Ø 130 mm, kompatybilna z żytką o średnicy od 2,4 mm do 4 mm

# Produkty akumulatorowe

- Cicha praca
- Prostota
- Swoboda
- Wszechstronność

Urządzenia zasilane akumulatorami Oleo-Mac stanowią ewolucję urządzeń hobbystycznych przeznaczonych dla ogrodnictwa. Oprócz łatwości obsługi charakteryzują się cichą pracą i brakiem emisji spalin do atmosfery. Użytkowanie produktów zasilanych akumulatorem Oleo-Mac oznacza brak konieczności przygotowywania mieszanki i sprawdzania, czy jej jakość się nie pogorszyła.

## Kosiarka G38P Li-Ion w komplecie ładowarka i akumulator 2,6 Ah

Jeden akumulator  
do czterech  
urządzeń

Cena  
1379,-  
zł

Silnik	indukcyjny
Czas pracy	30 min. / ok. 150 m <sup>2</sup>
Obroty maks. (bez obciążenia)	3500 rpm
Ładowanie	90 min. (akumulator 2,6 Ah)
Szerokość cięcia	38 cm

Kosiarka G38P - cena	799 zł
Akumulator 36 V, 2,6 Ah - cena	469 zł
Akumulator 36 V, 4,0 Ah - cena	569 zł
Ładowarka - cena	146 zł

Wysokość cięcia	20-70 mm
Regulacja wys.	6 pozycji
Kosz	35 l
Rozmiar kół	150 / 210 mm

## Pilarka

GS 220 Li-Ion



GS 220 Li-Ion	
Silnik	indukcyjny
Długość prowadnicy	30 cm
Prędkość tańcucha	8 m/s
Obroty maks. (bez obciążenia)	4600 rpm
Czas ładowania	90 min.
Czas pracy	około 25 min.
Liczba cięć po naładowaniu akumulatora	90 cięć (10x10 cm) miękkiego drewna
Cena* (bez akumulatora)	629 zł

## Przycinarka

BC 200 Li-Ion



BC 200 Li-Ion	
Silnik	szczotkowy
Długość całkowita	185 cm
Czas ładowania	90 min.
Waga	3,0 kg (bez akumulatora)
	obrotowa głowica (do cięcia powierzchni oraz krawędzi)
Cena* (bez akumulatora)	349 zł

## Nożyce do żywopłotu

HC 200 Li-Ion



HC 200 Li-Ion	
Silnik	szczotkowy
Długość ostrza	55 cm
Skok ostrza	20 mm
Czas ładowania	90 min.
Czas pracy (bez obciążenia)	> 60 min.
Waga	4,2 kg (bez akumulatora)
Cena* (bez akumulatora)	549 zł

# Dmuchawy spalinowe



- podwójny wentylator zwiększa wydajność układu chłodzenia
- profesjonalny układ antywibracyjny składa się z 4 stalowych sprężyn, doskonale izolujących operatora od drgań
- łatwo dostępny filtr powietrza z tkaniny zapewnia maksymalną ochronę silnika przed pracą w zapyłonym otoczeniu
- niska emisja hałasu idealnie nadaje się do prac w gęstej zabudowie mieszkalnej

- ergonomiczne pasy mocowane bezpośrednio do zbiornika
- nisko położony środek ciężkości
- lekka i wytrzymała, malowana, aluminiowa rama
- duży, papierowy filtr powietrza, 2 końcówki w standardzie
- końcówka prostokątna: przeznaczona do suchych powierzchni
- końcówka okrągła: przeznaczona do mokrych powierzchni (z deflektorem strumienia)



BV 300

BV 900



BV 162



	BV 300	BV 900	BV 162
Moc / Pojemność	1,3 KM – 1,0 kW/30,5 cm <sup>3</sup>	5 KM – 3,3 kW/77 cm <sup>3</sup>	5 KM – 3,3 kW/61,3 cm <sup>3</sup>
Maks. siła powietrza	12 m <sup>3</sup> /min. – 720 m <sup>3</sup> /h	27 m <sup>3</sup> /min. – 1620 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /min. – 1200 m <sup>3</sup> /h
Maks. szybkość powietrza	70 m/s	105 m/s	90 m/s
Pojemność worka (opcja)	36 l		
Waga	4,5 kg	11,2 kg	9,4 kg
Zastosowanie		plecakowa – profi	plecakowa – profi
Cena*	1 199 zł	1 999 zł	2 499 zł



\* program ratalny 0% dostępny w wybranych punktach dealerskich i w określonych terminach

# Kosiarki



## Kosiarki elektryczne

Kosiarki elektryczne to idealny wybór do pracy w małych i średnich ogrodach, gdzie użytkownik nie napotka wielu przeszkód. Ich dużą zaletą jest prostota obsługi, minimum czynności konserwacyjnych oraz znacznie niższy poziom hałasu w stosunku do kosiarek spalinowych. Podstawą niezawodności są silniki indukcyjne z miedzianym uzwojeniem.



**NOWOŚĆ!**  
new design  
**GRAPHITE**

new design  
**GRAPHITE**

	K 35 P	K 40 P	G 44 PE Comfort	G 48 PE Comfort
Silnik indukcyjny z miedzianym uzwojeniem	1100 W	1300 W	1500 W	1600 W
Obudowa	ABS	ABS	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	33 cm	38 cm	41 cm	46 cm
Koła	-	-	łożyskowe	łożyskowe
Regulacja wysokości cięcia	niezależna	niezależna	niezależna	niezależna
Wysokość cięcia	20-36-52 mm	28-44-60 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	25 l	40 l	60 l	60 l
Waga	12,2 kg	15 kg	21 kg	24,9 kg
Cena*	<b>499 zł</b>	<b>569 zł</b>	<b>919 zł</b>	<b>989 zł</b>



\*sugerowane ceny detaliczne brutto

3-letnia gwarancja dotyczy zakupów do użytku konsumenckiego

## Kosiarki spalinowe bez napędu – linia COMFORT



new design  
**GRAPHITE** **HIT**

new design  
**GRAPHITE**

new design  
**GRAPHITE**

new design  
**GRAPHITE**

	G 44 PK Comfort	G 44 PB Comfort	G 48 PK Comfort	G 48 PBQ Comfort
Silnik	Emak K500 OHV 140 cm <sup>3</sup> AUTO	B&S Seria 450E 125 cm <sup>3</sup>	Emak K500 OHV 140 cm <sup>3</sup>	B&S Seria 550 E OHV 140 cm <sup>3</sup>
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	niezależna	niezależna	niezależna	niezależna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	60 l	70 l	70 l	70 l
Waga	23,7 kg	23,6 kg	25,4 kg	25,7 kg
Cena*	<b>929 zł</b>	<b>1 029 zł</b>	<b>1 099 zł</b>	<b>1 299 zł</b>



**G 48PK  
Comfort SD**

	G 48PK Comfort SD
Silnik	Emak K600 OHV 140 cm <sup>3</sup>
Obudowa	stalowa
Szerokość cięcia	46 cm
Koła	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	niezależna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm
Funkcje	boczny wyrzut, mielenie
Waga	23 kg
Cena*	<b>1 099 zł</b>



### Warto wiedzieć!

Używając oryginalnego oleju **Oleo-Mac 10W30** można przedłużyć żywotność silnika oraz zaoszczędzić na częstotliwości jego wymiany dzięki jednej z najwyższych klas jakości API – SL.



### Warto wiedzieć!

Kosiarki Oleo-Mac to trzy linie produktów, które różnią się wyposażeniem, funkcjonalnością oraz stylistyką. Najbardziej przykuwają uwagę modele Allroad, wyposażone w duże tylne koła oraz 4 funkcje koszenia. Są to kosiarki kompletne i uniwersalne, a ich wybór to gwarancja satysfakcji na wiele lat użytkowania.





## Kosiarki spalinowe - linia COMFORT



G 44 TK Comfort



G 48 TBQ Comfort

	<b>new design</b> <b>GRAPHITE</b> G 44 TK Comfort	<b>new design</b> <b>GRAPHITE</b> G 48 TK Comfort	<b>new design</b> <b>GRAPHITE</b> G 48 TBQ Comfort	<b>new design</b> <b>GRAPHITE</b> G 48 TH Comfort Mulch
Silnik	Emak K600 OHV 140 cm <sup>3</sup>	Emak K600 OHV 140 cm <sup>3</sup>	B&S Seria 550E 140 cm <sup>3</sup>	Honda GCV135 135 cm <sup>3</sup>
Napęd	tak	tak	tak	tak
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	60 l	70 l	70 l	70 l + mielenie
Waga	25,4 kg	30 kg	30 kg	29,5 kg
Cena*	<b>1 199 zł</b>	<b>1 319 zł</b>	<b>1 549 zł</b>	<b>1 749 zł</b>



Nóż rozdrabniający oraz aerodynamiczny kształt korpusu



Wskaźnik napięcia kosza



Zaślepka do mielenia dostępna w opcji



\* program ratalny 0% dostępny w wybranych punktach dealerskich i w określonych terminach

## Kosiarki spalinowe GV

Wielofunkcyjne:  
zbieranie do  
kosza, mielenie,  
wyrzut boczny.



plusCut

1000-1400 m<sup>2</sup>

GV 48 PK  
Allroad 4



plusCut

1600-2000 m<sup>2</sup>

GV 53 TK  
Allroad 3



plusCut

1600-2000 m<sup>2</sup>

GV 53 TK  
Allroad 4

**NOWOŚCI**

**HIT**

**HIT**

	GV 48 PK Allroad 4	GV 53 PK Allroad 4	GV 48 TK Allroad 3	GV 53 TK Allroad 3	GV 48 TK Allroad 4	GV 53 TK Allroad 4	GV 53 TBX Allroad 4
Silnik	Emak K600 OHV 140 cm <sup>3</sup>	Emak K650 OHV 159 cm <sup>3</sup>	Emak K600 OHV 140 cm <sup>3</sup>	Emak K650 OHV 159 cm <sup>3</sup>	Emak K650 OHV 159 cm <sup>3</sup>	Emak K800 OHV 196 cm <sup>3</sup>	B&S seria 625 EXI OHV 161 cm <sup>3</sup>
Napęd	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna	centralna	centralna	centralna	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
Waga	28 kg	28 kg	30 kg	33,5 kg	30 kg	34,5 kg	34,5 kg
			bez wyrzutu bocznego	bez wyrzutu bocznego			
Cena*	1 269 zł	1 359 zł	1 349 zł	1 449 zł	1 459 zł	1 599 zł	1 869 zł

## Kosiarki spalinowe – linia Allroad 4

Linia Allroad to nowoczesne, wielofunkcyjne modele z możliwością mielenia oraz wyrzutu bocznego w standardzie.



plusCut

1800-2000 m<sup>2</sup>

G 53 TBX Allroad 4



plusCut

1600-2000 m<sup>2</sup>

G 53 TK Allroad 4

### PROMOCJA 2018

	<b>new design</b> GRAPHITE G 48 TK Allroad 4	<b>new design</b> GRAPHITE G 53 TK Allroad 4	<b>new design</b> GRAPHITE G 53 TBX Allroad 4	<b>new design</b> GRAPHITE G 53 THX Allroad 4	<b>new design</b> GRAPHITE G 53 VK Allroad 4
Silnik	Emak K650 OHV 159 cm <sup>3</sup>	Emak K800 OHV 196 cm <sup>3</sup>	B&S Seria 675 OHV 163 cm <sup>3</sup> Ready Start	Honda GCV160 160 cm <sup>3</sup>	Emak K800 OHV 196 cm <sup>3</sup>
Napęd	tak	tak	tak	tak	tak – z regulacją prędkości
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna	centralna	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
Waga	30 kg	33,8 kg	34 kg	34 kg	36 kg
Cena*	1 699 zł	1 949 zł	1 999 zł	2 499 zł	2 449 zł



## Kosiarki spalinowe – linia Allroad EXA 4 elektryczny rozruch

Modele Allroad wyposażone zostały w duże koła na tylnej osi.



1600-2000 m<sup>2</sup>

**G 53 TK**  
Allroad EXA 4



1600-2000 m<sup>2</sup>

**G 53 TBX**  
Allroad 4

new design  
**GRAPHITE**

new design  
**GRAPHITE**

ELEKTRYCZNY ROZRUCH new design  
**GRAPHITE**

ELEKTRYCZNY ROZRUCH new design  
**GRAPHITE**

	<b>G 53 TK</b> Allroad EXA 4	<b>G 53 TBX</b> Allroad EXA 4	<b>G 48 TBXE</b> Allroad 4	<b>G 53 TBXE</b> Allroad 4
Silnik	Emak K800 OHV 190 cm <sup>3</sup>	B&S Seria 675 OHV 163 cm <sup>3</sup>	B&S Seria 675 Instart OHV 163 cm <sup>3</sup> akumulator	B&S Seria 675 Instart OHV 163 cm <sup>3</sup> akumulator
Napęd	tak	tak	tak	tak
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	51 cm	51 cm	46 cm	51 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	70 l	70 l	70 l	70 l
Waga	36 kg	36 kg	35 kg	35,5 kg
Cena*	<b>2 199 zł</b>	<b>2 499 zł</b>	<b>2 699 zł</b>	<b>2 799 zł</b>



## Kosiarki aluminiowe



2000-2400 m<sup>2</sup>

**MAX 53 TBX**  
Allroad ALU



2300-2600 m<sup>2</sup>

**MAX 53 TK**  
Allroad PRO



2300-2600 m<sup>2</sup>

**LUX 55 TBD**

	<b>MAX 48 TK</b> Allroad ALU	<b>MAX 53 TBX</b> Allroad ALU	<b>MAX 53 TK</b> Allroad PRO	<b>LUX 55 TBD</b>
Silnik	Emak K650 OHV 159 cm <sup>3</sup>	B&S Seria 675 190 cm <sup>3</sup>	Emak K800 OHV 196 cm <sup>3</sup>	B&S Seria 750 OHV 160 cm <sup>3</sup>
Napęd	tak	tak	tak	tak
Obudowa	aluminiowa 4 mm	aluminiowa 4 mm	aluminiowa 4 mm	aluminiowa 4 mm
Szerokość cięcia	46 cm	51 cm	53 cm	53 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe, metalowe koła	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	28 do 75 mm	od 30 do 75 mm	od 20 do 75 mm
Kosz	80 l	80 l	80 l	80 l
Waga	42 kg	43 kg	46,5 kg	42,7 kg
Cena*	<b>2 449 zł</b>	<b>3 299 zł</b>	<b>3 299 zł</b>	<b>4 299 zł</b>



# Kosiarki samojezdne



## Traktory ogrodowe do pielęgnacji powierzchni średniej wielkości



OM 108L/18,5 H



OM 84/14,5 KH



OM 92/16 KH

### PROMOCJA 2018

	OM 98 L/14,5 K H	OM 108L/18,5 H	OM 84/14,5 K H	OM 92/13 H	OM 92/16KH
Silnik	Emak K 1450 AVD 14,5 KM; 432 cm <sup>3</sup>	B&S Intek seria 4185 18,5 KM OHV 500 cm <sup>3</sup>	Emak K 1450 AVD 14,5 KM; 432 cm <sup>3</sup>	B&S Powerbuilt AVS 13 KM OHV - 344 cm <sup>3</sup> żeliwna tuleja	Emak K 1600 16 KM OHV 452cm <sup>3</sup>
Szerokość cięcia	92 cm	108 cm	84 cm	92 cm	92 cm
Napęd	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Promień skrętu	70 cm	65 cm	90 cm	80 cm	80 cm
Tylne koła	18"x8.50	18"x8.50	18"x8.50	18"x8.50-8"	18"x8.50-8"
Funkcja podstawowa	<b>boczny wyrzut</b>	<b>boczny wyrzut</b>	kosz 240 l	kosz 300 l	kosz 300 l
Mielenie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w opcji	w opcji
Waga	160 kg	171 kg	180 kg	255 kg	255 kg
Cena*	<b>8 490 zł</b>	<b>9 990 zł</b>	<b>9 490 zł</b>	<b>10 990 zł</b>	<b>9 990 zł</b>

\* program ratalny 0% dostępny w wybranych punktach dealerskich i w określonych terminach

## Traktory ogrodowe do pielęgnacji dużych powierzchni

### Linia OM 106

- przekładnia hydrostatyczna Tuff Torque uruchamiana pedałem • pedał sprzęgła uruchamiany jest hydraulicznie, co pozwala na ograniczenie nieoczekiwanej i niebezpiecznej zmiany prędkości • system „Change over” – po przesunięciu dźwigni można zamknąć kanał wyrzutowy i automatycznie przejść z funkcji koszenia i zbierania do funkcji rozdrabniania • zbiornik na trawę można opróżniać bezpośrednio z siedzenia kierowcy • odlewana belka przednia, która wzmacnia konstrukcję ramy



OM 107L/24 KH



OM 106/24 KH

**NOWOŚĆ!**

**HIT**

	OM 107L/24KH	OM 106/24 K H	OM 124/24 KH
Silnik	Emak K 2200 22 KM OHV 708 cm <sup>3</sup>	Emak K 2200 22 KM OHV 708 cm <sup>3</sup>	Emak K2200 22 KM OHV 708 cm <sup>3</sup>
Szerokość cięcia	107 cm	102 cm	122 cm
Napęd	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Promień skrętu	40 cm	40 cm	60 cm
Tylne koła	18"x8.50x8"	20"x10.00-8"	20"x10.00-8"
Kosz	boczny wyrzut	320 l	380 l
Mielenie	-	w standardzie	w opcji
Waga	200 kg	272 kg	290 kg
Cena*	<b>12 490 zł</b>	<b>15 490 zł</b>	<b>18 990 zł</b>

## Uniwersalne wyposażenie traktorów ogrodowych

Przeznaczone do traktorków o mocy silnika od 13 KM.



**1 099 zł**

### Walec ogrodowy

szerokość robocza: 90 cm  
waga po napętnieniu: 170 kg



**999 zł**

### Aerator

szerokość robocza: 102 cm



**859 zł**

### Aerator z siewnikiem

szerokość robocza: 80 cm  
pojemność: 45 kg



**499 zł**

### Siewnik

pojemność: 34 kg  
obszar siania: 2,5-3,5 m



**1 099 zł**

### Zagrabiarka

szerokość robocza: 96 cm  
pojemność zbiornika: 370 l



**1 299 zł**

### Przyczepka

wymiary: 120 x 75 x 30 cm  
pojemność: 340 kg

Cena przy zakupie z traktorem Oleo-Mac

**999 zł**

## Kosiarki do pracy w trudnym terenie

Wjadą tam, gdzie nie da rady zwykły traktor ogrodowy, skoszą to, czego nie będzie w stanie skosić żadna typowa kosiarka. Niski środek ciężkości oraz patak zabezpieczający wraz z pasami umożliwiają pracę kosiarek APACHE i CHEYENNE na znacznych nachyleniach. Maszyny te w niezwykły szybki sposób koszą praktycznie wszystkie nieużytki, również zdrewniałe łodygi oraz roślinność, która jest wyższa niż sam traktor.



**NOWOŚĆ!**

Dostępny na zamówienie


	OM 106/24KH HD	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Silnik	Emak K2200 22 KM OHV 708 cm <sup>3</sup>	B&S Vanguard V-Twin 20 KM 570 cm <sup>3</sup>	B&S Vanguard V-Twin 23 KM 627 cm <sup>3</sup>	B&S Vanguard V-Twin 23 KM 627 cm <sup>3</sup>
Szerokość cięcia	102 cm	92 cm	92 cm	110 cm
Napęd	hydrostatyczny	hydrostatyczny, mechanizm różnicowy samoblokujący	hydrostatyczny 4x4, mechanizm różnicowy samoblokujący	hydrostatyczny 4x4, mechanizm różnicowy samoblokujący
Promień skrętu	40 cm	65 cm	65 cm	73 cm
Funkcja stałej prędkości „Cruise Control”		w standardzie	w standardzie	w standardzie
Agregat tnący		ostrze z ruchomymi końcówkami	ostrze z ruchomymi końcówkami	3 wirniki i 5 ostrzy typu mulching
Waga	320 kg	317 kg	350 kg	401 kg
Tylne koła	20"x10.00-8"			
Kosz	400 l / <b>WYSOKI WYSYP</b>			
Mielenie	w standardzie			
Cena*	<b>34 890 zł</b>	<b>29 900 zł</b>	<b>42 500 zł</b>	<b>47 990 zł</b>

## Kosiarki bijakowe

Przeznaczone do użytku profesjonalnego, ścinania chwastów, zarośli, trawy czy krzaków. Praca kosiarki opiera się na zespole tnącym z 38/46 elementami w kształcie litery „Y”, skutecznie rozdrabniającymi pokos. Wirnik zespołu podpierany jest przez wzmocnione i ostniete łożyska, aby zapewnić prawidłowe wyważenie urządzenia i zwiększyć jego odporność na wstrząsy.



WB 65 HR 8,5



Dostępna na zamówienie

	WB 65 HR 11	WB 80 HR 11
Silnik /pojemność	Honda GX340 389 cm <sup>3</sup>	Honda GX340 389 cm <sup>3</sup>
Szerokość cięcia	65 cm – 38 noży	80 cm – 46 noży
Napęd	biegi 3+1	biegi 3+1
Koła	2+2 obrotowe z hamulcem	2+2 obrotowe z hamulcem
Waga	155 kg	170 kg
Cena*	<b>17 790 zł</b>	<b>19 590 zł</b>



Mistral 72/12,5

**Mistral 72/12,5 KH**

Silnik	Emak K 1250 AVD 12,5 KM 414 cm <sup>3</sup>
Szerokość cięcia	72 cm
Napęd	hydrostatyczny
Promień skrętu	45 cm
Kosz	180 l
Waga	192 kg
Funkcje	mielenie, deflektor (opcjonalnie)
Cena*	<b>11 950 zł</b>



**Łatwa konserwacja**  
Łatwy dostęp do silnika i instalacji elektrycznej upraszcza przeprowadzenie konserwacji.



**Przechowywanie w okresie zimowym**  
W celu zaoszczędzenia przestrzeni, kosiarkę można ustawić w pozycji pionowej.

\* program ratalny 0% dostępny w wybranych punktach dealerskich i w określonych terminach

\*sugerowane ceny detaliczne brutto

## Glebogryzarki



MH 180 RKS

- wzmocniona obudowa przekładni, aby chronić ją przed przypadkowymi uderzeniami kamieni
- kierownica regulowana we wszystkich kierunkach
- Emak K 800 H OHV – sprawdzony silnik z filtrem w kąpeli olejowej, która skutecznie zabezpiecza go podczas pracy w wysoce zapyłonym otoczeniu

	MH 180 RKS	MH 190 RXS
Silnik/pojemność	Emak K 800H OHV 6,0 KM / 182 cm <sup>3</sup>	Honda GX160 OHV 163 cm <sup>3</sup>
Biegi	1 bieg do przodu + 1 bieg do tyłu	1 bieg do przodu + 1 bieg do tyłu
Zęby	3+3 – noże 80 cm	3+3 – noże 80 cm
Kierownica	pełna regulacja	pełna regulacja
Cena*	<b>2 449 zł</b>	<b>2 999 zł</b>

## Oferta specjalna!

### PROMOCJA 2018

### NOWOŚĆ!



MH 175 RK

MH 198 RK 35

	MH 175 RK	MH 197 RKS 35	MH 198 RK 35
Silnik	Emak K800H OHV 6,0 KM	Emak K800H OHV 6,0 KM	Emak K800H OHV 6,0 KM
Pojemność	182 cm <sup>3</sup>	182 cm <sup>3</sup>	182 cm <sup>3</sup>
Biegi	1 do przodu + 1 do tyłu	2 do przodu + 1 do tyłu	2 do przodu + 1 do tyłu
Zęby	3+3 – noże 82 cm	3+3 – noże 85 cm możliwość redukcji szerokości roboczej do 39 cm	3+3 – noże 85 cm możliwość redukcji szerokości roboczej do 39 cm
Kierownica	pełna regulacja	regulacja w pionie	pełna regulacja, możliwość prowadzenia z boku
Akcesoria (opcjonalne)	koła metalowe, zaczep, obsypnik, pług, kopaczka do ziemniaków	koła metalowe oraz pneumatyczne, zaczep, obsypnik, pług, kopaczka do ziemniaków	koła metalowe oraz pneumatyczne, zaczep, obsypnik, pług, kopaczka do ziemniaków
Cena*	<b>1 839 zł</b>	<b>2 280 zł</b>	<b>2 299 zł</b>



## Akcesoria w opcji:



Uchwyt



Koła metalowe



Koła pneumatyczne



Pług



Kopaczka



Obsypnik



# Mikrociągniki jednoosiowe OLEO-MAC NIBBI

Optymalne zastosowanie o każdej porze roku

Użytkownicy mikrociągników Oleo-Mac zyskują możliwość samodzielnego „wyznaczania” zadań swojej maszynie. Prosta i mocna konstrukcja ciągnika wyposażonego w niezależny watek odbioru mocy (WOM) umożliwia montaż wielu przystawek w ciągu kilku minut, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Niezawodność maszyny gwarantuje zastosowanie profesjonalnych silników Honda, Lombardini i Emak.



## WOM przyłącze

Niezależny watek odbioru mocy to szybka i prosta (bez-narzędziowa) obsługa napędu wielu przystawek i akcesoriów.



KAM 7 S



KAM 13 S

	KAM 7 S zestaw**	KAM 13 S – jednostka napędowa
Pojemność silnika	HONDA GX 200 200 cc	HONDA GX 270 270 cc
Napęd	przekładnia zębata smarowana olejem	przekładnia zębata smarowana olejem
Sprzęgło	stożkowe	wielotarczowe
Funkcje	dyferencjał; niezależny watek odbioru mocy WOM	dyferencjał; niezależny watek odbioru mocy WOM
WOM	973 obrotów na minutę	973 obrotów na minutę
Koła	opcjonalnie 4,00-10"/5,00-10"	w standardzie 4,00-10"/ opcjonalnie 5,00-10"
Kierownica	odwracalna o 180 stopni	odwracalna o 180 stopni
Biegi	2 biegi do przodu do 2,52 km/h + 2 biegi do tyłu do 2,66 km/h	3 biegi do przodu + 3 biegi do tyłu
Waga	w komplecie z kołami i glebogryzarką około 130 kg	w komplecie z kołami i glebogryzarką około 120 kg
Cena*	<b>13 490 zł</b>	<b>11 990 zł</b>

\*\* na wyposażeniu również koła oraz glebogryzarka 60 cm

## Wybrane akcesoria do mikrociągników jednoosiowych

z szybkozłączem




Glebogryzarka



Odśnieżarka



Listwa tnąca



Lemiesz do śniegu



Regulacja pługa i pług



Pług odwracalny 180°



Zamiatarka



Kopaczka do ziemniaków

## Wertykulatory

Nasze wertykulatory są mocne i solidne. Ich użytkowanie przynosi doskonałe rezultaty: mech i chwasty zostają usunięte, a gleba zostaje napowietrzona. Trawnik uzyskuje warunki do prawidłowego wzrostu i nabiera zdrowego wyglądu.



SR 38 B45



SR 50 H60



wirnik z ostrzami

	SR 38 B45	SR 50 H60
Silnik	B&S Seria 550 OHV - 4,5 KM	Honda GX 160 OHV - 5,5 KM
Pojemność	127 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>
Ostrza	stałe	wahliwe (hartowana stal)
Głębokość robocza	regulowana z pamięcią	regulowana z pamięcią
Waga	34 kg	65 kg
Zastosowanie	amatorskie	profesjonalne
Cena*	<b>2 699 zł</b>	<b>4 699 zł</b>

## Profesjonalne opryskiwacze ciśnieniowe i turbinowe

Dobry oprysk to przede wszystkim oprysk skuteczny, czyli zapewniający możliwie najlepszą ochronę roślinom przy optymalnym wykorzystaniu środka chemicznego. Nasze opryskiwacze oferują silny strumień, duży zasięg oraz optymalną wielkość kropli (90 mikronów - MB90), która pozostaje na powierzchni liścia dostatecznie długo.

- bogate wyposażenie opcjonalne dla opryskiwaczy turbinowych
- pompa obiegowa:  
56062001 - 329 zł (MB90);  
365200273R - 209 zł (MB800)

- zestaw do środków w proszku i mikrogranul:  
56062004 - 429 zł (MB90);  
365200114 - 95 zł (MB800)
- zestaw ULV:  
56062005 - 429 zł (MB90);  
365200203A - 129 zł (MB800)
- zestaw rozpylaczy:  
56062003 - 29 zł (MB90);  
365100062 - 165 zł (MB800)



SP 126



MB 90



MB 800

	SP 126	MB 90	MB 800
Moc	1,2 KM - 0,9 kW	5 KM - 3,7 kW	5,0 KM - 3,7 kW
Pojemność	25,4 cm <sup>3</sup>	77 cm <sup>3</sup>	72,4 cm <sup>3</sup>
Pojemność zbiornika	25 l	17 l	14 l
Wydajność	8 l/min.	0,3-5 l/min.	0,5-3 l/min.
Maksymalne ciśnienie (kg/cm <sup>2</sup> ) /strumień (m <sup>3</sup> /min.)	35 kg/cm <sup>2</sup>	27 m <sup>3</sup> /min.	16 m <sup>3</sup> /min.
Waga	9 kg	11,8 kg	12,5 kg
Uwagi	ciśnieniowy	turbinowy	turbinowy
Zastosowanie	opryski precyzyjne	maks. zasięg w poziomie do 18 m	opryski o większym zasięgu
Cena*	<b>2 439 zł</b>	<b>2 029 zł</b>	<b>1 949 zł</b>

# Myjki

RATY  
**0%**

ZAPYTAJ  
SPRZEDAWCĘ

## Myjki zimnowodne i ciepłowodna

Tylko metalowe pompy



PW 115 C



PW 125 C



PW 136 C



PW 145 C



PW 175 C



PWX 200 C



PW 300 HC

**NOWOŚĆ!** **NOWOŚĆ!**

	PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 145 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 300 HC
Moc	1750 W	2350 W	2000 W	2300 W	2400 W	2900 W	6 KM – silnik spalinowy	2700 W
Maks. ciśnienie	120 bar	150 bar	140 bar	150 bar	150 bar	160 bar	200 bar	150 bar
Maks. wydajność	360 l/h	500 l/h	410 l/h	480 l/h	510 l/h	600 l/h	720 l/h	540 l/h
Pompa	metalowa	metalowa	metalowa	mosiężna	mosiężna	mosiężna	mosiężna	mosiężna
Detergent	wbudowany zbiornik	wbudowany zbiornik	lanca spieniąca	lanca spieniąca	wbudowany zbiornik	wbudowany zbiornik	lanca z głowicą na detergent	lanca z głowicą na detergent
Wąż tłoczący	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	gumowy	gumowy	gumowy	gumowy
Bęben na wąż	tak	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak
Dysza obrotowa Rotojet	tak	tak	tak	tak	opcja	tak	opcja	opcja
Zastosowanie	amatorskie	amatorskie	amatorskie	amatorskie	półprofesjonalne	półprofesjonalne	półprofesjonalne	z podgrzewaczem do zastosowań profesjonalnych, ale nie do pracy ciągłej
Cena*	499 zł	699 zł	1 059 zł	1 399 zł	1 679 zł	2 149 zł	2 850 zł	5 399 zł

\* program ratalny 0% dostępny w wybranych punktach dylerskich i w określonych terminach

\*sugerowane ceny detaliczne brutto

## Myjki profesjonalne




## OLEO-MAC PWH 405 13/180 T\*

- wytrzymały 4-biegunowy silnik (1400 obr./min.), uzwojenia zabezpieczone lakierem
- pompa rzędowa typu LW-K z 3 zintegrowanymi tłokami ceramicznymi
- pobór detergentu pod niskim ciśnieniem, z regulacją ilości piany ze zintegrowanego zbiornika; możliwość użycia zewnętrznego zbiornika detergentu
- samozasysająca pompa
- demontowalny, wyskalowany pojemnik detergentu
- czasowy TotalStop
- termiczne zabezpieczenie kotła
- termiczny wyłącznik przeciążeniowy
- termostat regulacyjny temperatury
- zbiornik na olej napędowy 18 l ze wskaźnikiem poziomu oraz filtrem

	PWH 405 13/180 T*
Zasilanie trójfazowe	400 V / 50 Hz
Ciśnienie	maks. 180 bar / 18 Mpa
Wydatek	maks. 780 l/h
Moc pobierana	4,9 kW
Pojemność zbiornika detergentu	3,5 l
Temperatura maks.	do 110°C
Maksymalna głębokość zalewania	do 1,5 m
Waga	120 kg
Zużycie paliwa	około 4,6 kg/h
Wymiary	95x62x85 cm
Cena*	<b>10 990 zł</b>



nr ref. 90600322



\*OLEO-MAC PWH 405 13/180 T to nazwa handlowa myjki Comet. Producent, firma Comet, certyfikował myjkę pod nazwą KM Classic 5.13 13/180T.


## OLEO-MAC PWH 407 15/200 T\*

- wytrzymały 4-biegunowy silnik (1400 obr./min.), uzwojenia zabezpieczone lakierem
- pompa rzędowa typu FW2 z wyjątkowo wytrzymałym sprzęgłem do intensywnej eksploatacji
- pobór detergentu pod wysokim ciśnieniem, z regulacją ilości piany ze zintegrowanego zbiornika; możliwość użycia zewnętrznego zbiornika detergentu
- demontowalny, wyskalowany pojemnik detergentu
- manometr
- czasowy TotalStop
- termiczne zabezpieczenie kotła
- termiczny wyłącznik przeciążeniowy
- termostat regulacyjny temperatury
- zbiornik na olej napędowy 18 l ze wskaźnikiem poziomu oraz filtrem

	PWH 407 15/200 T*
Zasilanie trójfazowe	400 V / 50 Hz
Ciśnienie	maks. 200 bar / 20 Mpa
Wydatek	maks. 900 l/h
Moc pobierana	7,0 kW
Pojemność zbiornika detergentu	3,5 l
Temperatura maks.	do 110°C
Waga	125 kg
Zużycie paliwa	około 5,7 kg/h
Wymiary	95x62x85 cm
Cena*	<b>12 990 zł</b>



nr ref. 90600364



\*OLEO-MAC PWH 407 15/200 T to nazwa handlowa myjki Comet. Producent, firma Comet, certyfikował myjkę pod nazwą KM Classic 8.15 15/200 T.

## OLEO-MAC PWH 407 15/200 TE\*

- wytrzymały 4-biegunowy silnik (1400 obr./min.), uzwojenia zabezpieczone lakierem
- pompa rzędowa typu FW2 z wyjątkowo wytrzymałym sprzęgłem do intensywnej eksploatacji
- układ odkamieniający z pompą i zbiornikiem (2,5 l)
- pobór środka pod wysokim ciśnieniem, z regulacją ilości piany ze zintegrowanego zbiornika; możliwość użycia zewnętrznego zbiornika detergentu
- wytwornica pary – Norma bezpieczeństwa PED 92/23/EC cat. II certified
- wyłącznik przepływowy sterujący palnikiem z zestawem kontroli płomienia
- demontowalny, wyskalowany pojemnik detergentu
- termiczny wyłącznik przeciążeniowy
- manometr
- czasowy TotalStop
- termiczne zabezpieczenie kotła

PWH 407 15/200 TE*	
Zasilanie trójfazowe	400 V / 50 Hz
Ciśnienie	maks. 200 bar / 20 Mpa
Wydatek	maks. 900 l/h
Moc pobierana	7,0 kW
Pojemność zbiornika detergentu	3,5 l
Temperatura maks.	do 140°C
Waga	128 kg
Zużycie paliwa	około 5,7 kg/h
Wymiary	95x62x85 cm
Cena*	<b>13 990 zł</b>



nr ref. 90600520



\*OLEO-MAC PWH 407 15/200 TE to nazwa handlowa myjki Comet. Producent, firma Comet, certyfikował myjkę pod nazwą KM Extra 8:15 15/200 T.

## OLEO-MAC PWC 205 11/210 TE\*

- wytrzymały 4-biegunowy silnik (1400 obr./min.), uzwojenia zabezpieczone lakierem
- pompa rzędowa typu LW-K z 3 zintegrowanymi tłokami ceramicznymi
- regulowany pobór detergentu pod niskim ciśnieniem
- samozasysająca pompa
- wytrzymała obudowa z wtryskiwanego, modułowego tworzywa
- duże koła (Ø 220 mm) ułatwiające manewrowanie
- uchwyty na lance i pistolet
- manometr
- TotalStop
- termiczny wyłącznik przeciążeniowy

PWC 205 11/210 TE*	
Zasilanie trójfazowe	400 V / 50 Hz
Ciśnienie	maks. 210 bar / 21 Mpa
Wydatek	maks. 660 l/h
Moc pobierana	5 kW
Pojemność zbiornika detergentu	3,5 l
Maksymalna temperatura robocza	do 60°C
Maksymalna głębokość zalewania	do 1,5 m
Waga	50 kg
Wymiary	54x44x99 cm
Cena*	<b>4 990 zł</b>



nr ref. 90570066



\*OLEO-MAC PWC 205 11/210 TE to nazwa handlowa myjki Comet. Producent, firma Comet, certyfikował myjkę pod nazwą K250 11/210T Extra.

## Pompy wodne



WP 300



SA 30 TLA

	WP 300	SA 30 TLA
Silnik	1,3 KM – 1,0 kW	2,1 KM – 1,5 kW
Pojemność	30,5 cm <sup>3</sup>	47,7 cm <sup>3</sup>
Maks. wydajność i podnoszenie	150 l/min. 36 m	270 l/min. 30 m
Średnica zasysania i tłoczenia	1"	1,5"
Głębokość zasysania	7 m	7,3 m
Zbiornik paliwa	0,83 l	1,1 l
Waga	5,5 kg	8,5 kg
Cena*	<b>1 289 zł</b>	<b>1 769 zł</b>



## Świdry glebowe



MTL 85 R

	MTL 51	MTL 85 R
Silnik	2,1 KM – 1,5 kW	5,7 KM – 4,2 kW
Pojemność	50,2 cm <sup>3</sup>	80,7 cm <sup>3</sup>
Redukcja obrotów	40:1	85:1
Waga bez wiertła	9,1 kg	30,6 kg
Wymiary wiertła**	8-10-15-20 cm	od 8 do 50 cm
Cena*	<b>1 999 zł</b>	<b>7 499 zł</b>

\*\*Wiertła oferowane są oddzielnie

## Przecinarki



963 TTA

	963 TTA 14"	983 TTA 16"
Silnik	4,1 KM – 3,0 kW	5,0 KM – 3,7 kW
Pojemność	63,3 cm <sup>3</sup>	80,7 cm <sup>3</sup>
Średnica tarczy (tarcza poza kompletem)	350 mm	400 mm
Głębokość robocza	100 mm	125 mm
Waga	10,2 kg	11,4 kg
Wyposażenie	zestaw do przyłączenia zbiornika z wodą	zestaw do przyłączenia zbiornika z wodą
Cena*	<b>3 699 zł</b>	<b>4 549 zł</b>

# Odzież ochronna



## Komfortowa kurtka uniwersalna.

- DPI 1. kategorii • obszerna strefa z przodu i z tyłu w kolorze pomarańczowym • nieprzemakalna, przepuszczająca powietrze tkanina, chroniąca przed wiatrem • 46% poliestru, 37% poliamidu, 15% poliuretanu, 2% elastanu • odpinane rękawy, 5 kieszeni, Cordura.

467 zł



## Kurtka chroniąca przed zacięciem

- EN 381-11 Klasa 1 • atest CE normy EN340 i EN 381-11 : 2002, klasa 1, DPI kat. 2, odporność na przecięcie przy prędkości łańcucha wynoszącej 20 m/s
- specjalna, 8-warstwowa ochrona przed zacięciem (softy) • całkowita ochrona przeciwko zacięciom: ręce, ramiona oraz klatka piersiowa • nieprzemakalna • 33% bawełny, 67% poliestru • 240 g/m<sup>2</sup>

699 zł

**NOWOŚĆ!**



## Obuwie ochronne do prac leśnych

- klasa 2 (24 m/s) • EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2-CI-HI-HRO-SRC • stalowe czubki zabezpieczone przed zgnieceniem i skórzana osłona czubków z gumowym wykończeniem, zapewniającym wyższą wytrzymałość na zużycie.
- podeszwa z gumy nitylowej, zapewniająca ochronę przed olejem, antystatyczna, antypoślizgowa i chroniąca przed wysokimi temperaturami do 300°C • wkładka anatomiczna nadająca się do prania

599 zł



## Profesjonalne spodnie antyprzecięciowe (softy)

- EN 381-5: 1995 typ A Klasa 1 • Atest CE normy EN340 i EN 381-5: 1995 • DPI kat. 2 • klasa 1 (20 m/s) – odporność na przecięcie przy prędkości łańcucha wynoszącej 20 m/s • ochrona przed przerwaniem – RIPSTOP • specjalna, 5-warstwowa ochrona przed zacięciem (softy) • spodnie chroniące przed zacięciem, model komfort, wyjątkowo lekkie, wykonane ze wzmocnionej, nieprzemakalnej i przepuszczającej powietrze tkaniny odpornej na przetarcia w miejscach ulegających największemu zużyciu • doskonale dopasowują się do sylwetki dzięki bielastycznej tkaninie typu stretch • nieprzemakalne z powłoką SOFIGUARD • 94% poliamidu, 6% elastanu (CORDURA – RIPSTOP) • wzmocnienie ze 100% poliestru.

690 zł



## Wysokie obuwie ochronne do prac leśnych

- klasa 2 (24 m/s) • EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2-CI-HI-HRO-SRC • klasa 2, DPI kat. 2 • stalowe czubki zabezpieczone przed zgnieceniem i skórzana osłona czubków z gumowym wykończeniem, zapewniającym wyższą wytrzymałość na zużycie • podeszwa z gumy nitylowej, zapewniająca ochronę przed olejem, antystatyczna, antypoślizgowa i chroniąca przed wysokimi temperaturami do 300°C • wkładka anatomiczna nadająca się do prania

349 zł



**NOWOŚĆ!**

## Spodnie antyprzecięciowe Energy

- CE normy EN340 i EN 381-5 : 1995, typu A, Klasa 1, 3 PPE • klasa 1 (20 m/s) – odporność na przecięcie przy prędkości łańcucha wynoszącej 20 m/s • specjalna, 8-warstwowa ochrona przed zacięciem • 30% bawełna, 70% poliester • certyfikat KWF

329 zł



## Spodnie do obsługi kos – profesjonalne

- oznaczenie CE EN340, Klasa 1, DPI kat. 1 • tkanina nieprzemakalna, 33% bawełny, 67% poliestru • ochrona nogawki • 30% bawełny, 70% poliestru • ochrona o dużej wytrzymałości w przedniej części nogawki

249 zł





#### Profesjonalna osłona na oczy z poliwęglanu

- atest EN 166 • klasa optyczna 1
- odporność mechaniczna B • struktura z PVC, wymienna, regulowana osłona twarzy z poliwęglanu, odporna na zaparowanie • oparcie czoła z gąbki

45 zł



#### Profesjonalna osłona na oczy z siatki

- atest EN 1731-S • struktura z PVC
- wymienna, regulowana osłona twarzy z metalowej siatki, odporna na zaparowanie • oparcie czoła z gąbki

44 zł



#### Kask ochrony Economic – zestaw

- kask z atestem EN 397 ANSI Z89.1:2003
- nauszники z atestem EN 352-3: 1997
- osłona twarzy z atestem EN 1731/S, EN 166 • osłona z tworzywa PE odpornego na działanie promieniowania UV • krawędzie wewnętrzne z tworzywa sztucznego z zawieszeniem 4-punktowym • opaska pochłaniająca pot • osłona twarzy z metalowej siatki • nauszники SNR23dB

109 zł



#### Osłona na oczy PLUS z siatki

- atest EN 1731-F • klasa optyczna 1 • odporność mechaniczna B • oparcie czoła z gąbki • struktura z PVC • wymienna, regulowana osłona twarzy z metalowej siatki

24 zł



#### Osłona na oczy PLUS z poliwęglanu

- atest EN 166 • klasa optyczna 1
- odporność mechaniczna B • oparcie czoła z gąbki • struktura z PVC
- wymienna, regulowana osłona twarzy z poliwęglanu

25 zł



#### Uniwersalne rękawice robocze

- norma EN 420: 2003-AM1: 2009 EN 388: 2003 / 3122 oraz dyrektywa 89/686/EWG, DPI 2. kategorii • EN 388 wymagania mechaniczne, odporność na ścieranie 3, na przecięcie 1, na przerwaniu 2 • grzbiet z uelastycznionego poliestru i naturalnej skóry • szwy o wysokiej wytrzymałości • pasek zapinany na rzep na nadgarstku

49 zł



#### Ochronniki słuchu standard

- oznaczenie CE • norma EN 352-1/93 • zwiększają wygodę i bezpieczeństwo pracy
- regulowane • wyciszenie (SNR) 27 dBt

35 zł



#### Profesjonalne ochronniki słuchu

- nauszники z atestem CE EN 352-1
- DPI kat. 2 • osłona z tworzywa ABS • tuk z tworzywa sztucznego + stali nierdzewnej • regulowane • tłumienie (SNR): 30 dB • tworzywo PVC pochłaniające dźwięk + gąbka

69 zł



#### Rękawice ochronne

- klasa 1 (20 m/s) • zabezpieczenie przed przecięciem na grzbiecie lewej dłoni • oznaczenie CE, normy EN 388/03, EN 381-7/99, DPI
- kategoria 2 • uelastyczniony poliestr na grzbiecie i Duratexture od strony dłoni • palce z komfortowymi szwami, z elastycznej tkaniny • spód ze wzmocnieniem zabezpieczającym przed wibracjami
- elastyczny ściągacz z zapięciem na rzep

89 zł

## Profesjonalne narzędzia ręczne

### DO INTENSYWNEJ PRACY – DLA PROFESJONALISTÓW\*

#### Piła składana SRM 18R



#### CENA 49 zł

Profesjonalna piła składana o prostym ostrzu o długości 18 cm.  
Waga: 210 g

- Ostrza wykonane są ze stali o dużej zawartości węgla z twardą powłoką z chromu, zapobiegającą korozji.
- Czyste cięcie zapobiega chorobom drzewa i umożliwia szybkie zablźnienie gałęzi.
- Zęby są ostrzone w 3 płaszczyznach i hartowane indukcyjnie w celu maksymalnego wydłużenia trwałości ostrza.

#### Piła ręczna SRM 30



#### CENA 72 zł

Profesjonalna piła do okrzyszowania SRM 30 posiada proste ostrze o długości 30 cm i jest wyposażona w pochwę ze sprzączką.  
Waga: 240 g

#### Sekator Universal

dożywotnia gwarancja  
na pęknięcia



Najlepsze  
w swojej klasie!

#### CENA 150 zł

Profesjonalny sekator kowadełkowy.  
Waga: 210 g. Średnica cięcia: 25 cm

- System kowadełkowy zapobiega zjawisku odbicia w nadgarstek, natomiast zakrzywiony kształt umożliwia unieruchomienie gałęzi w fazie cięcia.
- Uchwyt i przeciwostre są wykonane z lekkiego stopu aluminium, kutego na gorąco.
- Stal o dużej zawartości węgla i kucie na gorąco gwarantują wysoką trwałość ostrza.

#### Sekator Comfort

dożywotnia gwarancja  
na pęknięcia



#### CENA 162 zł

Profesjonalny sekator kowadełkowy.  
Waga: 215 g. Średnica cięcia: 25 cm.

#### Nożyce do gałęzi TR 80

dożywotnia gwarancja  
na pęknięcia



#### CENA 199 zł

TR 80 to profesjonalny model z kowadełkowym systemem cięcia do zastosowań ogrodniczych. Waga: 800 g.  
Długość: 80 cm. Średnica cięcia: 40 mm.

- Ruch wspomagany przez układ dźwigni z cięgnem w kształcie litery "S" umożliwia cięcie gałęzi o średnicy do 45 mm, zmniejszając wysiłek operatora i zapobiegając zjawisku odbicia narzędzia (model TR 80 M).
- Stal o dużej zawartości węgla i kucie na gorąco gwarantują wysoką trwałość ostrza.
- Przeciwostre są wykonane z lekkiego stopu aluminium, kutego na gorąco.

#### Nożyce do gałęzi TR 80 M

dożywotnia gwarancja  
na pęknięcia



#### CENA 336 zł

TR 80 M to profesjonalny model z kowadełkowym systemem cięcia do zastosowań ogrodniczych.  
Waga: 1050 g. Długość: 80 cm. Średnica cięcia: 40 mm.

#### Zestaw: piła SRM 35 + wysięgnik teleskopowy T4

#### CENA 299 zł\*

**SRM35:** Profesjonalna piła, posiadająca zakrzywione ostrze o długości 35 cm, współpracuje z wysięgnikiem teleskopowym T4 o długości do 4 m. Waga: 290 g. Długość ostrza: 35 cm.

- Piła wyposażona jest w podwójne ostrze – górne umożliwia przecinanie gałęzi o średnicy do 10 mm, natomiast dolne służy jako ogranicznik.
- Zęby są ostrzone w 3 płaszczyznach i hartowane indukcyjnie, co maksymalnie wydłuża trwałość ostrza.

**T4:** Wysięgnik teleskopowy wykonany z aluminium, o niezwyklej wytrzymałości i lekkości. Podstawowa długość to 2 m, a po rozciągnięciu teleskopu 4 m. Waga: 1190 g.



\*do wszystkich narzędzi dostępne są części zamienne.



## Narzędzia OM LINE

### NOWOŚĆ!

Wysokiej jakości narzędzia wykonane z fińskiej stali borowej. Bardzo wytrzymałe i odporne na odkształcenia. Rękojeść profilowana z HDPE.

**OM line**



	Saperka ostra OM05	Szpadel ostry OM01	Szpadel prosty OM02	Łopata piaskowa OM03	Łopata węglowa OM04	Widły ogrodowe OM06	Grabie 14 zębów OM07
	ostrzona głowica z hartowanej stali borowej, trzonek stalowy profilowany, rękojeść profilowana z HDPE	ostrzona głowica z hartowanej stali borowej, trzonek stalowy profilowany, rękojeść profilowana z HDPE	ostrzona głowica z hartowanej stali borowej, trzonek stalowy profilowany, rękojeść profilowana z HDPE	głowica z hartowanej stali borowej, trzonek stalowy profilowany, rękojeść profilowana z HDPE	głowica z hartowanej stali borowej, trzonek stalowy profilowany, rękojeść profilowana z HDPE	głowica z hartowanej stali przyspawana do stalowego profilowanego trzonka, profilowana rękojeść z HDPE	grabie z metalowym trzonkiem, część robocza wykonana z hartowanej stali borowej, szerokość 36 cm
Cena*	49 zł	69 zł	69 zł	69 zł	89 zł	75 zł	55 zł



Zapraszamy do sklepu internetowego: [www.victus.pl](http://www.victus.pl)



Victus-Emak Sp. z o.o.  
61-619 Poznań, ul. Karpia 37  
tel.: +48 61 823 83 69  
faks: +48 61 820 51 39  
e-mail: [biuro@victus.pl](mailto:biuro@victus.pl)  
[www.oleomac.pl](http://www.oleomac.pl), [www.victus.pl](http://www.victus.pl)

adres Twojego diler

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz zmian wyposażenia. Zamieszczone dane i ilustracje nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.