

**solo**  
by **AL-KO**



## Technika ogrodowa i leśna 2019



# Technika ogrodowa i leśna w doskonałym wykonaniu solo

## Technika strzyżenia trawników

Roboty do koszenia Robolinho® ..... 10-21

## Wydajność powierzchni

Robolinho® i kosiarka akumulatorowa ..... 24-25

## POWER FLEX

Akumulatorowe kosiarki do trawy ..... 36-41

Akumulatorowe urządzenia ręczne ..... 42-47

Akumulatorowe piły łańcuchowe ..... 48-49

## Technika strzyżenia trawników

Kosiarka samojezdna – Rider ..... 52-55

Traktorki z wyrzutem bocznym ..... 56-57

Traktorki z wyrzutem tylnym ..... 58-69

Akcesoria do traktorków ..... 70-71

Spalinowa kosiarka do trawy (z obudową aluminiową) ..... 74-79

Spalinowa kosiarka do trawy (z obudową z blachy stalowej) ..... 80-89

Kosiarki elektryczne ..... 90-91

Wertykulatory ..... 92-93

Kosy spalinowe/Kosy do zarośli ..... 96-105

## Technika ogrodowa

Listwowe kosiarki do trawy ..... 108-109

Urządzenie kombi ..... 110-111

Glebogryzarki ..... 112-113

Dmuchawy/odkurzacze do liści ..... 114-117

Rozdrabniarki nożowe ..... 118-119

Spalinowe nożyce do żywopłotu ..... 122-123

Elektryczne nożyce do żywopłotu ..... 124-125

## Technika leśna

Piły spalinowe ..... 126-135

Piły elektryczne ..... 136

Elementy pojedyncze ..... 137

## Sprzęt zimowy

Odśnieżarki ..... 140-141

Odzież robocza ..... 142

Dla małych ogrodników ..... 143

Części zamienne ..... 144

## Ogólny przegląd

Dane techniczne ..... 145-147



# Od profesjonalistów, dla profesjonalistów

solo by AL-KO to połączenie innowacyjnej techniki strzyżenia trawników AL-KO i sprawdzonej techniki ogrodowej i leśnej solo. Powstała w ten sposób linia produktów dla użytkowników prywatnych i profesjonalistów, ceniących sobie optymalne, niezawodne rozwiązania.



Założona w 1931 roku...

... dzisiaj stanowi część międzynarodowej grupy PRIMEPULSE.

AL-KO KOBER GROUP jest jednym z globalnych graczy wśród niemieckich średnich przedsiębiorstw w sektorach „Gardentech”, „Lufttechnik” i „Automotive”. Firma rodzinna z siedzibą w bawarskim mieście Kötz działa na całym świecie.

AL-KO KOBER GROUP jest częścią sieci PRIMEPULSE. Sieć ta obejmuje około 60 oddziałów i inwestuje na całym świecie. PRIMEPULSE realizuje długoterminowe inwestycje i jest strategicznym partnerem dla spółek grupy. Aktywnie wspiera je w realizacji planów i rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.primepulse.de](http://www.primepulse.de)



# Tradycja i innowacja



solo by AL-KO:  
inteligentne  
rozwiązania  
do ogrodu

AL-KO Gardentech zna i określa kierunek rozwoju technologii ogrodowej. Dzięki temu nasze rozwiązania Smart Garden i technologia akumulatorowa sprawiają, że przyszłość stanie się rzeczywistością. Kierując się duchem innowacyjności i poczuciem odpowiedzialności, jako wiodący producent inteligentnych rozwiązań rewolucjonizujemy globalny rynek ogrodniczy. Zgodnie z filozofią firmy, produkty solo firmy AL-KO pokazują, na czym polega wydajna i inteligentna praca w ogrodzie. Zaprojektowane w Niemczech i wyprodukowane w Austrii – system akumulatorowy Power Flex solo by AL-KO zapewnia użytkownikom wydajną pracę w ogrodzie. Polecamy również naszą najnowocześniejszą flotę robotów do koszenia trawy Robolino®. Wraz z aplikacjami inTOUCH lub innogy oferuje ona wszystkim użytkownikom łatwą kontrolę pracy robota. Kosiarki do trawy, traktorki do koszenia oraz inne wysokiej jakości produkty solo by AL-KO charakteryzują się innowacyjnym podejściem sprawiając, że ogrodnictwo to prawdziwa przyjemność.

Życzymy wielu przyjemności podczas poznawania naszego asortymentu – a przede wszystkim podczas wykonywania „inteligentnej” pracy z użyciem urządzeń ogrodowych solo by AL-KO.

dr Wolfgang Hergeth  
Zarząd AL-KO Kober SE




Koszenie  
trawy jednym  
palcem



# Roboty do koszenia Robolinho®: w pełni automatyczna pielęgnacja trawnika – wystarczy tylko nacisnąć przycisk

## Perfekcja w każdym calu

Roboty do koszenia Robolinho® skoszą trawnik o powierzchni do 2000 m<sup>2</sup>, są w pełni automatyczne i niezawodne – dodatkowo urzekają wyglądem i cichą pracą. Urządzenia te, zostały opracowane przez naszych inżynierów z Niemiec i wyprodukowane z najwyższą starannością w naszym zakładzie w Austrii. Kompaktowa budowa, mocne akumulatory litowo-jonowe, małe promienie skrętu i mocny napęd to tylko niektóre cechy gwarantujące niezawodną pracę.

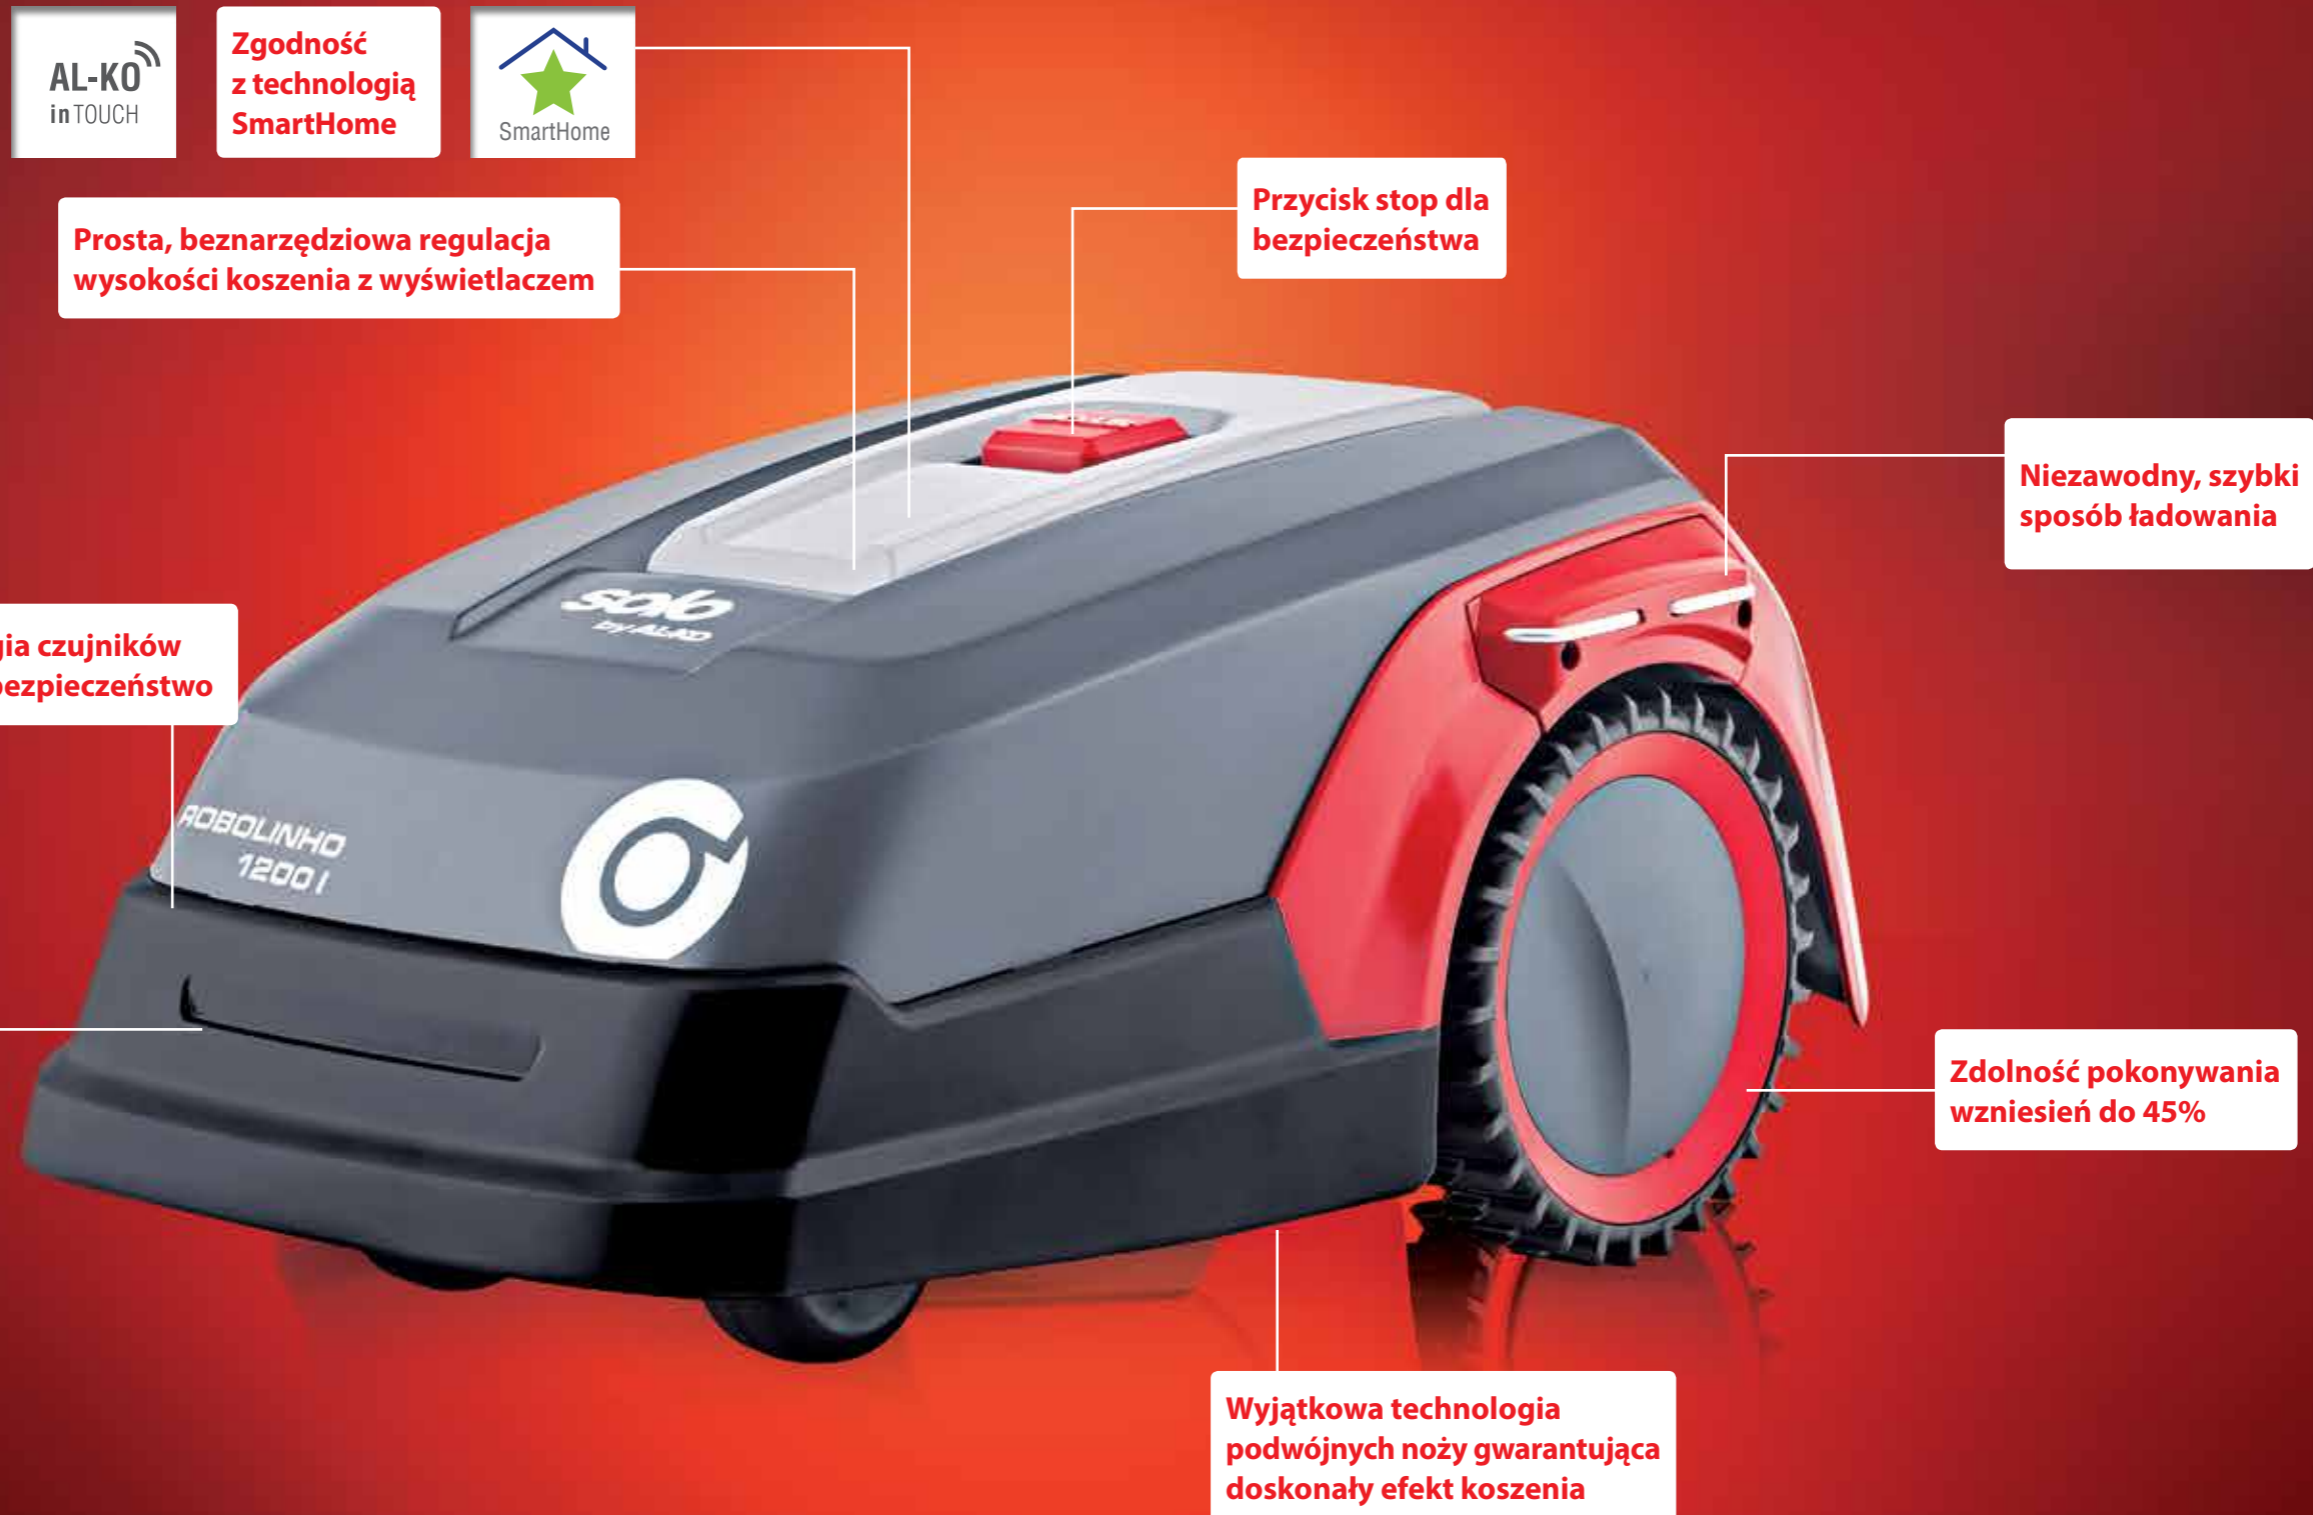



## Łatwa instalacja, szybka gotowość do pracy



## Twoja droga do w pełni automatycznej pielęgnacji trawnika

Robot do koszenia Robolinho® jest gotowy do użycia w zaledwie kilku krokach: wystarczy zamontować stację bazową, ułożyć na obszarze koszenia przewód ograniczający i zaprogramować czas pracy.

Instalacja jest jeszcze wygodniejsza, gdy na miejscu zrobi to za Ciebie nasz sprzedawca Robolinho®. Na życzenie chętnie Ci pomoże i doradzi.

- | Instalacja stacji bazowej w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi
- | Rozłożenie kabla ograniczającego wokół obszaru koszenia
- | Wykluczanie przeszkód, takich jak grządki, basen itp., za pomocą kabla ograniczającego
- | Koszenie przy brzegach: minimalny odstęp kabla ograniczającego od murów i ścian wynosi 20 cm
- | Przejazd przez wąskie ścieżki **od 60 cm**
- | Łatwe uruchamianie za pomocą aplikacji AL-KO inTOUCH Smart Garden





# Inteligentne. Wygodne. Połączone.

- | Interaktywny przewodnik po instalacji online
- | Przewodnik po roślinach
- | Przewodnik po produktach
- | Wskazówki dotyczące ogrodu
- | Kontakt z serwisem
- | Natychmiastowa informacja w przypadku zdarzeń podczas pracy
- | Sterowanie urządzeniem Robolinho®
  - czas koszenia
  - ustawienia
  - połączenie z siecią

KONIEC PRACY –  
Robolinho®  
pracuje dalej.

## FIRMA SMART GARDEN

### Aplikacja AL-KO inTOUCH Smart Garden\*

Dzięki AL-KO inTOUCH Smart Garden możesz obsługiwać urządzenie Robolinho® z dowolnego miejsca – nawet z domowej sofy lub z hotelu podczas urlopu. W urządzeniu Robolinho® można ustawić program uruchamiania, zatrzymywania i koszenia oraz sprawdzić aktualny stan eksploatacji. W przyszłości dzięki aplikacji AL-KO inTOUCH Smart Garden będzie można również uwzględnić kolejne urządzenia AL-KO. Wybrane akcesoria oraz pozostałe urządzenia AL-KO będzie można zamówić poprzez aplikację, zaledwie jednym kliknięciem.



### Platforma Innogy SmartHome\*

Innogy SmartHome może wykorzystywać „bramkę” do łączenia w sieć inteligentnych urządzeń AL-KO z urządzeniami innych producentów. Na przykład, gdy użytkownik wejdzie na trawnik, inteligentny czujnik ruchu może wysłać urządzenie Robolinho® z powrotem do stacji ładującej.




### Połączenie z siecią WLAN

Jeżeli nie potrzebujesz kompleksowego rozwiązania innogy SmartHome, prawdopodobnie już od maja 2019 r. będzie można zakupić urządzenie Robolinho® z obsługą sieci WLAN i bezpośrednio sterować nim za pomocą smartfona i aplikacji AL-KO inTOUCH Smart Garden. Po połączeniu urządzenia Robolinho® z siecią WLAN można z niego korzystać w dowolnym momencie (nawet w podróży, np. na wakacjach) za pośrednictwem aplikacji AL-KO inTOUCH Smart Garden oraz z urządzenia Amazon Alexa.

### Polityka prywatności

Dla AL-KO, ochrona Twoich danych osobowych ma ogromne znaczenie. Dlatego wszystkie nasze działania w Internecie, także te przy pomocy aplikacji, są zgodne z przepisami o ochronie i bezpieczeństwie danych.

\*Obsługa w połączeniu z bramką innogy i kluczem sprzętowym (patrz strona 21)



Aplikacja AL-KO i Innogy są dostępne tutaj:



# Roboty do koszenia Robolinho®: do każdej powierzchni, do każdego zastosowania




## Robolinho® 700 E/700 I

Do powierzchni maks. 700 m<sup>2</sup>



Mały, kompaktowy i zwinny. Dzięki wysoce wyprofilowanym kołom, Robolinho® 700 E/700 I pokonuje wzniesienia do 45%. Duży prześwit pomiędzy robotem a podłożem umożliwia koszenie wysokiej i gęstej trawy. Specjalna konstrukcja podwójnych noży oraz mechanizm koszący pracujący zarówno w prawo i w lewo zapewnia **czterokrotnie dłuższą żywotność noża**.

Art. 127 446  
Art. 127 447 inTOUCH

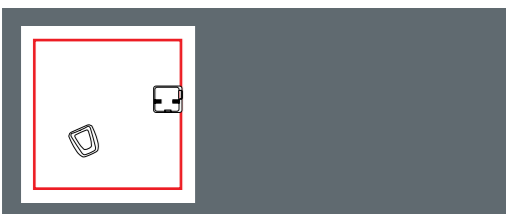


## Robolinho® 1200 E/1200 I

Do powierzchni maks. 1200 m<sup>2</sup>



Robolinho 1200 jest idealny do pielęgnacji trawników o powierzchni do 1200 m<sup>2</sup>. Oprócz doskonałej wydajności, pracuje również w wąskich przejściach o szerokości 60 cm. Charakteryzuje się także prostą instalacją. Sześć indywidualnie regulowanych punktów startowych niezawodnie zapewnia łatwy dostęp do odległych obszarów ogrodu. Inteligentny czujnik deszczu i inne opcje regulacji zapewniają niezawodną i wygodną pracę.

Art. 127 526  
Art. 127 527 inTOUCH

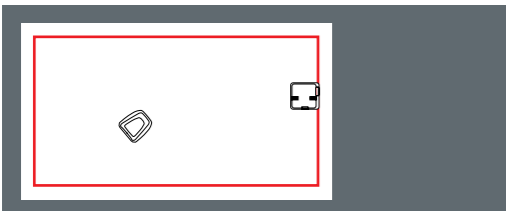


## Robolinho® 2000 E/2000 I

Do powierzchni maks. 2000 m<sup>2</sup>



Największy członek rodziny Robolinho imponuje wydajnością koszenia **do 2000 m<sup>2</sup>**. W pełni automatyczna praca zapewniona jest dzięki mocnemu i wyjątkowo cichemu napędowi. Robot może pracować w wąskich przejściach, dodatkowo posiada sprawdzony system noży do mulczowania. Łatwa regulacja robota odbywa się za pomocą wyświetlacza LCD lub smartfona za pośrednictwem aplikacji inTOUCH.

Art. 127 528  
Art. 127 529 inTOUCH

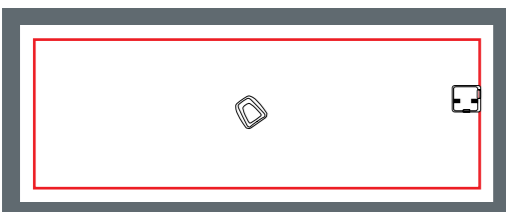

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji i funkcjonalności są podobne, ale różnią się wyglądem od tych przedstawionych na zdjęciach.

	Robolinho® 700 E Robolinho® 700 I <small>inTOUCH</small>	Robolinho® 1200 E Robolinho® 1200 I <small>inTOUCH</small>	Robolinho® 2000 E Robolinho® 2000 I <small>inTOUCH</small>
<b>Powierzchnia robocza*</b>	maks. 700 m <sup>2</sup>	maks. 1200 m <sup>2</sup>	maks. 2000 m <sup>2</sup>
<b>Zdolność pokonywania wzniesień</b>	45%	45%	45%
<b>Szerokość koszenia</b>	22 cm	23 cm	23 cm
<b>Czas koszenia/czas ładowania (maks.)</b>	60/60 min	120/120 min	180/170 min
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	600 x 400 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
<b>Regulacja wysokości koszenia</b>	25–55 mm, ręcznie	25–55 mm, ręcznie	25–55 mm, ręcznie
<b>Akumulator litowo-jonowy</b>	2,25 Ah/20 V	2,9 Ah/25,2 V	4,4 Ah/25,2 V
<b>Głośność w trybie koszenia</b>	maks. 60 dB (A)	maks. 60 dB (A)	maks. 60 dB (A)
<b>Technologia podwójnych noży</b>	✓	✓	✓
<b>Czujnik deszczu</b>	✓	✓	✓
<b>Swobodny wybór punktu początkowego</b>	3	6	9
<b>Opcje instalacji 2. Stacja bazowa</b>	–	✓	✓
<b>Nr art.</b>	127 446 127 447 <small>inTOUCH</small>	127 526 127 527 <small>inTOUCH</small>	127 528 127 529 <small>inTOUCH</small>
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 8185 400 371 805 8192 <small>inTOUCH</small>	400 371 805 9885 400 371 805 9892 <small>inTOUCH</small>	400 371 805 9908 400 371 805 9915 <small>inTOUCH</small>

Obsługa za pośrednictwem aplikacji inTOUCH wyłącznie w połączeniu z bramką innogy i kluczem sprzętowym (patrz strona 21). Robolinho z obsługą sieci WLAN ma być dostępny od maja 2019 r.

\*Maksymalna powierzchnię roboczą można redukować poprzez zmianę geometrii ogrodu oraz wielkości przeszkód.

## Zalety w skrócie

- Urządzenia Robolinho® działają bardzo cicho
- Urządzenia Robolinho® są szczególnie przyjazne dla środowiska ze względu na niskie zużycie energii
- Trawa nie musi być utylizowana, a zatem może służyć jako naturalny nawóz (mulczowanie)
- Trawnik staje się gęstszy, mocniejszy i zawsze wygląda na zadbane
- Łatwa instalacja, niezawodna praca i prosta obsługa zapewniają więcej wolnego czasu dla użytkownika
- System bezpieczeństwa z wieloma czujnikami zapewnia ochronę we wszystkich sytuacjach



## Kolejne zalety produktu

**Smukła stacja bazowa**  
ze zintegrowanym przyciskiem Home do przerywania koszenia w dowolnym momencie

**Wyświetlacz parametrów roboczych**  
Wyświetlacz LED na stacji bazowej

**Łatwa instalacja**  
Wyświetlanie wszystkich parametrów roboczych i niezawodny kontakt

**Wygodne przechowywanie zimą**  
Łatwa do usunięcia stacja ładująca

**Komfortowa regulacja wysokości**  
beznarzędziowy ze wskaźnikiem wysokości koszenia

**Czuła obsługa**  
z dużą klawiaturą i czuymi klawiszami

**Przejrzyste menu** do intuicyjnego ustawiania wszystkich parametrów roboczych

**Zintegrowany czujnik deszczu**

**Łatwa wymiana akumulatora**

**Połączenie dzięki aplikacji inTOUCH** dla większej wygody



## Maksymalne bezpieczeństwo – wszystko pod kontrolą

Pięć niezależnie działających czujników w połączeniu z systemem bezpieczeństwa zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo eksploatacji. Podczas codziennej pracy urządzenie Robolinho® wykrywa przeszkody i niezawodnie je omija. Dobrze przemyślana konstrukcja zapewnia niezawodny dostęp bez nadzoru.



### Zadaszenie stacji bazowej

Przezroczyste zadaszenie optymalnie chroni robota Robolinho® przed wpływem czynników atmosferycznych, podczas ładowania i postoju urządzenia, nie zakłócając normalnego funkcjonowania. Praktyczny mechanizm składania zadaszenia zapewnia łatwy dostęp do interfejsu użytkownika.



**Składane zadaszenie stacji bazowej**  
pasuje do wszystkich robotów do koszenia Robolinho®  
Nr art. 113 350  
Nr EAN 400 371 805 5672

### Akcesoria



**Stacja bazowa z płytą podstawową Robolinho® 700 E + I/1200 E + I/2000 E + I**  
Nr art. 127 516  
Nr EAN 400 371 835 1897



**Zestaw do naprawy kabli**  
Nr art. 127 327  
Nr EAN 400 371 805 5139



**Wzmocniona pętla indukcyjna na rolce (250 m)**  
Nr art. 127 335  
Nr EAN 400 371 805 5924



**Pętla indukcyjna (150 m)**  
Nr art. 119 462  
Nr EAN 400 371 835 1484



**Gwoździe mocujące pętlę (90 szt.)**  
Nr art. 119 461  
Nr EAN 400 371 805 9571



**Bramka innogy Centrala SmartHome**  
Nr art. 127 420  
Nr EAN 400 371 805 7386




**Tarcza tnąca wraz z nożami Robolinho® 700 I + E Ø220**  
Nr art. 127 467  
Nr EAN 400 371 805 8598



**Klucz Lemonbeat Antena do bramki**  
Nr art. 127 421  
Nr EAN 400 371 805 7393

**Robolinho® 1200 I+ E/2000 I+ E Ø230**  
Nr art. 127 544  
Nr EAN 400 371 806 0287



**Zapasowy nóż (3 x 2 sztuki) Robolinho® 700 E + I/1200 E + I/2000 E + I**  
Nr art. 127 465  
Nr EAN 400 371 805 8574








Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).


# Solo – Człowiek w Centrum

solo by AL-KO stawia człowieka w centrum zainteresowania, wokół którego wszystko się kręci. Z tego też względu wszystkie nasze produkty są opatrzone okrągłym znakiem, który przedstawia użytkownika w jego środowisku pracy, wyrażając tym samym współdziałanie człowieka i maszyny. Stąd wzięła się nazwa marki solo, która odwołuje się do tego, że dzięki innowacyjnej technice oprysków po raz pierwszy jeden człowiek mógł poradzić sobie z pracami w tym przypadku w winnicy.



# Polecane produkty Robolinho® i kosiarki akumulatorowe w zależności od wielkości trawnika

	4237 Li P ■■■ POWER FLEX	maks. 600 m <sup>2</sup> powierzchni trawnika
	4237 Li SP ■■■ POWER FLEX	maks. 600 m <sup>2</sup> powierzchni trawnika
	4757 Li SP ■■■ POWER FLEX	maks. 700 m <sup>2</sup> powierzchni trawnika
	4757 Li VS ■■■ POWER FLEX	maks. 700 m <sup>2</sup> powierzchni trawnika
	Robolinho® 700 E/I	maks. 700 m <sup>2</sup> powierzchni trawnika
	Robolinho® 1200 E/I	maks. 1200 m <sup>2</sup> powierzchni trawnika
	Robolinho® 2000 E/I	maks. 2000 m <sup>2</sup> powierzchni trawnika

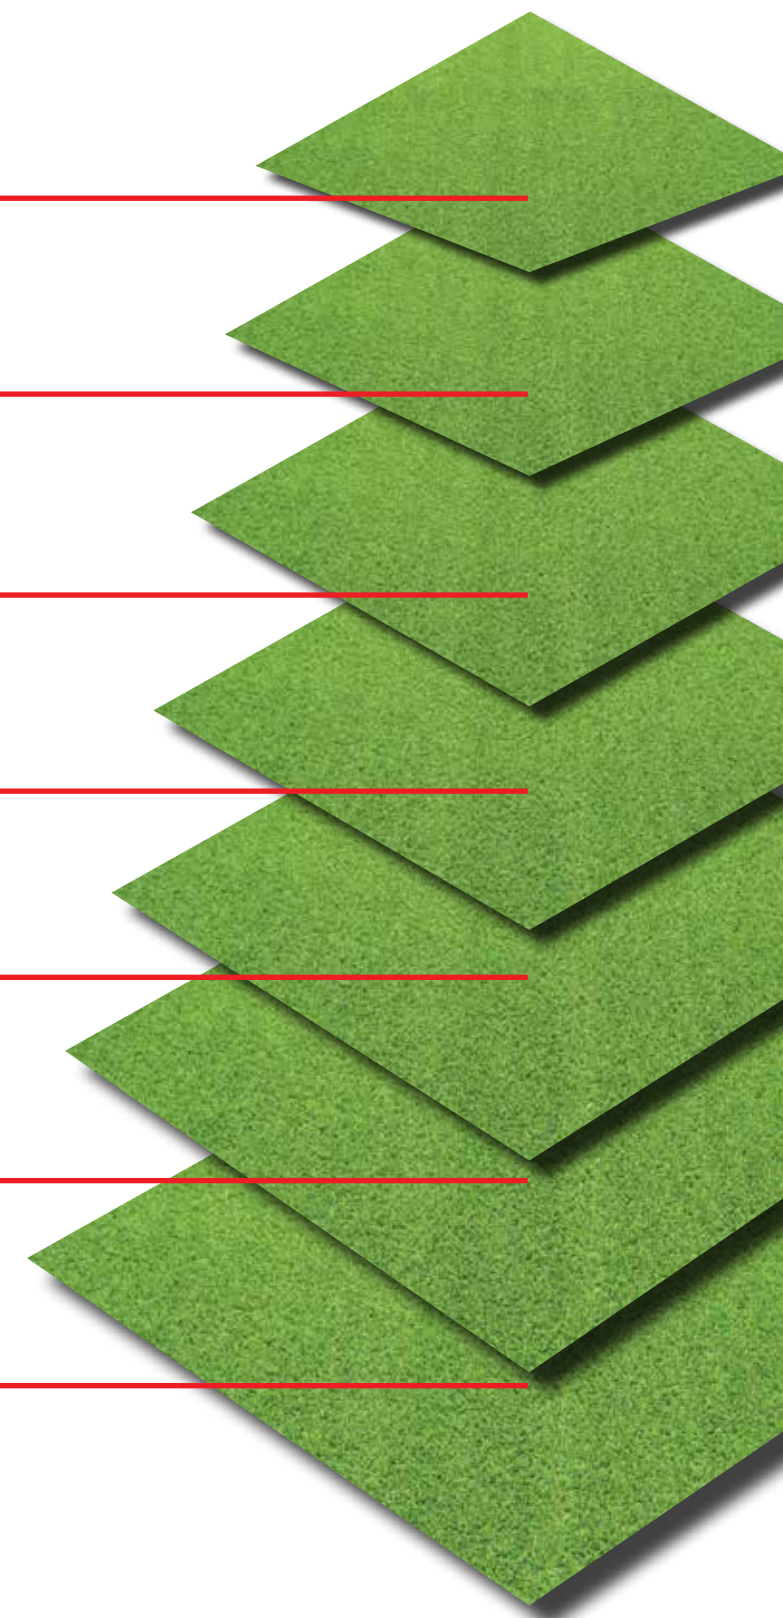

# MOCNIEJ, WYDAJNIEJ, LEPIEJ Z MOCĄ AKUMULATORÓW



*„Znalezienie dla siebie choć trochę wolnego czasu w stresującym, codziennym życiu nie zawsze jest łatwe. Jeżdżąc moim Harleyem-Davidsonem, osiągam właściwą równowagę. Poczucie wolności na niekończącej się drodze, z towarzyszącym, niedającym się z niczym pomylić dźwiękiem – wtedy czujesz, że naprawdę żyjesz. Czy może być coś porównywalnego?”*



MOC

Wszystkie urządzenia przedstawione na ilustracjach można znaleźć od strony 36.



PERFEKCJA

POWER FLEX

Prywatne życie i zawód Franka łączy jego pasja do mocnych maszyn. Większość czasu wolnego spędza, jeżdżąc motorem. Aby móc właściwie funkcjonować w codziennym życiu, maszyny muszą się dostosować, ponieważ Frank nie lubi kompromisów ani złej jakości w pracy. Kilka lat temu Frank zaczął pracować na własny rachunek i założył firmę zajmującą się ogrodnictwem i kształtowaniem krajobrazu. Od tego czasu jest odpowiedzialny za pielęgnację ogrodów między innymi w ośrodku dla osób starszych. Aby chronić mieszkańców ośrodka przed hałasem powstałym na skutek pielęgnacji terenów zielonych i jednocześnie zapewnić pełną wydajność, potrzebuje on niezawodnego sprzętu, który pomaga mu sprostać codziennym wyzwaniom. Solo by AL-KO to marka, której ufa. Dzięki gamie 14 urządzeń, z których wszystkie mogą być obsługiwane przez ten sam akumulator (rodzina akumulatorów Power Flex) zapewnia sobie łatwą, wydajną pracę, redukując hałas i emisję zanieczyszczeń. Urządzenia akumulatorowe są także bezprzewodowe, co jest bardzo ważne w jego pracy.



# Z MOCĄ AKUMULATORÓW

**POWER FLEX**



PASJA



*„Piłowanie drewna, praca z kosami spalinowymi w zaroślach, koszenie dużych, otwartych przestrzeni czy podcinanie długich żywopłotów – urządzenia solo by AL-KO dają mi swobodę i pewność sprostania każdemu wyzwaniu. To uczucie, porównać mogę tylko do szybkiej jazdy moim Harleyem”.*

SIŁA



Urządzenia przedstawione na ilustracjach można znaleźć od strony 36.

Power Flex:  
innovacyjna  
technologia  
akumulatorowa  
i duża wydajność







## Akumulator Power Flex

Wspólną podstawą rodziny akumulatorów Power Flex jest akumulator litowo-jonowy 42 V/7,5 Ah. Umożliwia on imponującą wydajność pracy: bez przewodów, emisji zanieczyszczeń i hałasu. Jest wyjątkowo wytrzymały dzięki ogniom litowo-jonowym. Nie ma efektu utraty pojemności.

## Urządzenia akumulatorowe dla profesjonalistów

Linia akumulatorów Power Flex solo by AL-KO oferuje „zieloną” moc akumulatorową dla osób średniozaawansowanych jak i dla profesjonalistów. Obecny wyświetlacz LED pozwala kontrolować stan naładowania akumulatora, a to pozwala na planowanie pracy. Jeżeli podczas pracy zaczyna brakować energii, można łatwo i szybko wymienić akumulator i kontynuować pracę. W tym czasie rozładowany akumulator ładuje się równolegle w zaledwie 2,5 godziny.

Efekty pracy: nienaganny trawnik z kosiarkami akumulatorowymi solo by AL-KO; doskonale przycięty żywopłot dzięki akumulatorowym nożycom do żywopłotu Power Flex HT 4260; profesjonalne prace z piłą akumulatorową Power Flex CS 4235; czyste chodniki z dmuchawą do liści Power Flex LB 4250 lub pielęgnacja terenów zielonych za pomocą akumulatorowej kosi/podkaszarki do trawy Power Flex GT 4235. Uniwersalne narzędzie z uchwytem Power Flex MT 42 z odpowiednimi końcówkami umożliwia przycinanie żywopłotu, podkrzesywanie i przycinanie trawy. Do akumulatorowej piły łańcuchowej Power Flex CS 4235 oraz akumulatorowych nożyc do żywopłotu HT 4260 dostępny jest wygodny system pasów BTA 42, który sprawia, że praca łatwa i bardziej ergonomiczna – również jeśli jest wykonywana ponad głową.

## Jeden akumulator do wszystkich zadań

Przycinanie żywopłotu, podkaszanie czy koszenie trawy i rozłupywanie drewna: rodzina akumulatorów Power Flex zapewnia najlepsze efekty na profesjonalnym poziomie – przy użyciu tylko jednego akumulatora. Urządzenia te umożliwiają wykonanie wszystkich niezbędnych prac w ogrodzie przy małym wysiłku.

Z akumulatorem  
przez  
cały rok...

 POWER FLEX



# Bezemisyjna moc akumulatorów



# Akumulatorowe kosiarki do trawy: wszechstronne urządzenia, dostarczające dużą przyjemność z koszenia

## Koszenie bez wysiłku

Innowacyjne, akumulatorowe kosiarki do trawy solo by AL-KO nie tylko zachwycają swoją trwałą obudową ze stali i dwoma różnymi silnikami, ale także zależnym od modelu wyposażeniem. Na przykład: do wyboru dostępne są trzy różne wersje napędu kół. Można wybrać modele z wyrzutem bocznym lub kosiarkę z funkcją mulczowania.



\*nie we wszystkich modelach

# Ogród zadbany w przyjazny dla środowiska sposób

4237 Li P

Rozwiązanie kompaktowa



Najlejsza z czterech akumulatorowych kosiarek do trawy z serii Power Flex, waży tylko 26 kg. Zapewnia doskonale utrzymanie trawnika dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu 42 V/7,5 Ah. Posiada plastikowy pojemnik o pojemności 70 l na skoszoną trawę oraz centralną regulację wysokości koszenia. Jest to podstawowy model kosiarki, zapewnia utrzymanie pięknego trawnika.

Art. 127 511

**Zestaw**  
z akumulatorem i ładowarką  
Art. 127 537  
EAN 400 371 806 003

4237 Li SP

Zwrotna akumulatorowa kosiarka do trawy



Koszenie trawnika na wyższym poziomie. Dzięki mocnemu akumulatorowi litowo-jonowemu o parametrach maks. 42 V i 7,5 Ah kosiarka 4237 Li SP zapewnia doskonale efekty koszenia, a przy tym jest bardzo cicha i nie emituje spalin. Kosiarka posiada 70-litrowy kosz na skoszoną trawę, centralną regulację wysokości koszenia. To wszystko sprawia, że koszenie tą kosiarką to prawdziwa przyjemność.

Art. 127 388

**Zestaw**  
z akumulatorem i ładowarką  
Art. 127 413  
EAN 400 371 805 7225



4757 Li SP

Uniwersalne rozwiązanie z zasilaniem akumulatorowym



**Familienheim  
und  
Garten  
PRAXISTEST**  
Unser Urteil  
**SEHR GUT**  
7/2017

Wydajne, a przy tym bez emisyjne i ciche koszenie to cechy, które sprawiają, że model 4757 Li SP jest idealny nie tylko dla amatorów ogrodnictwa, ale również dla bardziej zaawansowanych. Każdy użytkownik będzie czerpać przyjemność, korzystając z tej kosiarki, tym bardziej, że szerokość koszenia wynosi 46 cm. Sercem urządzenia jest akumulator o parametrach maks. 42 V i 7,5 Ah. Dodatkowo kosiarka posiada funkcję mulczowania i koszenia z wyrzutem bocznym.

Art. 127 389

**Zestaw**  
z akumulatorem i ładowarką  
Art. 127 414  
EAN 400 371 805 7232



4757 Li VS

Najlepsza spośród kosiarek akumulatorowych



Mocny akumulator litowo-jonowy o mocy 42 V/7,5 Ah, napęd Vario (od 2,5 km/h do 4,5 km/h) to największe atuty kosiarki. Umożliwia także indywidualną regulację prędkości co sprawia, że serce miłośników ogrodu bije szybciej. Koszenie za pomocą modelu Premium z serii Power Flex to czysta przyjemność. Dodatkowo kosiarka posiada 70-litrowy plastikowy pojemnik na trawę ze wskaźnikiem napełnienia, centralną regulację wysokości i mocne aluminiowe wzmocnienie. Kompletny zestaw obejmuje funkcję 4inOne, która łączy w sobie koszenie, zbieranie pokosu, mulczowanie oraz wyrzut boczny. Na tym polega indywidualna pielęgnacja trawników.

Art. 127 512

**Zestaw**  
z akumulatorem i ładowarką  
Art. 127 538  
EAN 400 371 806 0010




	4237 Li P	4237 Li SP	4757 Li SP	4757 Li VS
<b>Szerokość koszenia</b>	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
<b>Do trawnika o powierzchni do</b>	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
<b>Mulczowanie/wyrzut boczny</b>	-/-	-/-	✓/✓	✓/✓
<b>Wysokość koszenia Regulacja wysokości koszenia</b>	30–80 mm centralna	30–80 mm centralna	30–80 mm centralna	30–80 mm centralna
<b>Typ akumulatora</b>	42 V maks./7,5 Ah/ litowo-jonowy	42 V maks./7,5 Ah/ litowo-jonowy	42 V maks./7,5 Ah/ litowo-jonowy	42 V maks./7,5 Ah/ litowo-jonowy
<b>Czas pracy/ładowania akumulatora do*</b>	30/150 min	30/150 min	30/150 min	30/150 min
<b>W zakresie dostawy: akumulator/ładowarka</b>	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Napęd kół</b>	-	1 bieg	1 bieg	Vario Speed ok. 2,5–4,5 km/h
<b>Obudowa zespołu koszącego</b>	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa
<b>Pojemność kosza na trawę</b>	70 l	70 l	70 l	70 l
<b>Ø kół przód/tył</b>	180/220 mm	180/220 mm	200/280 mm	200/280 mm
<b>Masa (netto)</b>	26,0 kg	28,0 kg	32,0 kg	32,8 kg
<b>Nr art. Nr EAN</b>	127 511 400 371 805 9984	127 388 400 371 805 6471	127 389 400 371 805 6488	127 512 400 371 805 9991
<b>Nóż zamienny Nr art./Nr EAN</b>	113 347 400 371 805 5658	113 347 400 371 805 5658	113 348 400 371 805 5665	113 348 400 371 805 5665

\*Maksymalna powierzchnia i czas pracy mogą się różnić ze względu na warunki pogodowe, rodzaj trawy i ukształtowanie terenu.

## Akumulator i ładowarka Power Flex



**Akumulator Power Flex**  
maks. 42 V/7,5 Ah/  
litowo-jonowy  
Art. 127 390  
EAN 400 371 805 6495

W celu aktywacji delikatnie potrząśnij akumulatorem



**Ładowarka**  
**akumulatora Power Flex**  
Art. 127 391  
EAN 400 371 805 6518

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).



# Uniwersalne narzędzie akumulatorowe

## POWER FLEX

**MT 42**
**Kosa spalinowa Li Loop – Multitool Basis**


Bazowe urządzenie do końcówek: z kosą, podkaszarką, nożycami lub okrzesywarką. Stanowi uniwersalne narzędzie akumulatorowe Power Flex MT 42 Li. Dzięki niewielkiej wadze części bazowej i ergonomicznemu uchwytowi, stanowi doskonałą podstawę do pracy z końcówkami. Urządzenie nie emituje spalin jest ciche i bezwibracyjne. System szybkiej wymiany końcówek umożliwia łatwą zmianę narzędzi jednym ruchem ręki.

Art. 127 437

**BCA 4235**
**Końcówka uniwersalnego narzędzia akumulatorowego Li – kosa z głowicą**


Końcówka z akumulatorową kosą Power Flex BCA 4235, która nadaje terenom zielonym idealny kształt. Dzięki głowicy z nożem lub żyłką powierzchnie trawnika można uformować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Bezszcotkowy silnik zapewnia najwyższą precyzję cięcia trawy.

Art. 127 463

**HTA 4245**
**Końcówka uniwersalnego narzędzia akumulatorowego Li – nożyce do żywopłotu**


Końcówka z nożycami akumulatorowymi do żywopłotu POWER FLEX HTA 4245. Jest bardzo elastyczna, pozwala na obrót względem urządzenia bazowego. Nożyce posiadają przeciwbieżne noże o długości 45 cm, które napędzane są bezszczotkowym silnikiem. Zapewniają idealne efekty pracy. Praktyczne: szybka regulacja kąta o 15 stopni odbywa się za naciśnięciem tylko jednego przycisku. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji w dziewięciu różnych pozycjach kątowych, w tym pozycja do przechowywania, która obejmuje promień roboczy wynoszący 270 stopni.

Art. 127 438

**MTA 42**
**Przedłużacz**


Chcesz sięgnąć wyżej? Przedłużacz MTA 42 w tym Ci pomoże. Jest to pomocnicze narzędzie do nożyc do żywopłotu HT 4245 i okrzesywarki CSA 4220.

 Art. 127 476  
 EAN 400 371 805 8772

**CSA 4220**
**Końcówka uniwersalnego narzędzia akumulatorowego Li – okrzesywarka**


Końcówka z akumulatorową okrzesywarką Power Flex CSA 4220 do idealnego uformowania drzew lub przycięcia gałęzi. Urządzenie to jest łatwe w obsłudze, zapewnia pracę bez wysiłku, nawet ponad głowę. Wysokiej jakości prowadnica i specjalny łańcuch 3/8" Oregon przekształcają profesjonalną moc bezszczotkowego silnika w czystą wydajność.

Art. 127 439



# Rodzina urządzeń akumulatorowych: bezprzewodowe

## POWER FLEX

**GT 4235**
**Kosa akumulatorowa z wygodnym uchwytem**


Kosa/podkaszarka akumulatorowa do trawy Power Flex GT 4235, wyposażona w mocny bezszczotkowy silnik. Waga kosi wynosi tylko około 5 kg wraz z akumulatorem. Urządzenie jest bardzo dobrze dopasowane do dłoni. Innowacyjna konstrukcja, ergonomiczny uchwyt i niemal bezwibracyjny napęd gwarantują przyjemną pracę. Średnica głowicy żyłkowej wynosi 360 mm, noża 255 mm i stanowią gwarancję dokładnej pielęgnacji trawnika. Jednym przyciskiem można zmienić normalną prędkość Eco na tryb Power. Do zestawu dołączone są: nóż i szpula z żyłką.

Art. 127 436

**HT 4245**
**Nożyce akumulatorowe do żywopłotu**


Przycinanie żywopłotu jeszcze nigdy nie było tak wygodne! Dzięki prowadnicy o długości 450 mm, wadze wynoszącej zaledwie 3,5 kg oraz mocnemu bezszczotkowemu silnikowi pielęgnacja żywopłotu jest bardzo przyjemna i szybka. Nożyce posiadają potrójnie obracany uchwyt, który chroni nadgarstki. Prędkość roboczą można dostosować do wymagań za pomocą przycisku Eco i Power-speed. Akumulator można wygodnie nosić w torbie BTA 42 solo by AL-KO co usprawnia pracę. Dzięki niej ciężar akumulatora zostanie rozłożony na obu ramionach.

Art. 127 510

**Zestaw**

z akumulatorem/ładowarką/torbą na pas

Art. 127 539

EAN 400 371 806 0027

**HT 4260**
**Doskonały kształt**


Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Power Flex HT dzięki swojemu bezszczotkowemu silnikowi ważą zaledwie 3,6 kg. Nożyce wyposażone są w prowadnicę o długości 600 mm i grubości cięcia do 28 mm. Zapewniają wygodną pracę bez ograniczającego kabla. Dzięki możliwości potrójnego obracania (90°-0°-90°) i ergonomicznemu uchwytowi, który chroni nadgarstki oraz możliwości wyboru dwóch prędkości, praca staje się bardzo bezpieczna, łatwa i przyjemna. W trybie normalnej pracy Eco-speed urządzenie działa z prędkością 1200 obr./min, natomiast po wciśnięciu opcji Power-speed prędkość zmienia się do 1500 obr./min. O bezpieczeństwo dbają również przeciwbieżne noże zabezpieczające. Akumulator montowany jest na systemie pasów solo by AL-KO BTA 42, które zwiększają komfort pracy.

Art. 127 440

**Zestaw**

z akumulatorem/ładowarką/torbą na pas

Art. 127 480

EAN 400 371 805 8864

**LB 4250**
**Żegnajcie jesienne liście**


Lekka, kompaktowa dmuchawa do liści. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu o maksymalnej mocy 42 V/7,5 Ah zapewnia dokładne sprzątanie liści. Niska waga, zaledwie 2,2 kg oraz przycisk Power Mode usprawniają pracę. Urządzenie nie wymaga instalacji. Wystarczy tylko włączyć dmuchawę i można zacząć skutecznie sprzątać. Akumulator może być montowany na systemie pasów solo by AL-KO BTA 42, które zwiększają komfort pracy.

Art. 127 507



Można używać tylko w połączeniu z torbą na pas z pasem na ramiona

**B300 Li**
**Akumulator**


Akumulator Power Flex o parametrach maks. 42 V i 7,5 Ah jest niezwykle wydajny. W zależności od warunków terenu (trawa, ukształtowanie itp.) jedno ładowanie wystarczy na skoszenie do 700 m<sup>2</sup> powierzchni. Co więcej, dzięki zastosowaniu ogniw litowo-jonowych akumulator cechuje się wyjątkową żywotnością i nie ulega samoistnemu rozładowaniu. Wyświetlacz LED pozwala na dokładną kontrolę aktualnego stanu naładowania akumulatora. W przypadku niskiego poziomu energii można łatwo i szybko go wymienić. Czas ładowania wynosi około 2,5 godziny.

Art. 127 390

**BTA 42**
**Torba na pas z paskiem na ramiona**


W przypadku akumulatorowych nożyc do żywopłotu Power Flex HT 4260, HT 4245, LB 4250 oraz akumulatorowej pilarki łańcuchowej Power Flex CS 4235 wygodny system pasów solo by AL-KO BTA 42 zapewnia komfortową pracę. Oba urządzenia mogą być obsługiwane znacznie wygodniej. Akumulator jest zamontowany w torbie mocowanej do pasa i poprzez kabel (1,50 m) zasila podłączone urządzenie. W zależności od potrzeby torba także może być noszona na pasie biodrowym dołączonym do zestawu lub z tyłu. W torbie znajduje się osobne miejsce na smartfon, co zapewnia dodatkową wygodę. Dodatkowo zestaw zawiera pasek na ramię, port USB i torbę do ładowania smartfona.

Art. 127 442

EAN 400 371 805 8024

## Dane techniczne – Power Flex



	MT 42	HTA 4245	CSA 4220	BCA 4235
	Urządzenie podstawowe	Urządzenie opcjonalne	Urządzenie opcjonalne	Urządzenie opcjonalne
<b>Szerokość robocza Ønoż/żyłka</b>	–	45 cm	20 cm	25,5 cm/36 cm
<b>Silnik</b>	–	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy
<b>Prędkość łańcucha</b>	–	–	12 m/s/14 m/s	–
<b>Smarowanie łańcucha</b>	–	–	automatyczne	–
<b>Łańcuch</b>	–	–	3/8" spec.	–
<b>Długość prowadnicy</b>	–	45 cm	20 cm/8"	–
<b>Akcesoria</b>	–	–	–	–
<b>Czas pracy z obciążeniem</b>	–	do 100 min	do 100 min	do 120 min
<b>Prędkość skokowa w 1/min</b>	–	1500/1750	–	–
<b>Kąt odchylenia</b>	–	270°/9 pozycji	–	–
<b>Masa (bez akumulatora)</b>	2,2 kg	2,3 kg	2,1 kg	1,9 kg
<b>Masa całkowita</b>	4,0 kg	5,3 kg	4,7 kg	5,5 kg
<b>Objętość oleju łańcuchowego</b>	–	–	120 ml	–
<b>Grubość noża/żyłki</b>	–	–	–	2 mm/Ø 2,0
<b>Grubość cięcia</b>	–	do 28 mm	–	–
<b>Nr art.</b>	127 437	127 438	127 439	127 463
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 7973	400 371 805 7980	400 371 805 7997	400 371 805 8727

## POWER FLEX



	GT 4235	HT 4245	HT 4260	LB 4250
<b>Szerokość robocza Ønoża/żyłki</b>	25,5 cm/36 cm	45 cm	60 cm	–
<b>Silnik</b>	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy
<b>Długość prowadnicy</b>	–	450 mm	600 mm	–
<b>Akcesoria</b>	w tym nóż/szpula żyłki	–	–	–
<b>Czas pracy z obciążeniem</b>	do 100 min	do 150 min	do 150 min	do 50 min
<b>Prędkość skokowa w 1/min</b>	–	1200/1500	1200/1500	–
<b>Kąt odchylenia</b>	–	potrójny (90°-0°-90°)	potrójny (90°-0°-90°)	–
<b>Masa (bez akumulatora)</b>	3,7 kg	3,5 kg	3,6 kg	2,2 kg
<b>Masa całkowita</b>	5,3 kg	Stosowanie z torbą na pasek	Stosowanie z torbą na pasek	Stosowanie z torbą na pasek
<b>Grubość noża/żyłki</b>	2 mm/Ø 2,0 mm	–	–	–
<b>Grubość cięcia</b>	–	do 28 mm	do 28 mm	–
<b>Nr art.</b>	127 436	127 510	127 440	127 507
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 7966	400 371 805 9724	400 371 805 8000	400 371 805 9694





# Akumulatorowe piły łańcuchowe

## POWER FLEX

CS 4235

Akumulatorowa piła łańcuchowa z prowadnicą 25/30/35 cm



Piła łańcuchowa Power Flex o dużej mocy umożliwia mniejszy ciężar podczas pracy, ponieważ akumulator znajduje się w torbie na pasek, a nie w urządzeniu. Wysoka wydajność cięcia w połączeniu z dużą prędkością łańcucha jest imponująca: W trybie Power możliwa jest praca z prędkością do 22 m/s. Dzięki systemowi szybkiego naciągu łańcuch można naprężyć i ustawić bez użycia narzędzi – przyspiesza to także wymianę łańcucha i prowadnicy łańcucha. Zaletą jest łatwy do odczytania poziom oleju, który można zobaczyć z obu stron przez wziernik.

Można wybrać pomiędzy trzema długościami prowadnicy: 25, 30 lub 35 cm.



Można używać wyłącznie w połączeniu z torbą na pasek z paskiem na ramię



	CS 4235	CS 4235	CS 4235
<b>Długość prowadnicy łańcucha</b>	25 cm	30 cm	35 cm
<b>Silnik</b>	Bezsztotkowy	Bezsztotkowy	Bezsztotkowy
<b>Prędkość łańcucha</b>	$V = 15/21 \pm 1 \frac{m}{s}$	$V = 15/21 \pm 1 \frac{m}{s}$	$V = 15/21 \pm 1 \frac{m}{s}$
<b>Smarowanie łańcucha</b>	automatyczne	automatyczne	automatyczne
<b>Łańcuch</b>	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
<b>Długość prowadnicy</b>	25 cm/10"	30 cm/12"	35 cm/14"
<b>Ogniwo napędowe</b>	40 E/0,043"/1,1 mm	45 E/0,050"/1,3 mm	52 E/0,050"/1,3 mm
<b>Czas pracy</b>	do 40 min	do 35 min	do 35 min
<b>Waga (bez akumulatora)</b>	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
<b>Waga całkowita</b>	Zastosowanie z torbą na pas	Zastosowanie z torbą na pas	Zastosowanie z torbą na pas
<b>Objętość oleju łańcuchowego</b>	250 ml	250 ml	250 ml
<b>Nr art.</b>	127 551	127 552	127 553
<b>Nr EAN</b>	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270

Aksesoria patrz strona 142/143



# Elegancja i szybkość na czterech kołach



# Kosiarka samojezdna Rider: NOWOŚĆ! Mała, delikatna i bardzo zwinna

Opcjonalny deflektor pokosu

Wygodny, regulowany fotel kierowcy

Koszenie do tyłu z pełną prędkością

Wygodna kierownica

Łatwo dostępne elementy obsługowe

Mocny silnik AL-KO Pro lub B&S

Zoptymalizowane sterowanie dzięki skrzyni biegów\*

Pojemny kosz z dźwignią teleskopową

Wskaźnik poziomu napełnienia z sygnałem dźwiękowym

Napęd hydrostatyczny z pedałem nożnym\*

Szerokość całkowita wynosząca maks. 80 cm

Deflektor pokosu (pasuje do obu modeli)  
Nr art. 127 534  
Nr EAN 400 371 805 9793  
99,90 €



R 7-63.8 A

Rider ■■■ Comfort ■■■

Małe i zwrotne



Dzięki szerokości całkowitej wynoszącej jedynie 80 cm Rider idealnie mieści się na wąskich podjazdach. Ten bardzo zwrotny i kompaktowy traktorek ogrodowy bez trudu skosi trawę na krętych działkach i ominie przeszkody. Zawiera nóż o szerokości koszenia wynoszącej 62 cm, co zapewnia znakomite efekty pracy nawet w gęstej i wilgotnej trawie. Traktorek został wyposażony w mocny silnik AL-KO Pro o mocy 4,2 kW. Dodatkowo posiada dźwiękowy wskaźnik poziomu.

Art. 127 486

R 7-65.8 HD

Rider ■■■ Premium ■■■

Szybkość i zwrotność



Podobnie jak traktory ogrodowe AL-KO, Rider w wersji Premium został wyposażony w napęd hydrostatyczny. Wygodnie rozmieszczone elementy sterujące, dodatkowa przekładnia dla optymalnego działania układu kierowniczego oraz standardowy wskaźnik poziomu napełnienia kosza na trawę przynosi komfort jazdy na nowy poziom. Moc zapewnia mocny silnik Briggs & Stratton, który w połączeniu z bezstopniową przekładnią zapewnia szybkie koszenie trawy. Dodatkowo, dzięki opatentowanemu systemowi koszenia, Rider kosi do tyłu z pełną prędkością.

Art. 127 487

Kosiarka samojezdna Rider	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD
Silnik	AL-KO Pro 225 (1 cylinder)	Briggs & Stratton 950E (1 cylinder)
cm <sup>3</sup> /kW/obr./min	224/4,2/3000	223/4,0/3000
Szerokość/promień koszenia	62/63 cm	62/63 cm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 4-stopniowa	Centralna, 4-stopniowa
Wysokość koszenia	2,5–7,5 cm	2,5–7,5 cm
Przekładnia (jazda do przodu/tyłu)	Ręczna skrzynia biegów (P: 4/W: 1)	Hydrostat nożny (T1)
Prędkość do przodu/do tyłu	0–4,5/0–1,5 km/h	0–6,2/0–3,8 km/h regulacja bezstopniowa
Korpus/iłóż noży	Błacha stalowa/1 nóż	Błacha stalowa/1 nóż
Kosz na trawę	130 l	130 l
Ø kół (mm, przód/tył)	11 x 4,0–5/13 x 5,0–6	11 x 4,0–5/13 x 5,0–6
Nr art.	127 486	127 487
Nr EAN	400 371 805 9304	400 371 805 9298

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

\*nie we wszystkich modelach



# Traktorek z wyrzutem bocznym: odkryj piękną stronę koszenia

**Comfort**
**Ergonomiczna pozycja robocza, łatwe wsiadanie i zsiadanie**
**Wygodna kierownica**
**Mocne silniki AL-KO Pro z technologią OHV**
**Napęd hydrostatyczny z pedałem nożnym**
**Szerokie koła zapewniające optymalną przyczepność**
**Opcjonalnie montowany sprzęg przyczepowy**
**Włączenie funkcji mulczowania, bez użycia narzędzi**
**Łatwy demontaż mechanizmu koszącego**
**Koszenie przy krawędziach**
**Zaślepka do mulczowania zamontowana na korpusie\***
**Wyrzut boczny z optymalnym odkładaniem pokosu**

**Opatentowany mechanizm wolnego biegu, który chroni skrzynię biegów:**  
Dzięki specjalnym mechanizmom pedał przyspieszenia w przód/w tył wyłącza się podczas hamowania. Jednoczesne naciśnięcie pedału przyspieszenia podczas hamowania chroni skrzynię biegów a to zwiększa żywotność urządzenia.

\*nie we wszystkich modelach

**T 13-93.7 HDS-A**
**Traktorek**
**Comfort**
**Mocny i wszechstronny**


Traktorek ogrodowy z wyrzutem bocznym, dzięki 95 cm szerokości roboczej, mocnemu silnikowi AL-KO Pro (6,3 kW) oraz hydrostatycznemu napędowi, idealnie nadaje się do średniej wielkości trawników. Standardowa zaślepka do mulczowania oraz dodatkowy, opcjonalny osprzęt sprawiają, że urządzenie ma wszechstronne zastosowanie latem jak i zimą.

Art. 127 471

**T 22-111.7 HDS-A V2**
**Traktorek**
**Comfort**
**Kompaktowy i wydajny**


Dzięki mocnemu 2-cylindrowemu silnikowi AL-KO Pro oraz szerokiemu (110 cm) mechanizmowi koszącemu z funkcją mulczowania, traktor umożliwia szybką i wydajną pracę na dużych powierzchniach. Dodatkowo duże, szerokie opony zawsze zapewniają doskonałą przyczepność w każdych warunkach i nie zostawiają śladów na trawniku. Hydrostat nożny i elektromagnetyczne sprzęgło są łatwe w obsłudze i umożliwiają wygodne włączanie i wyłączanie mechanizmu koszącego. System szybkiej wymiany mechanizmu koszącego umożliwia dostosowanie do warunków pracy zimą.

Art. 127 445

Traktory z wyrzutem bocznym – Comfort	T 13-93.7 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2
<b>Silnik</b>	AL-KO Pro 350	AL-KO Pro 700 V2
<b>cm<sup>3</sup>/kW/obr./min</b>	352/6,3/2900	708/13/2700
<b>Liczba cylindrów</b>	1	2
<b>Szerokość/promień koszenia</b>	95/65 cm	110/60 cm
<b>Regulacja wysokości koszenia</b>	Centralna, 6-stopniowa	Centralna, 6-stopniowa
<b>Wysokość koszenia</b>	3–8 cm	3–8 cm
<b>Przekładnia</b>	Hydrostat nożny (T2)	Hydrostat nożny (T3)
<b>Korpus/ilość noży</b>	Błacha stalowa/2 nóż	Błacha stalowa/2 nóż
<b>Prędkość do przodu/do tyłu</b>	0–8/0–3,5 km/h	0–9/0–4 km/h
<b>Ø kół (mm, przód/tył)</b>	15x6,0–6/18x8,5–8	15x6,0–6/18x8,5–8
<b>Nr art.</b>	127 471	127 445
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 8680	400 371 805 7751

 Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

# Traktory z wyrzutem tylnym Comfort: piękne i szybkie traktory ogrodowe

**Comfort**

## Ergonomia i Funkcjonalność

Traktory ogrodowe solo by AL-KO Comfort to dowód na to, że ulepszyć można nawet coś, co już jest niezawodne. Wyróżniają się wyjątkową wydajnością koszenia i funkcjonalnością, ułatwiającą pracę. Te urządzenia są oparte na innowacyjnej technologii, charakteryzują się wyjątkowo dobrym stosunkiem ceny do jakości.

**Łatwe wsiadanie i zsiadanie**

**Wygodny, regulowany fotel kierowcy**

**Wygodna kierownica**

**Mocne silniki Briggs & Stratton oraz AL-KO Pro**

**Duży kosz z dźwiękowym sygnalizatorem i z dźwignią teleskopową lub zawieszeniem z siłownikiem gazowym\***

**Oświetlenie LED\***

**Szerokie koła zapewniające dobrą przyczepność**

**Możliwość doposażenia w pług śnieżny**

**Opcjonalnie funkcja mulczowania trawy**

**Dodatkowe akcesoria**

**Koszenie przy krawędziach**

**System szybkiego demontażu agregatu tnącego**

**Napęd hydrostatyczny z pedałem nożnym**

**Opatentowany mechanizm wolnego biegu, który chroni skrzynię biegów:**

Dzięki specjalnym mechanizmom pedał przyspieszenia w przód/w tył wyłącza się podczas hamowania. Jednoczesne naciśnięcie pedału przyspieszenia podczas hamowania chroni skrzynię biegów a to zwiększa żywotność urządzenia.

\*nie we wszystkich modelach

# Traktory z wyrzutem tylnym Comfort: nowa przygoda

## T 13-93.7 HD Traktorek **Comfort** Idealny do równych powierzchni



Ten podstawowy model traktora o szerokości koszenia 93 cm posiada hydrostat nożny z ergonomicznie rozmieszczonymi pedałami oraz mocny silnik Briggs & Stratton o mocy 6,3 kW. Idealny jest do łatwej pielęgnacji trawników o średniej i dużej wielkości. Optymalne wyważenie i teleskopowa dźwignia ułatwiają mechaniczne opróżnianie pełnego kosza. Opcjonalnie dostępny jest również zestaw do mulczowania.

Art. 127 416

## T 16-93.7 HD V2 Traktorek **Comfort** Duża moc do każdego terenu



Dzięki wynoszącej 93 cm szerokości koszenia i mocnemu 2-cylindrowemu silnikowi Briggs & Stratton o mocy 9,6 kW ten kompaktowy traktor ogrodowy posiada w sobie ogromną moc koszenia. Urządzenie nadaje się do każdego terenu. Szeroka gama akcesoriów i łatwy demontaż mechanizmu koszącego sprawiają, że nadaje się do stosowania zarówno latem jak i zimą (przy odśnieżaniu). Posiada oświetlenie LED.

Art. 127 443

## T 15-93.7 HD-A Traktorek **Comfort** Więcej mocy w trakcie koszenia



Duża wydajność za niewielkie pieniądze – tak można scharakteryzować ten wyjątkowy model traktorka, oferujący atrakcyjny stosunek ceny do możliwości. Posiada mechanizm koszący o szerokości 93 cm, wygodny hydrostat nożny, pojemny kosz na trawę oraz mocny silnik AL-KO Pro o wydajności 7,7 kW z technologią OHV.

Art. 127 417

## T 15-103.7 HD-A Traktorek **Comfort** Do dużych powierzchni



Wynosząca 103 cm szerokość koszenia oraz mocny silnik AL-KO Pro o mocy 7,5 kW sprawiają, że traktorek doskonale nadaje się do koszenia dużych powierzchni. Dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu elementów obsługowych, praca nie męczy, a doskonale zaprojektowana przestrzeń kierowcy pozwala na wygodne wsiadanie i zsiadanie.

Art. 127 418

## T 16-103.7 HD V2 Traktorek **Comfort** 2-cylindrowy tytan pracy



Dzięki korpusowi o szerokości 103 cm oraz bezwibracyjnemu dwucylindrowemu silnikowi marki Briggs & Stratton o mocy 9,1 kW, traktorek jest doskonale przygotowany do pracy w każdym terenie. Dodatkowo nowa, odporna na odkształcenia rama gwarantuje długą żywotność, a łatwy dostęp do elementów obsługowych oraz 300-litrowy kosz i zawieszenie sprężynowe umożliwiają łatwą obsługę. Posiada oświetlenie LED.

Art. 127 444



Dane techniczne – traktorki z wyrzutem tylnym **Comfort**

	T 13-93.7 HD	T 15-93.7 HD-A	T 16-93.7 HD V2	T 15-103.7 HD-A	T 16-103.7 HD V2
<b>Silnik</b>	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt (PB)	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
<b>cm<sup>3</sup>/kW/obr./min</b>	344/6,3/2600	452/7,7/2600	656/9,6/2600	452/7,5/2450	656/9,1/2450
<b>Szerokość koszenia</b>	93 cm (2 noże)	93 cm (2 noże)	93 cm (2 noże)	103 cm (2 noże)	103 cm (2 noże)
<b>Powierzchnia koszenia</b>	do 6000 m <sup>2</sup>	do 6000 m <sup>2</sup>	do 6000 m <sup>2</sup>	do 7000 m <sup>2</sup>	do 7000 m <sup>2</sup>
<b>Wysokość koszenia/ regulacja wysokości</b>	3–8 cm/ centralna, 6-stopniowa	3–8 cm/ centralna, 6-stopniowa	3–8 cm/ centralna, 6-stopniowa	3–8 cm/ centralna, 6-stopniowa	3–8 cm/ centralna, 6-stopniowa
<b>Sprzęgło noża</b>	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne
<b>Liczba cylindrów</b>	1 cylinder	1 cylinder	2 cylindry	1 cylinder	2 cylindry
<b>Przekładnia</b>	Hydrostat nożny (T3)	Hydrostat nożny (T3)	Hydrostat nożny (T3)	Hydrostat nożny (T3)	Hydrostat nożny (T3)
<b>Koła przód/tył (cale)</b>	15x6,0–6 18x8,5–8	15x6,0–6 18x8,5–8	15x6,0–6 18x8,5–8	15x6,0–6 18x8,5–8	15x6,0–6 18x8,5–8
<b>Kosz na trawę</b>	220 l	220 l	220 l	220 l	300 l
<b>Opróżnianie kosza</b>	Dźwignia teleskopowa	Dźwignia teleskopowa	Dźwignia teleskopowa	Dźwignia teleskopowa	Dźwignia teleskopowa, sprężyna gazowa
<b>Mulczowanie</b>	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
<b>Zderzak</b>	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
<b>Reflektory</b>	opcjonalnie	opcjonalnie	LED	opcjonalnie	LED
<b>Długość/szerokość/ wysokość</b>	239/102/114 cm	239/102/114 cm	239/102/114 cm	239/110/114 cm	252/110/114 cm
<b>Nr art.</b>	127 416	127 417	127 443	127 418	127 444
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 7287	400 371 805 7294	400 371 805 7737	400 371 805 7300	400 371 805 7744



## Silniki Intek

W wielu traktorach ogrodowych zamontowane są chłodzone powietrzem, wysokiej jakości silniki Intek, amerykańskiego producenta Briggs & Stratton. Powód: seria ta jest jedną z najlepszych jednostek napędowych do traktorów ogrodowych na rynku. Silniki te są bardzo trwałe dzięki żeliwnym tulejom cylindra, smarowaniu ciśnieniowemu z filtrem oleju oraz systemowi zabezpieczającemu przed drganiami i nowoczesnej technologii górnozaworowej OHV. Silniki cechuje duża niezawodność przy codziennej i wymagającej pracy.





# Traktorek z wyrzutem tylnym Premium: najwyższa klasa traktorków ogrodowych

**Premium**

## Funkcjonalność i komfort na najwyższym poziomie

Traktorki solo by AL-KO Premium to nie tylko wysoce funkcjonalne urządzenia ogrodowe, ale również wielka przyjemność prowadzenia nimi. Od pierwszych chwil za kierownicą zapewniają użytkownikowi komfort i niezawodność. Wystarczy przekręcić kluczyk i cieszyć się jazdą podczas koszenia ogrodu. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, mocnych silników 4-suwowych i szerokiemu koszeniu wynoszącemu nawet 125 cm, firma AL-KO ma w swojej ofercie odpowiednie urządzenia ogrodowe do każdego zastosowania.

**Ergonomiczne siedzenie z regulacją**

**Opróżnianie kosza za pomocą dźwigni teleskopowej lub przycisku\*\***

**Pojemny kosz z praktycznym wskaźnikiem poziomu napełnienia**

**Łatwo dostępne elementy obsługi**

**Pedały obsługowe o dużej powierzchni i wygodna przestrzeń na nogi operatora**

**23" - Szerokie ogumienie\* zapewniające doskonałą przyczepność**

**Koszenie przy krawędziach**

**Szybki montaż i demontaż mechanizmu koszącego umożliwia w kilka minut przejście z trybu pracy letniej na tryb pracy zimowej**

**Przejrzysty wyświetlacz elektroniczny\***

**Zewnętrzny wlew paliwa**

**Mocne silniki 4-suwowe**

**Pedały jazdy do przodu i do tyłu, które umieszczone są obok siebie**

**Bogata oferta akcesoriów**

**Mechanizm koszący z łożyskami kulkowymi, zapewniający tłumienie drgań**

**Opatentowany mechanizm wolnego biegu, który chroni skrzynię biegów:**

Dzięki specjalnym mechanizmom pedał przyspieszenia w przód/w tył wyłącza się podczas hamowania. Jednoczesne naciśnięcie pedału przyspieszenia podczas hamowania chroni skrzynię biegów, a to zwiększa żywotność urządzenia.

\* nie we wszystkich modelach


\*\* możliwość opcjonalnego doposażenia w elektryczne opróżnianie kosza

# Wyposażenie wyznaczające nowe standardy

## Premium

### Najważniejsze zalety

Dzięki przejrzystemu elektronicznemu wyświetlaczowi, operator modelu T 23-125.6 HD V2 ma dostęp nie tylko do wskaźnika liczby dni eksploatacji i roboczogodzin, ale także do wielu innych danych, takich jak poziom naładowania akumulatora, rezerwa paliwa w zbiorniku lub istotne funkcje bezpieczeństwa.

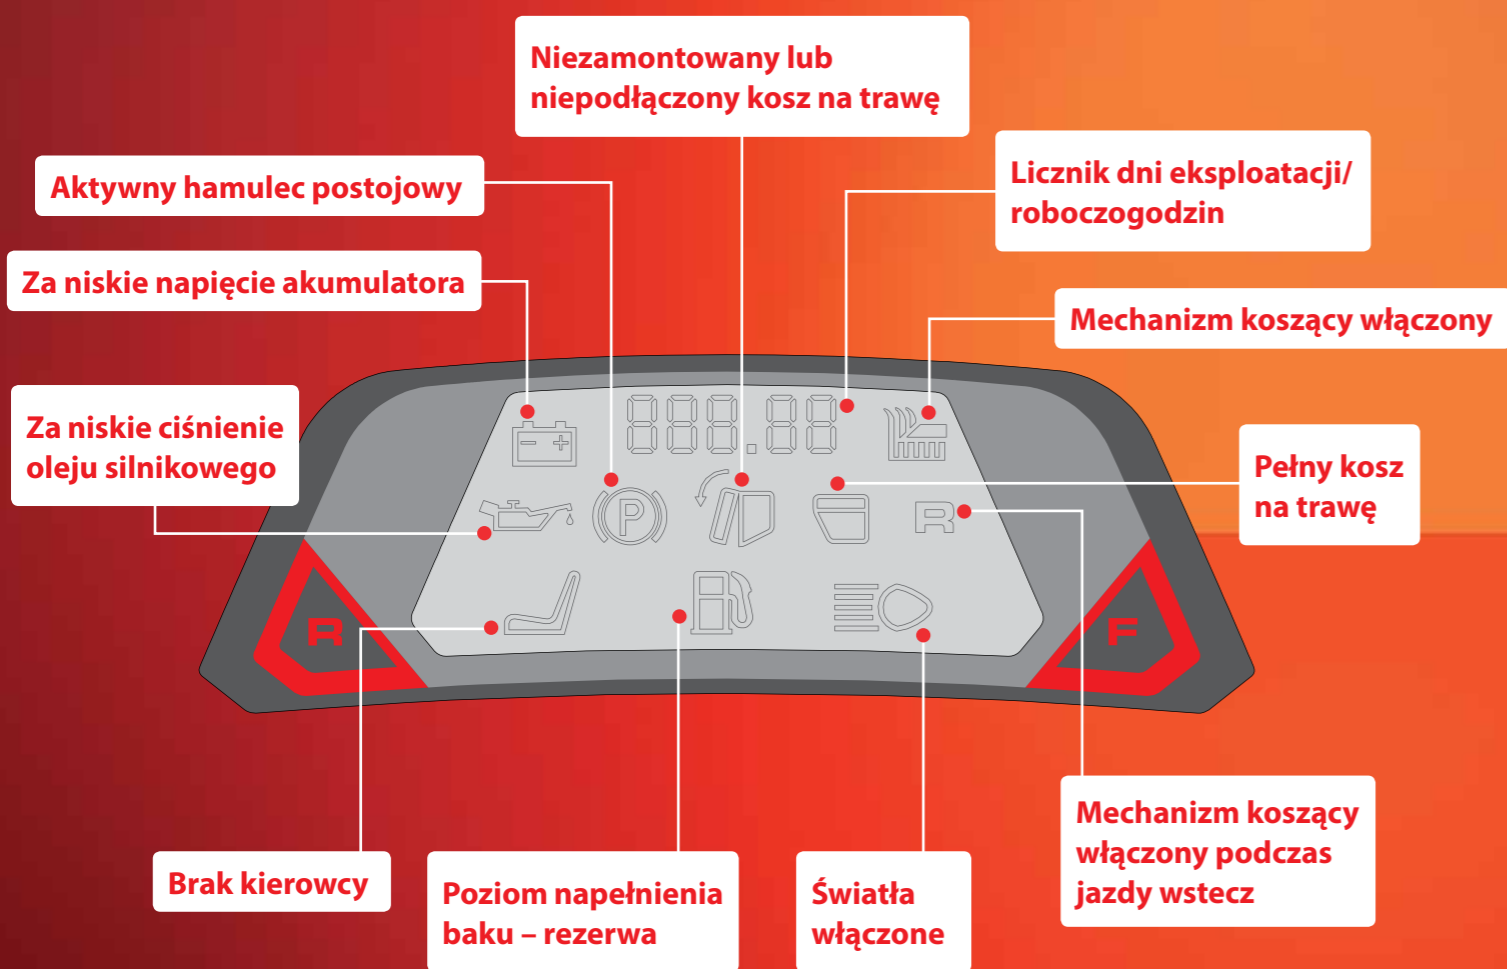

T 15-95.6 HD-A

Traktorek

Premium

Przyjemność wygodnego koszenia



Podstawowy model Premium o szerokości cięcia 95 cm, z silnikiem AL-KO Pro o mocy 7,7 kW. Posiada hydrostat nożny i opcjonalną funkcję mulczowania. Traktorek charakteryzuje się atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny. Dzięki łatwo dostępnym elementom obsługowym i elektromagnetycznemu sprzęgłu nożowemu ułatwiającemu włączanie i wyłączanie mechanizmu koszącego, prowadzenie i koszenie staje się dziecinnie proste.

Art. 127 367

T 16-95.6 HD V2

Traktorek

Premium

2 cylindry pod maską



Z dwoma cylindrami pod maską zespół napędowy o mocy 9,6 kW jest optymalnie dostosowany do terenu ze wzniesieniami i wybojami. Dodatkowo ułożone blisko siebie pedały bardzo ułatwiają pracę i koszenie staje się jeszcze wygodniejsze. Na życzenie użytkownika istnieje możliwość rozbudowania zestawu o opcję elektrycznego opróżniania kosza.

Art. 127 369

T 15-105.6 HD-A

Traktorek

Premium

Szerokie koszenie - 105 cm



Mechanizm koszący o szerokości 105 cm, mocny silnik AL-KO Pro i duży kosz o pojemności 310 l sprawiają, że ten traktorek ogrodowy idealnie nadaje się do koszenia dużych, płaskich powierzchni. Dodatkowo pokos można rozdrobnić za pomocą opcjonalnego osprzętu (zestaw do mulczowania/ deflektor pokosu) i bezpośrednio rozproszyc na trawnik jako naturalny nawóz.

Art. 127 368

# Traktorek z wyrzutem tylnym Premium: perfekcyjne rozwiązania techniczne

## T 16-105.6 HD V2 Traktorek Premium Również do pagórkowatych terenów



Solidny model traktora z mechanizmem koszącym o szerokości 105 cm. Napędzany jest przez mocny, 2-cylindrowy silnik marki Briggs & Stratton o mocy 9,1 kW, dzięki temu bez trudu pokonuje duże i pagórkowate powierzchnie. Posiada ośmiolitrowy zbiornik paliwa, który można bardzo wygodnie i szybko napełnić za pomocą zewnętrznego wlewu paliwa.

Art. 127 370

## T 20-105.6 HD V2 Traktorek Premium Oś z odlewu i przekładnia G700



Dzięki szerokim oponom 23", niskiemu środkowi ciężkości i seryjnie montowanemu zderzakowi traktor ten zyskał sportowy charakter. Posiada on mocny silnik Briggs & Stratton serii Intek o mocy 11,3 kW, dzięki czemu z łatwością pokonuje wyboje i nierówności terenu. Duże opony zapewniają również lepszą przyczepność, a dzięki wbudowanemu tempomatowi oraz półprofesjonalnym komponentom układu napędowego jazda i koszenie są bardzo płynne.

Art. 127 371

## T 23-125.6 HD V2 Traktorek Premium Wyświetlacz elektroniczny i przekładnia G700




Flagowy traktor z serii Premium. Posiada synchroniczny mechanizm koszący o szerokości 125 cm i 2-cylindrowy silnik o mocy 14,4 kW. Idealnie nadaje się do szybkiego koszenia dużych powierzchni. W traktorze zamontowano odporną na odkształcenie ramę o profilu C, stabilną oś przednią z odlewem oraz półprofesjonalne komponenty napędu, co zapewnia długą żywotność. Jednocześnie przygotowano bogate wyposażenie, tj. zderzak, tempomat i wyświetlacz elektroniczny.

Art. 127 363

## Premium



	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 15-105.6 HD-A	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.6 HD V2	T 23-125.6 HD V2
<b>Silnik</b>	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7200 Series V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
<b>cm<sup>3</sup>/kW/obr./min</b>	452/7,7/2600	656/9,6/2600	452/7,5/2450	656/9,1/2450	656/11,3/2450	724/14,4/2900
<b>Szerokość koszenia</b>	95 cm (2 noże)	95 cm (2 noże)	105 cm (2 noże)	105 cm (2 noże)	105 cm (2 noże)	125 cm (2 noże, synch.)
<b>Powierzchnia koszenia</b>	do 7000 m <sup>2</sup>	do 7000 m <sup>2</sup>	do 8000 m <sup>2</sup>	do 8000 m <sup>2</sup>	do 8000 m <sup>2</sup>	do 10 000 m <sup>2</sup>
<b>Wysokość koszenia/regulacja wysokości</b>	3-9 cm/centralna, 7-stopniowa	3-9 cm/centralna, 7-stopniowa	3-9 cm/centralna, 7-stopniowa	3-9 cm/centralna, 7-stopniowa	3-9 cm/centralna, 7-stopniowa	3-9 cm/centralna, 7-stopniowa
<b>Sprzęgło noża</b>	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne	elektromagnetyczne
<b>Liczba cylindrów</b>	1 cylinder	2 cylindry	1 cylinder	2 cylindry	2 cylindry	2 cylindry
<b>Przekładnia</b>	Hydrostat nożny (T3)	Hydrostat nożny (T3)	Hydrostat nożny (T3)	Hydrostat nożny (T3)	Hydrostat nożny (G700)	Hydrostat nożny (G700)
<b>Koła przód/tył (cale)</b>	15 x 6,0-6 20 x 10,0-8	15 x 6,0-6 20 x 10,0-8	15 x 6,0-6 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 23 x 10,5-12	16 x 6,5-8 23 x 10,5-12
<b>Kosz na trawę</b>	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l
<b>Opróżnianie kosza</b>	Dźwignia teleskopowa, opcjonalnie elektryczny system opróżniania	Dźwignia teleskopowa, opcjonalnie elektryczny system opróżniania	Dźwignia teleskopowa, opcjonalnie elektryczny system opróżniania	Dźwignia teleskopowa, opcjonalnie elektryczny system opróżniania	Dźwignia teleskopowa, opcjonalnie elektryczny system opróżniania	Dźwignia teleskopowa, opcjonalnie elektryczny system opróżniania
<b>Mulczowanie</b>	opcjonalnie	✓	opcjonalnie	✓	✓	✓
<b>Zderzak</b>	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	✓	✓
<b>Reflektory</b>	opcjonalnie	✓	opcjonalnie	✓	✓	✓
<b>Oś z odlewu</b>	-	-	-	-	✓	✓
<b>Tempomat</b>	-	-	-	-	✓	✓
<b>Wyświetlacz elektroniczny</b>	-	-	-	-	-	✓
<b>Długość/szerokość/wysokość</b>	251/100/117 cm	251/100/117 cm	251/100/117 cm	251/100/117 cm	256/110/120 cm	256/130/120 cm
<b>Nr art.</b>	127 367	127 369	127 368	127 370	127 371	127 363
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 5771	400 371 805 5795	400 371 805 5788	400 371 805 5801	400 371 805 5818	400 371 805 5719

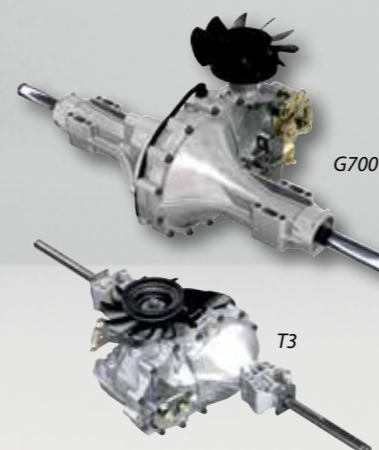

## Napęd hydrostatyczny dzięki Hydro-Gear

Nasze traktorki posiadają wysokiej jakości przekładnię z rodziny Hydro-Gear®, dzięki czemu zapewniona jest najlepsza jazda nawet w najtrudniejszych warunkach. Przekładnia hydrostatyczna Hydro-Gear® została zaprojektowana, przetestowana i skonstruowana, aby zapewnić niezawodne, ciche, a jednocześnie niezwykle dokładne funkcjonowanie przez lata. Stanowi kluczowy element naszych dwóch topowych modeli T20 i T23 z serii przekładni „G700”. Dzięki solidnej aluminiowej obudowie odlewanej ciśnieniowo i ulepszonym komponentom wewnętrznym, a także solidnym 1-calowym wałkom, G700 zapewnia najwyższą wydajność w każdej sytuacji – przez długie lata. Zewnętrzny filtr oleju ułatwia konserwację, a zintegrowana pompa ładująca sprawia, że główne elementy układu hydraulicznego są zawsze zaopatrzone w wystarczającą ilość oleju. Zapewnia to płynną i cichą pracę, a jednocześnie mniejsze zużycie komponentów. W skrócie: Top on Top.

**Moment obrotowy: G700 = 312 Nm; T3 = 189 Nm**

## Dostępne akcesoria

	T15-95.6 HD-A	T16-95.6 HD V2	T15-105.6 HD-A	T16-105.6 HD V2	T20-105.6 HD V2	T23-125.6 HD V2	T13-93.7 HD	T15-93.7 HD-A	T16-93.7 HD V2	T15-103.7 HD-A	T16-103.7 HD V2	T22-111.7 HDS-A V2	T13-93.7 HDS-A
<b>Zderzak</b> Nr art. 119 658, nr EAN 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Elektroniczne opróżnianie kosza</b> Nr art. 119 602, nr EAN 400 371 835 2948	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zestaw do mulczowania dla 93/95 cm</b> Nr art. 118 885, nr EAN 400 371 834 5643	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Zestaw do mulczowania dla 103/105 cm</b> Nr art. 119 656, nr EAN 400 371 835 3440	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-
<b>Zestaw do mulczowania dla 125 cm</b> Nr art. 119 605, nr EAN 400 371 835 2979	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deflektor pokosu (Premium)</b> Nr art. 119 606, nr EAN 400 371 835 2986	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deflektor pokosu (Comfort)</b> Nr art. 127 488, nr EAN 400 371 805 9281	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
<b>Sprzęg przyczepowy (Premium)</b> Nr art. 119 608, nr EAN 400 371 835 3006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sprzęg przyczepowy (Comfort)</b> Nr art. 119 831, nr EAN 400 371 835 5109	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Przyczepka TA 250</b> Nr art. 110 804, nr EAN 400 371 802 5439	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Walec ogrodowy GW100</b> Nr art. 130 539, nr EAN 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ładowarka do akumulatora</b> Nr art. 119 135, nr EAN 400 371 834 7968	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Plug śnieżny (z ramą montażową)</b> Nr art. 119 600, nr EAN 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Rama montażowa (oddzielna)</b> Nr art. 119 601, nr EAN 400 371 835 2931	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Łańcuchy na koła 18" (para)</b> Nr art. 112 339, nr EAN 400 371 803 4257	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Łańcuchy na koła 20" (para)</b> Nr art. 127 333, nr EAN 400 371 804 5306	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Łańcuchy na koła 23" (para)</b> Nr art. 113 137, nr EAN 400 371 804 8643	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kosz transportowy</b> Nr art. 127 316, nr EAN 400 371 805 4736	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Oświetlenie</b> Nr art. 119 832, nr EAN 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Rampa najazdowa	prosta	prosta	prosta	prosta	zakrzywiona	zakrzywiona
<b>Obciążenie</b>	400 kg (2 szt.)	400 kg (2 szt.)	1000 kg (2 szt.)	1000 kg (2 szt.)	400 kg (2 szt.)	400 kg (2 szt.)
<b>Długość</b>	1,5 m	2,0 m	2,0 m	2,5 m	1,5 m	2,0 m
<b>Szerokość</b>	214 mm	225 mm	258 mm	260 mm	214 mm	225 mm
<b>Nr art.</b>	130 569	130 585	130 590	130 570	130 568	130 586
<b>Nr EAN</b>	576 972 033 0709	576 972 033 0747	576 972 033 0778	576 972 033 0716	576 972 033 0693	576 972 033 0754

### Plug śnieżny

Szerokość robocza 125 cm, 5-stopniowa regulacja pozycji. Regulowana listwa do odsnieżania z tworzywa sztucznego. Bezpieczny mechanizm składania zapobiegają uszkodzeniom.

Rama montażowa



Kosz transportowy  
Objętość ok. 65 l

Łańcuchy śniegowe

### Walec ogrodowy GW100

Szerokość robocza: 98 cm  
Masa robocza: 140 kg (z wypełnieniem wodą), 235 kg (z wypełnieniem piaskiem)

### Przyczepka TA 250

Obciążenie 250 kg  
1050 x 750 x 305 mm  
Zdemontowalna ściana tylna



Sprzęg przyczepowy



Zderzak



Zaślepka do mulczowania



Ładowarka CTEK XS 800



Zestaw oświetleniowy LED



Deflektor pokosu

Kosiarka spalinowa –  
w użyciu od lat, skuteczna  
przez lata



# Kosiarki spalinowe: wykonane z aluminium z kompletnym wyposażeniem

## Od profesjonalistów dla profesjonalistów

Aluminiowe, ciśnieniowe obudowy naszych kosiarek spalinowych nie tylko łączą maksymalną stabilność z trwałością i optymalną aerodynamiką. Ale także są odporne na odkształcanie, korozję, uderzenia i nierówności oraz tłumią hałas. Szerokości koszenia od 48 cm do 53 cm, kompletne wyposażenie, sprostają każdym warunkom koszenia oraz każdej powierzchni trawnika.



\*nie we wszystkich modelach

# Aluminiowe kosiarki spalinowe: perfekcja w najpiękniejszej formie

## 4858 VS ALU

### Solidna i kompaktowa



Kompaktowa, aluminiowa kosiarka o szerokości koszenia 47 cm i silniku Briggs & Stratton o mocy 2,6 kW oferuje wiele zalet: bezstopniową regulację napędu kół, wielostopniową regulację wysokości rękojeści z przyłączeniem do obudowy z aluminium, bardzo duży tekstylny kosz na trawę, centralną regulację wysokości koszenia, koła w rozmiarze XXL z łożyskami kulkowymi, zintegrowany przedni uchwyt transportowy oraz obustronne zabezpieczenie obudowy.

Art. 127 449

## 5378 VS ALU

### Z wytrzymałymi, stalowymi obręczami kół.



Wytrzymała kosiarka uniwersalna z pełnym wyposażeniem, o szerokości koszenia 52 cm i mocy 3,2 kW zapewnia doskonałe efekty koszenia i wychwytywania skoszonej trawy, którym dodatkowo sprzyja aerodynamiczna obudowa z odlewane go ciśnieniowo aluminium. Stabilne, stalowe obręcze kół z przyczepnym profilem zapewniają najlepszą trakcję w każdym terenie i na każdym podłożu, a płynnie regulowany napęd kół zapewnia maksymalny komfort pracy.

Art. 127 462

## 548 K

### Model półprofesjonalny ze sprzęgłem nożowym



Kompaktowa, półprofesjonalna kosiarka o szerokości koszenia 48 cm i silnik marki Honda sprostają każdym warunkom koszenia oraz każdej powierzchni trawnika. Wytrzymała, aluminiowa, odlewana ciśnieniowo obudowa, stalowa wkładka, trwała przekładnia z wałem kardana oraz koła aluminiowe z łożyskami kulkowymi i gumowanymi oponami to kolejne atuty tego modelu. Oddzielne sprzęgło noża oraz wytrzymała regulacja osi/ pojedynczego koła stanowią uzupełnienie tej kosiarki.

Art. 127 448

## 553 K

### Model profesjonalny ze sprzęgłem nożowym



Profesjonalna kosiarka o szerokości koszenia 53 cm i silnik marki Honda sprostają każdym warunkom koszenia oraz każdej powierzchni trawnika. Wytrzymała, aluminiowa, odlewana ciśnieniowo obudowa, stalowa wkładka, trwała przekładnia z wałem kardana oraz koła aluminiowe z łożyskami kulkowymi i gumowanymi oponami to kolejne atuty tego modelu. Oddzielne sprzęgło noża oraz wytrzymała regulacja pojedynczego koła/osi stanowią uzupełnienie tej profesjonalnej kosiarki.

Art. 127 148

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.

# Aluminiowe kosiarki spalinowe: dane techniczne



	4858 VS ALU	5378 VS ALU	548 K	553 K
<b>Szerokość koszenia</b>	47 cm	52 cm	48 cm	53 cm
<b>Mulczowanie/wyrzut boczny</b>	✓/✓	✓/✓	opcjonalnie/-	opcjonalnie/-
<b>Wysokość koszenia Regulacja wysokości koszenia</b>	30–85 mm centralna, 6-stopniowa	30–85 mm centralna, 6-stopniowa	15–77 mm Koło pojedyncze/osiowe, 7-poz.	26–82 mm Koło pojedyncze/osiowe, 7-poz.
<b>Silnik cm³/kW/obr./min</b>	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2800	B&S Series 875 EXi 190/3,2/2800	Honda GXV 160 163/2,7/2800	Honda GXV 160 163/2,7/2800
<b>Napęd kół</b>	Vario Speed	zmienny	2 biegi (kardanowy) Sprzęgło BBC	2 biegi (kardanowy) Sprzęgło BBC
<b>Obudowa zespołu koszącego</b>	aluminium	aluminium	aluminium ze stalową wkładką	aluminium ze stalową wkładką
<b>Pojemność kosza na trawę</b>	75 l	75 l	70 l	75 l
<b>Kokpit</b>	✓	✓	-	-
<b>Regulacja wysokości uchwytu</b>	✓	✓	-	✓
<b>Sprzęgło noża</b>	-	-	✓	✓
<b>Ø kół przód/tył</b>	200/280 mm	200/280 mm (blacha stalowa)	203/203 mm (aluminium)	244/244 mm (aluminium)
<b>Masa (brutto/netto)</b>	54,2/49,1 kg	57,8/52,6 kg	58,2/53,0 kg	65,6/60,4 kg
<b>Nr art.</b>	127 449	127 462	127 448	127 148
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 8239	400 371 805 8369	400 371 805 8222	400 371 805 1681
<b>Nóż zapasowy Nr art./Nr EAN</b>	-	-	119 260 400 371 834 9351	119 167 400 371 834 8286



Oprócz koszenia i wychwytywania skoszonej trawy kosiarka spalinowa solo by AL-KO posiada zaślepkę do mulczowania (z lewej strony), deflektor (na środku) i boczny wyrzut (z prawej strony) – trzy dodatkowe funkcje nadające się idealnie do stosowania również na łąkach i w sadach.

Zintegrowana funkcja ustawiania pionowego\* (z prawej strony) pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania kosiarki spalinowej i ułatwia czyszczenie oraz wymianę noża.

\*Modele z silnikami B&S, poza modelami K




## Olej



**Olej do silników 4-suwowych  
SAE 30**  
0,6 l  
Art. 112 888  
Nr EAN 400 371 804 3952



**Olej do silników 4-suwowych  
10W40**  
1,0 l  
Art. 112 901  
Nr EAN 400 371 804 4089



## Akcesoria



**Zestaw serwisowy do silnika**  
do łatwej wymiany oleju  
Art. 106 118  
nr EAN 400 371 800 5172



**Zestaw do mulczowania  
do 553 K**  
Art. 126 680  
Nr EAN 401 596 659 4285

**Zestaw do mulczowania  
do 548 K**  
Art. 127 473  
EAN 400 371 805 8710

### Bez konieczności wymiany oleju

Dzięki innowacyjnej konstrukcji i zoptymalizowanemu chłodzeniu powietrzem silniki Briggs & Stratton EXi oraz Instart zużywają znacznie mniej oleju niż porównywalne silniki 4-suwowe. Niższe temperatury pozwalają znacznie dłużej zachować właściwości smarne oleju, dzięki czemu zamiast wymiany konieczne jest tylko jego uzupełnianie.





# Kosiarki spalinowe z blachy stalowej: wytrzymałe kosiarki w korzystnych cenach



## 4218 P-A

### Mała i poręczna



Niedroga, poręczna i lekka. Idealna kosiarka spalinowa do małych i średnich trawników. Tak prezentuje się zwrotna kosiarka o szerokości koszenia 42 cm i z wydajnym silnikiem o mocy 1,9 kW AL-KO z technologią OHV, który dzięki znajdującym się w górnej części zaworom wykazuje doskonałą sprawność. Zapewnia to nie tylko większą wydajność i mniejsze zużycie paliwa. Dzięki systemowi QuickStart silnik można wyjątkowo szybko i łatwo uruchomić.

Art. 127 450

## 4718 P-A

### Z korzyścią dla szerokości koszenia



Model z dużą szerokością koszenia nadaje się również do większych trawników. Również w tym przypadku aerodynamiczna obudowa zespołu koszącego w połączeniu z dużym (65 l) i łatwym w czyszczeniu koszem na trawę z tworzywa sztucznego dba o perfekcyjne efekty koszenia i zbierania trawy.

Art. 127 451

## 4718 SP-A

### Z komfortowym napędem kół



Dzięki wykorzystaniu siły napędu na tylne koła i silnikowi o dużej mocy, jest w stanie w łatwy sposób pokonać wszelkie zbocza i wzniesienia.

Art. 127 452

	4218 P-A	4718 P-A	4718 SP-A
<b>Szerokość koszenia</b>	42 cm	46 cm	46 cm
<b>Mulczowanie/wyrzut boczny</b>	opcjonalnie/-	opcjonalnie/-	opcjonalnie/-
<b>Wysokość koszenia Regulacja wysokości koszenia</b>	25–75 mm Koło pojedyncze, 7-poz.	30–75 mm Koło pojedyncze, 7-poz.	30–80 mm Koło pojedyncze/ osiowe, 7-poz.
<b>Silnik cm<sup>3</sup>/kW/obr./min</b>	AL-KO Pro 125 QSS 123/1,9/2850	AL-KO Pro 125 QSS 123/1,9/2850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2850
<b>Napęd kół</b>	-	-	✓
<b>Obudowa zespołu koszącego</b>	Błacha stalowa	Błacha stalowa	Błacha stalowa
<b>Pojemność kosza na trawę</b>	65 l, tworzywo sztuczne	65 l, tworzywo sztuczne	65 l, tworzywo sztuczne
<b>Rozruch elektryczny</b>	-	-	-
<b>Ø kół przód/tył</b>	180/205 mm, łożysko kulkowe	180/205 mm, łożysko kulkowe	180/220 mm, łożysko kulkowe
<b>Masa (brutto/netto)</b>	31,4/26,7 kg	32,4/27,7 kg	35,0/30,2 kg
<b>Nr art. Nr EAN</b>	127 450 400 371 805 8246	127 451 400 371 805 8253	127 452 400 371 805 8260
<b>Nóż zapasowy Nr art./Nr EAN</b>	113 138 400 371 804 8650	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271



Automatyczne ssanie (QSS-Quickstart) to wyjątkowe wyposażenie w tej klasie  
Bez użycia primera i ssania.  
Łatwy rozruch

## Kosiarki spalinowe z blachy stalowej: kompaktowe i wydajne kosiarki spalinowe

4238 P-A

Małe i zwrotne



Mała rzecz, a cieszy – tak prezentuje się zwrotna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 42 cm i z silnikiem o mocy 1,9 kW AL-KO z technologią OHV, który dzięki znajdującym się w górnej części zaworom wykazuje doskonałą sprawność. Zapewnia to nie tylko większą wydajności i mniejsze zużycie paliwa. Dzięki systemowi QucikStart silnik można wyjątkowo szybko i łatwo uruchomić.

Art. 127 453

4738 SP-A

Z komfortowym napędem kół



Lekka i zwrotna kosiarka spalinowa dzięki korpusowi o szerokości 46 cm i napędowi kół umożliwi szybkie i niewyczerpujące koszenie trawników o średniej wielkości powierzchni. Aerodynamiczny kształt obudowy i kosz na trawę zapewniają najlepsze rezultaty koszenia i wychwytywania skoszzonej trawy. Elementy wyposażenia, takie jak centralna regulacja wysokości koszenia oraz koła w rozmiarze XXL z łożyskami kulkowymi, optymalizują komfort koszenia.

Art. 127 456

4238 SP-A

Kompaktowy model z napędem kół



Koszenie, zbieranie do kosza, mulczowanie połączone z wykorzystaniem siły napędu kół - dzięki temu koszenie trawnika staje się przyjemnością. Kosiarka oferuje ponadto szerokość koszenia 42 cm, wytrzymałą obudowę ze stali premium i lekkie koła w rozmiarze XL – a ponadto częściowo tekstylny kosz na trawę o pojemności 65 l i silnik Briggs & Stratton 2,1 kW z systemem Quick Start.

Art. 127 454

4738 SP

Napęd i koła w rozmiarze XXL



Centralna regulacja wysokości koszenia, duży kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia, zapewniający komfort napędu kół i optymalną trakcję dzięki kołom XXL z łożyskami kulkowymi – wszystko to oferuje kompaktowa kosiarka spalinowa z mocnym silnikiem Briggs & Stratton. Kolejną jej zaletą jest zintegrowany uchwyt przedni, który znacząco ułatwia przenoszenie kosiarki nad stopniami oraz przeszkodami.

Art. 127 457

4738 P

Wszystko, co jest potrzebne



Dzięki wytrzymałej obudowie ze stali, częściowo tekstylnemu koszowi na trawę o pojemności 65 l oraz mocnemu silnikowi Briggs & Stratton (2,0 kW) model ten zyskuje nie tylko na funkcjonalności i cenie. Centralna regulacja wysokości koszenia, koła w rozmiarze XXL z łożyskami kulkowymi i praktyczny uchwyt transportowy sprawiają, że komfort pracy jest na wysokim poziomie.

Art. 127 455

4757 VS

komfortowy model z funkcją VarioSpeed



Ten komfortowy, wielozadaniowy model z płynną regulacją napędu kół, wyrzutem bocznym, wielostopniową regulacją wysokości rękojeści i przednim uchwytem transportowym wyróżnia się nie tylko silnikiem marki Briggs & Stratton o mocy 2,6 kW, ale także kokpitem z gumową strefą uchwytu, aluminiowym zamocowaniem rękojeści i łatwymi w obsłudze elementami obsługowymi. Całość uzupełnia bardzo duży tekstylny kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu napełnienia.

Art. 127 393

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

# Kosiarki spalinowe z blachy stalowej:

kosiarki idealne na duże powierzchnie

## 5239 SP-A

Z szerokością koszenia 51 cm



Model podstawowy z mechanizmem koszącym 51 cm jest wyposażony w napęd kół, centralną regulację wysokości koszenia oraz lekkie koła w rozmiarze XXL, czyli wszystko, co niezbędne do przyjemnego koszenia. Kosiarka spalinowa jest napędzana mocnym silnikiem AL-KO o mocy 2,6 kW z technologią OHV, która dzięki zlokalizowanym w górnej części zaworom umożliwia większą wydajność przy mniejszym zużyciu paliwa.

Art. 127 535

## 5257 VS

Komfortowy model z funkcją VarioSpeed



Koszenie bez wysiłku – to dewiza w przypadku tego modelu kosiarki spalinowej, którego obsługa jest łatwa dzięki ergonomicznie wyprofilowanemu kokpitowi, bezstopniowo regulowanemu napędowi kół, centralnej regulacji wysokości koszenia oraz kołom w rozmiarze XXL z łożyskami kulkowymi. Wytrzymałość i stabilność zapewnia obudowa ze stali premium z bocznymi zabezpieczeniami oraz zamocowania rękojeści z aluminium.

Art. 127 394

## 5278 VS

Model Premium z kompletnym wyposażeniem



Koła w rozmiarze XXL z blachy stalowej i łożyskami kulkowymi oraz przyczepnym profilem, aluminiowe wzmocnienie rękojeści, wydajny silnik Briggs & Stratton EXi o mocy 3,2 kW oraz bezstopniowo regulowany napęd kół sprawiają, że ta kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 51 cm jest uniwersalnym narzędziem w każdym terenie. Dzięki wielostopniowej regulacji wysokości i ergonomicznemu uchwytowi z ekskluzywnym kokpitem kosiarkę można idealnie dostosować do konkretnego użytkownika, a zintegrowany przedni uchwyt transportowy ułatwia podnoszenie i transport.

Art. 127 459

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

## Olej



### Olej do silników 4-suwowych SAE 30

0,6 l, art. 112 888  
Nr EAN 400 371 804 3952



### Olej do silników 4-suwowych 10W40

1,0 l, art. 112 901  
Nr EAN 400 371 804 4089

## Akcesoria



### Zestaw serwisowy do silnika

do łatwej wymiany oleju  
Art. 106 118  
Nr EAN 400 371 800 5172



# Kosiarki spalinowe z obudową z blachy stalowej: dane techniczne



	4238 P-A	4238 SP-A	4738 P	4738 SP-A	4738 SP	5239 SP-A	4757 VS	5257 VS	5278 VS
<b>Szerokość koszenia</b>	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm	51 cm
<b>Mulczowanie/wyrzut boczny</b>	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓
<b>Wysokość koszenia Regulacja wysokości koszenia</b>	25–70 mm centralna, 7-stopniowa	30–75 mm centralna, 7-stopniowa	30–80 mm centralna, 7-stopniowa	30–80 mm centralna, 7-stopniowa	30–80 mm centralna, 7-stopniowa	30–80 mm centralna, 7-stopniowa	30–80 mm centralna, 7-stopniowa	30–80 mm centralna, 7-stopniowa	30–80 mm centralna, 7-stopniowa
<b>Silnik cm<sup>3</sup>/kW/obr./min</b>	AL-KO Pro 125 QSS 123/1,9/2850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2850	B&S Series 500E 140/2,0/2900	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2850	B&S Series 550E 140/2,2/2900	AL-KO Pro 170 QSS 166/2,6/2850	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2800	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2800	B&S Series 875 EXi 190/3,2/2800
<b>Napęd kół</b>	–	1 bieg	–	1 bieg	1 bieg	1 bieg	zmienny	zmienny	zmienny
<b>Obudowa zespołu koszącego</b>	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa	Blacha stalowa
<b>Pojemność kosza na trawę</b>	65 l tkanina/twarda pokrywa	65 l tkanina/twardy dach	65 l tkanina/twardy dach	65 l tkanina/twardy dach	65 l tkanina/twardy dach	65 l tkanina/twardy dach	70 l tkanina/twardy dach	70 l tkanina/twardy dach	70 l tkanina/twardy dach
<b>Kokpit</b>	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
<b>Regulacja wysokości uchwytu</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
<b>Ø kół przód/tył</b>	180/205 mm, łożysko kulkowe	180/220 mm, łożysko kulkowe	200/280 mm, łożysko kulkowe	200/280 mm, łożysko kulkowe	200/280 mm, łożysko kulkowe	200/280 mm, łożysko kulkowe	200/280 mm, łożysko kulkowe	200/280 mm, łożysko kulkowe	200/280 mm, łożysko kulkowe, stal
<b>Masa (brutto/netto)</b>	32,4/27,7 kg	35,2/30,5 kg	33,1/28,4 kg	37,1/32,3 kg	36,8/32,0 kg	38,3/33,5 kg	40,0/35,2 kg	42,0/37,2 kg	47,4/42,6 kg
<b>Nr art.</b>	127 453	127 454	127 455	127 456	127 457	127 535	127 393	127 394	127 459
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 8277	400 371 805 8284	400 371 805 8291	400 371 805 8307	400 371 805 8314	400 371 806 0041	400 371 805 6679	400 371 805 6686	400 371 805 8338
<b>Nóż zapasowy Nr art./Nr EAN</b>	113 138 400 371 804 8650	113 138 400 371 804 8650	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 058 400 371 804 7288	113 057 400 371 804 7271	113 058 400 371 804 7288	113 058 400 371 804 7288

## Kosiarki spalinowe z obudową z blachy stalowej: prosty sposób na perfekcyjny trawnik

### 4739 VSI-A

#### Kompaktowy model z elektrycznym rozruchem



Niezwykle wygodny rozruch elektryczny z kluczykiem zapłonowym zapewnia wyjątkowy komfort. Nowa technologia już powszechnie dostępnej opcji akumulatora litowo-jonowego montowanego wygodnie bezpośrednio na silniku, wchodzi teraz również do klasy silników AL-KO Pro. Równie wygodne jest prowadzenie tego modelu, którego prędkość dzięki regulowanemu bezstopniowo napędowi kół można dowolnie dopasować.

Art. 127 536

### 4758 VSI

#### Elektryczny rozruch i wyrzut boczny



Rozruch elektryczny nowej generacji stanowi kluczowy element tej kosiarki spalinowej, którą można łatwo uruchomić dzięki nowoczesnej technologii litowo-jonowej z poręcznym akumulatorem oraz kluczykiem zapłonu zintegrowanym w kokpicie. Model ten jest również wyposażony w zoptymalizowaną pod kątem uchyty płaskie przełączniki, regulowany bezstopniowo napęd kół, pojemny kosz na trawę, wytrzymałe, aluminiowe zamocowanie rękojeści i dodatkowe zabezpieczenie przeciwuderzeniowe na obudowie.

Art. 127 461

## Kosiarki spalinowe z obudową z blachy stalowej: dane techniczne



	4739 VSI-A	4758 VSI
<b>Szerokość koszenia</b>	46 cm	46 cm
<b>Mulczowanie/wyrzut boczny</b>	✓/-	✓/✓
<b>Wysokość koszenia Regulacja wysokości koszenia</b>	30–80 mm centralna, 7-stopniowa	30–80 mm centralna, 7-stopniowa
<b>Silnik cm³/kW/obr./min</b>	AL-KO Pro 170 QSS E-Start 166/2,6/2850	B&S Series 675 iS instart 163/2,6/2800
<b>Napęd kół</b>	zmienny	zmienny
<b>Obudowa zespołu koszącego</b>	Blacha stalowa	Blacha stalowa
<b>Pojemność kosza na trawę</b>	65 l tkanina/twardy dach	70 l tkanina/twardy dach
<b>Kokpit</b>	-	✓
<b>Rozruch elektryczny</b>	✓	✓
<b>Ø kół przed/tył</b>	200/280 mm, łożysko kulkowe	200/280 mm, łożysko kulkowe
<b>Masa (brutto/netto)</b>	40,6/35,8 kg	42,5/37,7 kg
<b>Nr art./Nr EAN</b>	127 536/400 371 806 0058	127 461/400 371 805 8352
<b>Nóż zapasowy Nr art./Nr EAN</b>	113 057/400 371 804 7271	113 057/400 371 804 7271

### Szybkie i pewne uruchamianie z technologią Instart firmy Briggs & Stratton

BRIGGS & STRATTON  
**instart IS**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Pełne naładowanie  
akumulatora wystarcza  
na 70 uruchomień



#### Technologia Instart

Nowa generacja silników Briggs & Stratton stanowi podstawę linii kosiarek Highline z rozruchem elektrycznym. Energii do uruchomienia kosiarki dostarcza akumulator litowo-jonowy, który dzięki zewnętrznej ładowarce można naładować w kilka minut.

Jedno ładowanie akumulatora wystarcza na uruchamianie silnika przez maks. jeden sezon koszenia. Dodatkowe ładowanie przez 10 minut umożliwi kolejne 10 uruchomień.

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

## Kosiarki elektryczne z obudową z blachy stalowej

4705 E

Ciche koszenie trawy



Mocna i cicha – tak prezentuje się ta elektryczna kosiarka z obudową z blachy stalowej, która dzięki ergonomicznie wyprofilowanej rękojeści z wyłącznikiem bezpieczeństwa gwarantuje komfortową i bezwysiłkową pracę. Zintegrowany uchwyt transportowy na przodzie jest idealny nie tylko do podnoszenia nad przeszkodami w ogrodzie, lecz również niezwykle ułatwia przenoszenie i odstawianie urządzenia.

Art. 127 154

Szerokość koszenia	46 cm
Do trawnika o powierzchni do	900 m <sup>2</sup>
Mulczowanie/ wyrzut boczny	✓/-
Wysokość koszenia Regulacja wysokości koszenia	25–70 mm centralna, 7-stopniowa
Silnik	Elektryczny, 1600 W
Napęd kół	–
Obudowa zespołu koszącego	Blacha stalowa
Pojemność kosza na trawę	65 l
Ø kół przód/tył	200/280 mm, łożysko kulkowe
Masa	29,5 kg
Nr art.	127 154
Nr EAN	400 371 805 1803
Nóż zapasowy Nr art./Nr EAN	113 057/400 371 804 7271

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.

# Wertykulatory: wiosenne odświeżanie trawnika

Oprócz regularnego mulczowania, trawniki powinny się również wertykulować wczesną wiosną i jesienią, aby zapewnić im lepszy dostęp do wody i tlenu. Podczas wertykulacji stalowe noże nacinają pionowo darń i usuwają z trawnika chwasty i mech. Po wertykulacji trawnik należy nawieźć, dosiać trawę i obficie podlać.



516

Gwarancja pięknej zieleni


 Kosz na trawę  
w komplecie

Silnik	Elektryczny, 1800 W
Szerokość robocza	36 cm
Walek wertykujący	15 noży stalowych
Głębokość robocza	0–25 mm
Składana rękojeść	✓
Koła z łożyskami kulkowymi	✓
Waga	29 kg
Nr art. Kod EAN	127 374 400 371 805 5900

518

Praca bez kabla i bez wysiłku


 Kosz na trawę  
w komplecie

Silnik cm <sup>3</sup> /kW/obr./min	Honda GP 160 163/3,6/3200
Szerokość robocza	36 cm
Walek wertykujący	15 noży stalowych
Głębokość robocza	0–25 mm
Składana rękojeść	✓
Koła z łożyskami kulkowymi	✓
Waga	35 kg
Nr art. Kod EAN	127 375 400 371 805 5917

4005 VB

Wertykulowanie jak u profesjonalistów


 Kosz na trawę:  
Art. 127 336  
EAN 400 371 805 5351

Silnik cm <sup>3</sup> /kW/obr./min	Honda GP 160 163/3,6/3200
Szerokość robocza	41 cm
Walek wertykujący	33 noże stalowe
Głębokość robocza	0–25 mm
Składana rękojeść	✓
Koła z łożyskami kulkowymi	✓
Waga	55 kg
Nr art. Kod EAN	127 320 400 371 805 5016

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Kosy spalinowe  
solo – perfekcyjność  
wykonania!



# Kosy do zarośli/kosy spalinowe

## Wiele powodów do dumy

### Kosy do zarośli/kosy spalinowe

Wysokiej jakości kosy spalinowe sprawdzają się w dużych, zarośniętych gęstą i wysoką trawą ogrodach, na pochyłych terenach i tam gdzie nie docierają kosiarki. Wymienne narzędzia do przycinania i odpowiednia moc silnika zapewniają wiele możliwości zastosowania. Dzięki różnym wariantom rękojeści i pasów użytkownik ma zawsze wszystko pod pełną kontrolą.

**Mocne silniki 2- lub 4-suwowe**

**System zabezpieczający przed drganiami\***

**Łatwa regulacja ustawienia kierownicy**

**Budowa silnika niewymagająca częstej konserwacji**

**Odpowiednie systemy szelek zapewniające ergonomiczną pracę**

**Optymalne wyważenie urządzenia**

**Elementy obsługi zintegrowane w rękojeści\***

**Grubościenne aluminiowe rury prowadzące zapewniające maksymalną stabilność**

**Łatwa, szybka wymiana tarczy tnącej na głowicy z żyłką**

**Wymienne oprzyrządowanie (107 L-S)**

\*nie we wszystkich modelach

# Kosy do zarośli i kosy spalinowe: do lżejszych zadań

116

Łatwe wykaszanie



Ta lekka i poręczna podstawowa kosa z praktycznym uchwytem typu delta oraz silnikiem o pojemności skokowej 25,4 cm<sup>3</sup> i mocy 0,75 kW nadaje się idealnie do podkaszania i wykaszania wysokiej trawy i niewielkich zarośli. System Easy-Start i sprzęgło odśrodkowe gwarantują przy tym płynną pracę, a ergonomiczna rękojeść i optymalne wyważenie urządzenia zapewniają naturalną postawę ciała podczas pracy.

Art. 127 150

107 L-S

Kosa o wszechstronnym zastosowaniu



Mobilność i uniwersalność zastosowania dzięki zaledwie jednemu urządzeniu – właśnie to oferuje takosa spalinowa, która dzięki nieskomplikowanemu sprzęgłu szybko działającemu umożliwia szybką wymianę narzędzi systemowych i podział na łatwe do transportu i przechowywania pojedyncze elementy. Kosa jest napędzana przez 2-suwowy silnik o pojemności 32,6 cm<sup>3</sup>, którego magnetyczna skrzynia korbowa zapewnia długą żywotność.

Art. 127 231

118 L


Do niewielkich zarośli



Ta kosa spalinowa o mocy 0,9 kW i pojemności silnika 32,6 cm<sup>3</sup> to prawidłowy wybór w przypadku dziko rosnącej trawy i zarośli. System EasyStart pozwala łatwo uruchomić mocny silnik 2-suwowy. Niezawodność i dobre efekty pracy zapewnią sprzęgło odśrodkowe oraz głowica żyłkowa, lub tarcza tnąca, do wyboru.

Art. 127 151

Przystawki kosi 107 L-S

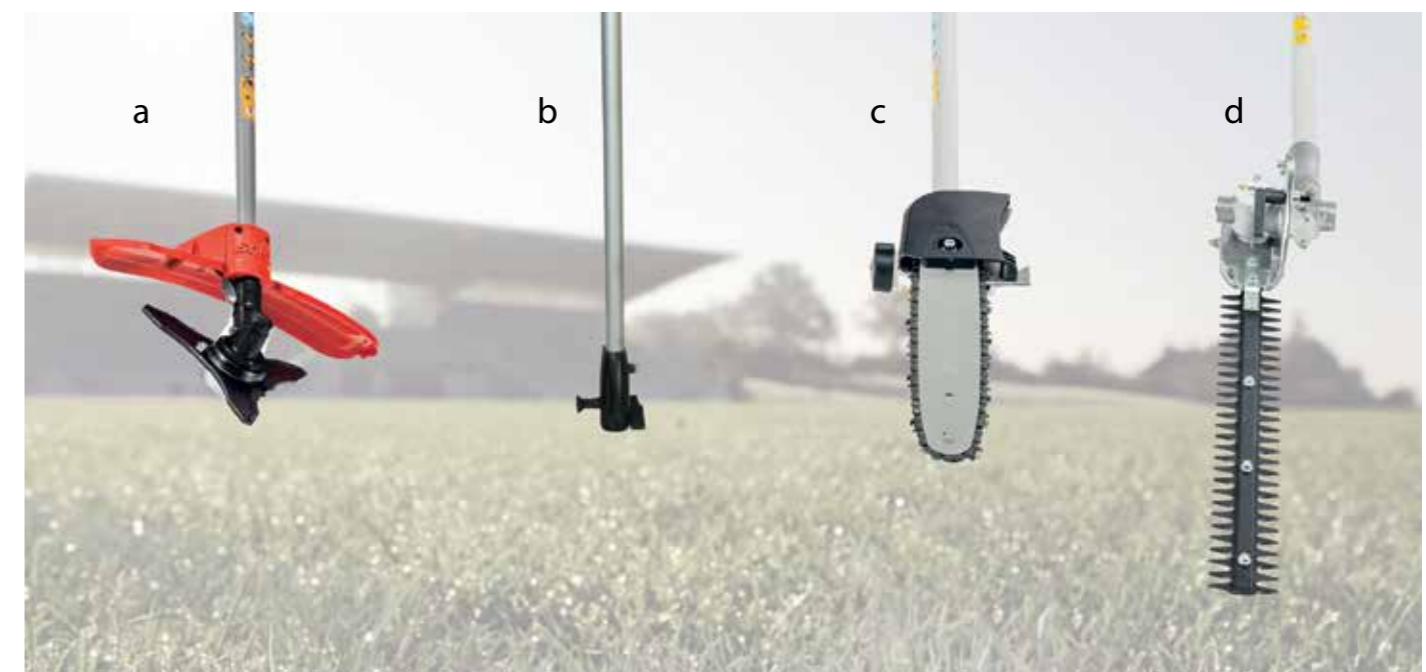

**a) Metalowa nasadka nożowa z przekładnią**  
długość rękojeści 750 mm  
Art. 126 555, nr EAN 401 596 669 5173

**c) Okrzesywarka**  
Art. 127 474, nr EAN 400 371 805 8758

**d) Nożyce do żywopłotu**  
Art. 127 475, nr EAN 400 371 805 8765

**b) Przedłużenie rury prowadzącej 800 mm**  
Art. 126 066, nr EAN 401 596 669 6088

118 B

Z ergonomiczną kierownicą



Dzięki tej mocnej kosie spalinowej o mocy 0,9 kW prace manualne, takie jak koszenie krawędzi trawnika lub usuwanie niepożądanych zarośli i krzewów, przebiegają szybko i wygodnie. Elementy obsługi zintegrowane w regulowanej i ergonomicznie wyprofilowanej rękojeści przypominającej kształtem kierownicę roweru znacznie ułatwiają pracę, podobnie jak szyna do zawieszania pasa z pasem nośnym.

Art. 127 152

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

## Kosy do zarośli i kosy spalinowe: sprawdzają się tam, gdzie kosiarki do trawy nie dadzą rady

120

Do walki zaroślami



Kosa spalinowa z silnikiem o mocy 1,1 kW i pojemności 42,7 cm<sup>3</sup> poradzi sobie także z dużymi, dziczykami zaroślami i krzakami. Szyna do zawieszania pasa, podwójny pas nośny oraz łatwy do regulacji uchwyt rowerowy umożliwiają indywidualne dostosowanie kosiarki do konkretnego użytkownika, a prosty obrót rękojeści pozwala na wygodny transport oraz oszczędność miejsca podczas przechowywania.

Art. 127 153

130 H

Równomierna praca dzięki 4-suwowemu silnikowi



Ta mocna kosa spalinowa z silnikiem o mocy 1,2 kW to jedna z niewielu kos napędzanych silnikiem 4-suwowym. Takie rozwiązanie zapewnia przede wszystkim zalety związane ze spokojną pracą urządzenia oraz poziomem emisji hałasu. Urządzenie może być zasilane zwykłą benzyną zamiast typowej mieszanki paliwowej. Specjalna ergonomia rękojeści wspomaga przy tym zachowanie naturalnej postawy ciała podczas pracy.

Art. 127 232

132

Idealna do pielęgnacji większych powierzchni



Tam, gdzie nie sięga kosiarka ze względu na swoje wymiary, idealnie sprawdzi się kosa sba 132. Dedykowana nie tylko wymagającym użytkownikom amatorom, ale dzięki komfortowi przenoszenia, niewymagającej konserwacji i ekonomiczności, jest ceniona również przez profesjonalistów. Nóż i szpula z żyłką są standardowym wyposażeniem urządzenia o mocy 0,9 kW/1,22 KM. Lekka kosa o wadze 8,5 kg jest idealna do pracy dzięki płynnemu działaniu silnika i niskiemu poziomowi drgań. Wysokiej jakości łatwa w konserwacji skrzynia biegów zapewnia niezawodność i długą żywotność.

Art. 127 433

141

Prawdziwa potęga mocy



Profesjonalna kosa solo by AL-KO zadba o wygląd Twojego trawnika. To lekkie urządzenie ogrodowe osiąga moc 1,25 kW/1,7 KM. Płynnie działający silnik i konstrukcja o niskim poziomie drgań zapewniają przyjemną pracę. Optymalna obsługa jest możliwa dzięki stabilnej rurze prowadzącej o średnicy 28 mm. Standardowe wyposażenie obejmuje nóż i szpulę z żyłką. Do szczególnych zalet należy wysokiej jakości skrzynia biegów, która nie wymaga konserwacji.

Art. 127 434



# Kosy do zarośli i kosy spalinowe: dane techniczne



	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	132	141
<b>Silnik cm<sup>3</sup>/kW/KM</b>	2-suwowy 25,4/0,75/1,0	2-suwowy 32,6/0,9/1,2	2-suwowy 32,6/0,9/1,2	2-suwowy 32,6/0,9/1,2	2-suwowy 42,7/1,1/1,5	4-suwowy 35,8/1,2/1,6	2-suwowy 32,5/0,9/1,22	2-suwowy 40,2/1,25/1,7
<b>Szerokość koszenia Głowica żyłkowa</b>	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
<b>Szerokość koszenia Nóż tnący</b>	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
<b>Rękojeść</b>	uchwyt typu delta	uchwyt typu delta	kierownica	uchwyt typu delta	kierownica	kierownica	kierownica	kierownica
<b>Pas nośny podstawowy/półprofesjonalny/ profesjonalny</b>	✓/✓/✓	✓/✓/✓	-/✓/✓	✓/✓/✓	-/✓/✓	-/✓/✓	-/✓/✓	-/✓/✓
<b>Głowica żyłkowa/nóż</b>	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
<b>Pojemność zbiornika</b>	0,65 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,1 l	0,65 l	0,7 l	0,7 l
<b>Ø rury prowadzącej Primer/zawór dekompresyjny</b>	24 mm ✓/✓	24 mm ✓/✓	24 mm ✓/✓	24 mm ✓/✓	24 mm ✓/✓	28 mm ✓/✓	28 mm ✓/✓	28 mm ✓/✓
<b>Zabezpieczenie przed drzganiami</b>	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
<b>Masa</b>	5,6 kg	6,1 kg	7,2 kg	6,2 kg	8,0 kg	7,3 kg	7,9 kg	8,0 kg
<b>Nr art.</b>	127 150	127 151	127 152	127 231	127 153	127 232	127 433	127 434
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 1810	400 371 805 1827	400 371 805 1834	400 371 805 2633	400 371 805 1841	400 371 805 2640	400 371 805 8383	400 371 805 8390
<b>Zapassowa szpula żyłki Nr art./Nr EAN</b>	127 234 400 371 805 2664	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671
<b>Zapassowa tarcza tnąca Nr art./Nr EAN</b>	112 906 400 371 804 4171	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725


# Kosy do zarośli i kosy spalinowe: mocne akcesoria do mocnych kos

	Nr art.	EAN	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	132	141
Zapasowa szpula z żyłką podst. Rozmiar gwintu: M 10 x 1,25 I	127 234	400 371 805 2664	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zapasowa szpula z żyłką półprof. Rozmiar gwintu: M 10 x 1,25 I	127 235	400 371 805 2671	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarcza tnąca do trawy 250 x 25,4 (3-zęb.)	112 906	400 371 804 4171	✓	-	-	-	-	-	-	-
Tarcza tnąca do zarośli 250 x 20 (3-zęb.)	127 240	400 371 805 2725	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pas nośny podstawowy	127 250	400 371 805 2824	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pas nośny półprofesjonalny	127 251	400 371 805 2831	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Pas nośny profesjonalny	127 252	400 371 805 2848	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓


Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.

# Wysokiej jakości żyłki zamienne

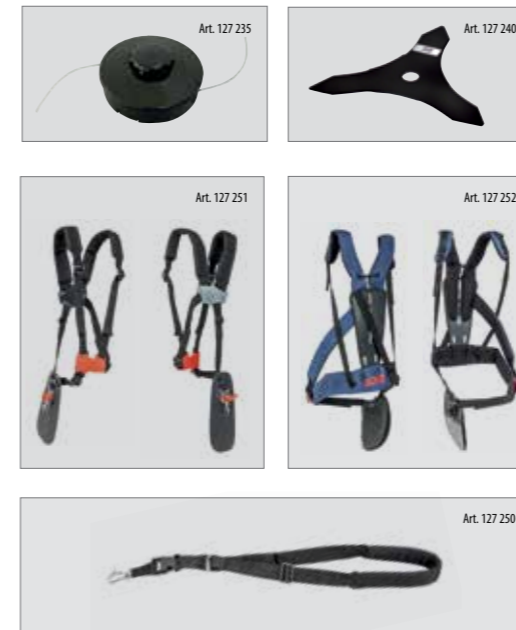

Przekrój	Ø	Długość	Nr art.	Nr EAN
okrągły	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
		50 m	113 482	400 371 805 6709
okrągły	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
		50 m	113 484	400 371 805 6723
okrągły	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
		50 m	113 486	400 371 805 6747
okrągły	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
		44 m	113 488	400 371 805 6761
		88 m	113 489	400 371 805 6778
okrągły	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
		72 m	113 491	400 371 805 6792
okrągły	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
		15 m	113 494	400 371 805 6822
kwadratowy	2,4 mm	46 m	113 495	400 371 805 6839
		15 m	113 496	400 371 805 6846
		69 m	113 497	400 371 805 6853
kwadratowy	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
		57 m	113 499	400 371 805 6877
kwadratowy	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
		44 m	113 501	400 371 805 6891
kwadratowy	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
		36 m	113 503	400 371 805 6914
kwadratowy	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Ząb piły	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
Ząb piły	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

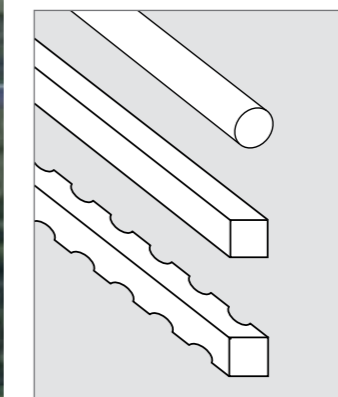

Otrzymasz oryginalne żyłki zamienne o okrągłym lub kwadratowym przekroju oraz w formie zębów piły.

# Technika w ogrodzie – solo

# Kosiarki listwowe

## Zwrotność w ogrodzie zgodnym z naturą

Na łąkach z wysoką trawą i w ekologicznych ogrodach naturalnych potrzebne są maszyny takie jak ta kosiarka listwowa, która równie dobrze kosi trawę pastewną, jak i gęstą, dziką roślinność. Ruchomy odkładacz pokosu i mniejsza odległość między kołem a listwą znacząco poprawiają odkładanie trawy. Zabierak w obudowie w mechanizmie koszącym ze specjalnie utwardzonym nożem ESM i regulowane prowadnice zapewniają dużą żywotność.



1 bieg do jazdy w przód  
i 1 do jazdy wstecz

Mocny silnik spalinowy  
Briggs & Stratton

Rękojeść z tłumieniem drgań  
i regulacją wysokości

Szerokie opony  
pneumatyczne  
zapewniające  
optymalną trakcję

Bezstopniowo regulowana  
wysokość prowadnic

Ruchomy odkładacz pokosu  
zapewnia perfekcyjne  
zbieranie trawy

### 5001-R III

### Uniwersalne zastosowanie



Silnik cm <sup>3</sup> /kW/obr./min	B&S EXi-Series 625 150/2,3/3200
Szerokość koszenia	102 cm
Bieg do przodu	✓
Bieg wsteczny	✓
Dołączany napęd mechanizmu koszącego	✓
Rozmiar opon (w calach)	13" x 6,0-6
Zapłon elektryczny	-
Waga	58 kg
Nr art.	127 469
Nr EAN	400 371 805 8628

### Akcesoria



**Pług śnieżny SRS 850**  
do modelu 5001-R III  
Art. 113 267  
EAN 400 371 805 3975



**Łańcuchy śniegowe**  
do modelu 5001-R III  
Art. 112 883  
Nr EAN 400 371 804 3907

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.



# Urządzenie kombi: jedno urządzenie, wiele możliwości

Niezwykle wytrzymałe urządzenie kombi z zespołem tnącym nożycowym, kosiarką, glebogryzarką, obsypnikiem oraz zmiatarką jest idealnym narzędziem do pielęgnacji trawników, uprawy gleby i utrzymywania czystości. Dzięki pługowi śnieżnemu i łańcuchom jest dobrze przygotowane na sezon zimowy. Co najlepsze: w zależności od wymogów urządzenie podstawowe o mocy 2,5 kW można połączyć z jednym z sześciu elementów osprzętu.



## Combi BF 5002-R I

## Wszechstronne zastosowanie



<b>Silnik</b> cm <sup>3</sup> /kW/obr./min	B&S EXi Series 675 163/2,74/3200
<b>Napęd</b>	1 bieg do jazdy w przód/1 bieg do jazdy wstecz
<b>Prędkość (przód/wstecz)</b>	2,2/1,1 km/h
<b>Przekładnia</b>	Koło ślimakowe w w skrzyni olejowej, napęd paskowy
<b>Rozmiar opon (w calach)</b>	13 x 5,0-6 (opony pneumatyczne)
<b>Rękojeść</b>	z regulacją wysokości 180°, obrotowa
<b>Masa</b>	45,0 kg
<b>Nr art.</b>	127 470
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 8635

## Elementy osprzętu



**Listwa nożowa CB 870**  
Szerokość robocza 870 mm  
Nr art. 110 494  
Nr EAN 400 371 802 0038



**Pług przegonowy**  
Nr art. 110 742  
Nr EAN 400 371 802 4661



**Przedni rotacyjny mechanizm tarczowy FSM 530**  
Szerokość robocza 530 mm  
Nr art. 110 739  
Nr EAN 400 371 802 4630



**Pług śnieżny SRS 850**  
Szerokość robocza 850 mm  
Nr art. 113 267  
Nr EAN 400 371 805 3975



**Glebogryzarka CF 500**  
Szerokość robocza 500 mm  
Nr art. 110 495  
Nr EAN 400 371 802 0045




**Łańcuchy śniegowe**  
Nr art. 112 183  
Nr EAN 400 371 803 0570

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.



# Glebogryzarki spalinowe: poradzą sobie z każdą glebą

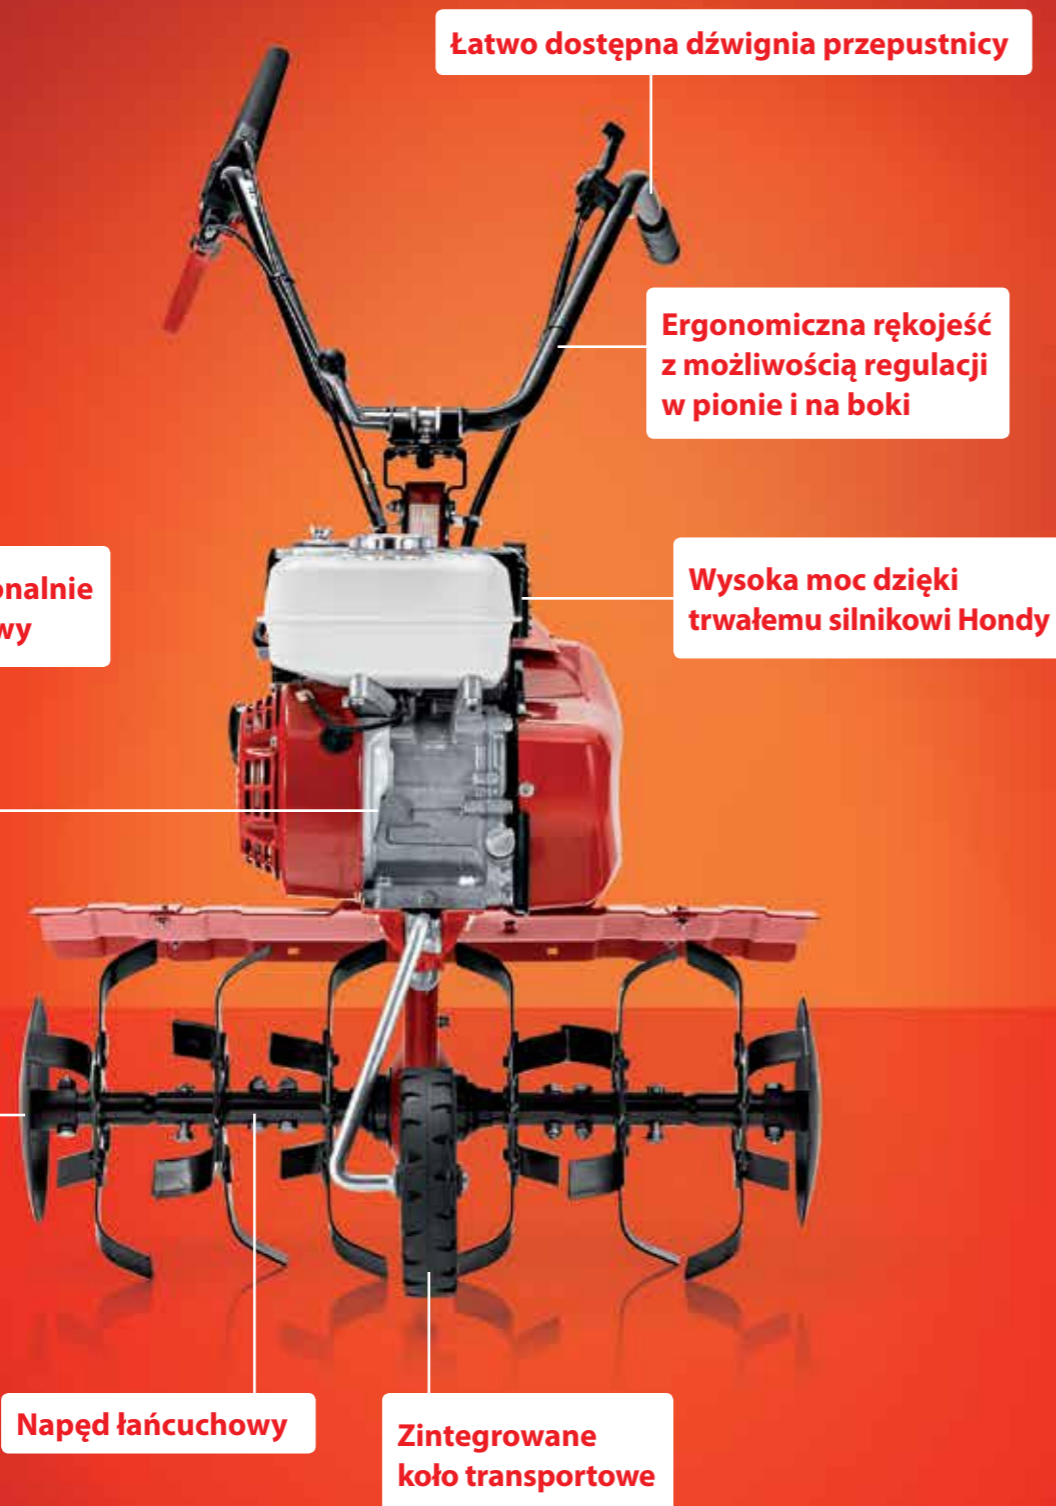

## 7505 VR

## Spulchnia wszystkie rodzaje gleby



Silnik	Honda GP 160
Moc znamionowa (kW/obr./min)	3,6/3200
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	163
Przekładnia (jazda do przodu/tyłu)	P: 1/W: 1
Szerokość spulchniania (cm)	50/75
Nóż pielący	Gwiazda spulchniająca 4/6
Waga	51 kg
Nr art.	127 321
Nr EAN	400 371 805 5023
Pług przegonowy Nr art./Nr EAN	127 334 400 371 805 5313

Do małych i dużych powierzchni oraz gleb twardych i luźnych – dzięki głębokości roboczej do 15 cm i szerokości spulchniania do 75 cm ta glebogryzarka spalinowa jest nieocenioną pomocą dla każdego posiadacza ogrodu przydomowego.

## 7505 V2R

## Z dwoma biegami do przodu



Silnik	Honda GP 160
Moc znamionowa (kW/obr./min)	3,6/3200
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	163
Przekładnia (jazda do przodu/tyłu)	P: 2/W: 1
Szerokość spulchniania (cm)	50/75
Nóż pielący	Gwiazda spulchniająca 4/6
Waga	58 kg
Nr art.	127 322
Nr EAN	400 371 805 5030
Pług przegonowy Nr art./Nr EAN	127 334 400 371 805 5313

Wielostopniowo regulowana w pionie i poziomie rękojeść sprawia, że obsługa tej glebogryzarki spalinowej jest dziecinnie prosta, a dwa biegi do przodu i jeden do tyłu umożliwiają sprawne manewrowanie.

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

# Dmuchawy/odkurzacze do liści: jesienny czas w ogrodzie, na łące i na polanach

Gdy jesienią liście spadają z drzew, dmuchawy i odkurzacze do liści i muszą być gotowe do użycia. Kompaktowe urządzenie solo by AL-KO 442 łączy zalety obu urządzeń w jednym, dzięki czemu można najpierw zebrać liście w jedno miejsce, a następnie odkurzyć je – zmiana poszczególnych funkcji czy dyszy wymaga zaledwie jednego ruchu ręką.

Silne zassysanie nawet w przypadku wilgotnych liści

Minimalny poziom drgań dzięki systemowi przeciwdziałającemu drganiom

System antywibracyjny zapewnia redukcję drgań do minimum

Zaginana rura zapewnia idealny balans

Mała waga i prosta obsługa

Dwie dysze z zabezpieczeniem przed przypadkowym włożeniem dłoni

Elektryczne zabezpieczenie otworów przyłączeniowych

Wysoka prędkość przepływu powietrza z funkcją nadmuchu



442

Dwa w jednym



Moc	0,8 kW/1,1 KM
Pojemność skokowa	27,6 cm <sup>3</sup>
Pojemność zbiornika	0,45 l
Prędkość strumienia powietrza	72 m/s
Objętość powietrza	ok. 10,2 m <sup>3</sup> /s (612 m <sup>3</sup> /h)
Worek na liście	55 l
Redukcja rozdrobnionego materiału	do 10:1
Waga dmuchawy	4,8 kg
Nr art.	127 380
Nr EAN	400 371 805 6075

Duża moc i wiele funkcji przy niewielkiej wadze – to właśnie oferuje wielofunkcyjna dmuchawa i odkurzac do liści solo by AL-KO 442.

Duża torba tekstylna zapewnia optymalne właściwości zbierania, a zintegrowana osłona zabezpieczająca zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.



Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

# Odkurzacz do liści: znakomita siła wciągania liści

Ergonomiczna rękojeść  
z wyłącznikiem pałkowym

Opcjonalny wąż  
ssący z dyszą

Worek na liście w rozmiarze  
XXL, o pojemności 200 l

Boczny zamek błyskawiczny  
umożliwiający łatwe opróżnianie

Mocna turbina  
powietrzna

Koła z łożyskami  
kulkowymi

Mocna wersja  
2-osiowa

Obudowa z blachy stalowej  
powlekaną proszkowo

Szerokość robocza 75 cm



750 P

Duża moc również w przypadku mokrych liści



Silnik cm <sup>3</sup> /kW/obr./min	B&S 500 E 140/2,0/3 000
Szerokość robocza	75 cm
Obudowa turbiny	Blacha stalowa
Regulacja wysokości zbierania	Koło pojedyncze, 4-poz.
Pojemność kosza na trawę	200 l
Waga	36,1 kg
Nr art.	127 141
Nr EAN	400 371 805 1445
Wąż ssący (3 m) Nr art./Nr EAN	120 154 400 371 854 1731


Mocny odkurzacz do liści o szerokości roboczej 75 cm i silniku o mocy 2,0 kW marki Briggs & Stratton zasysa w każdych warunkach – także mokre lub wilgotne liście z terenów zielonych i dróg. Aby umożliwić oczyszczenie najmniejszych narożników z liści i zabrudzeń, dostępny jest opcjonalny praktyczny wąż ssący z dyszą.

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.



# Rozdrabniarka nożowa: mistrz rozdrabniania

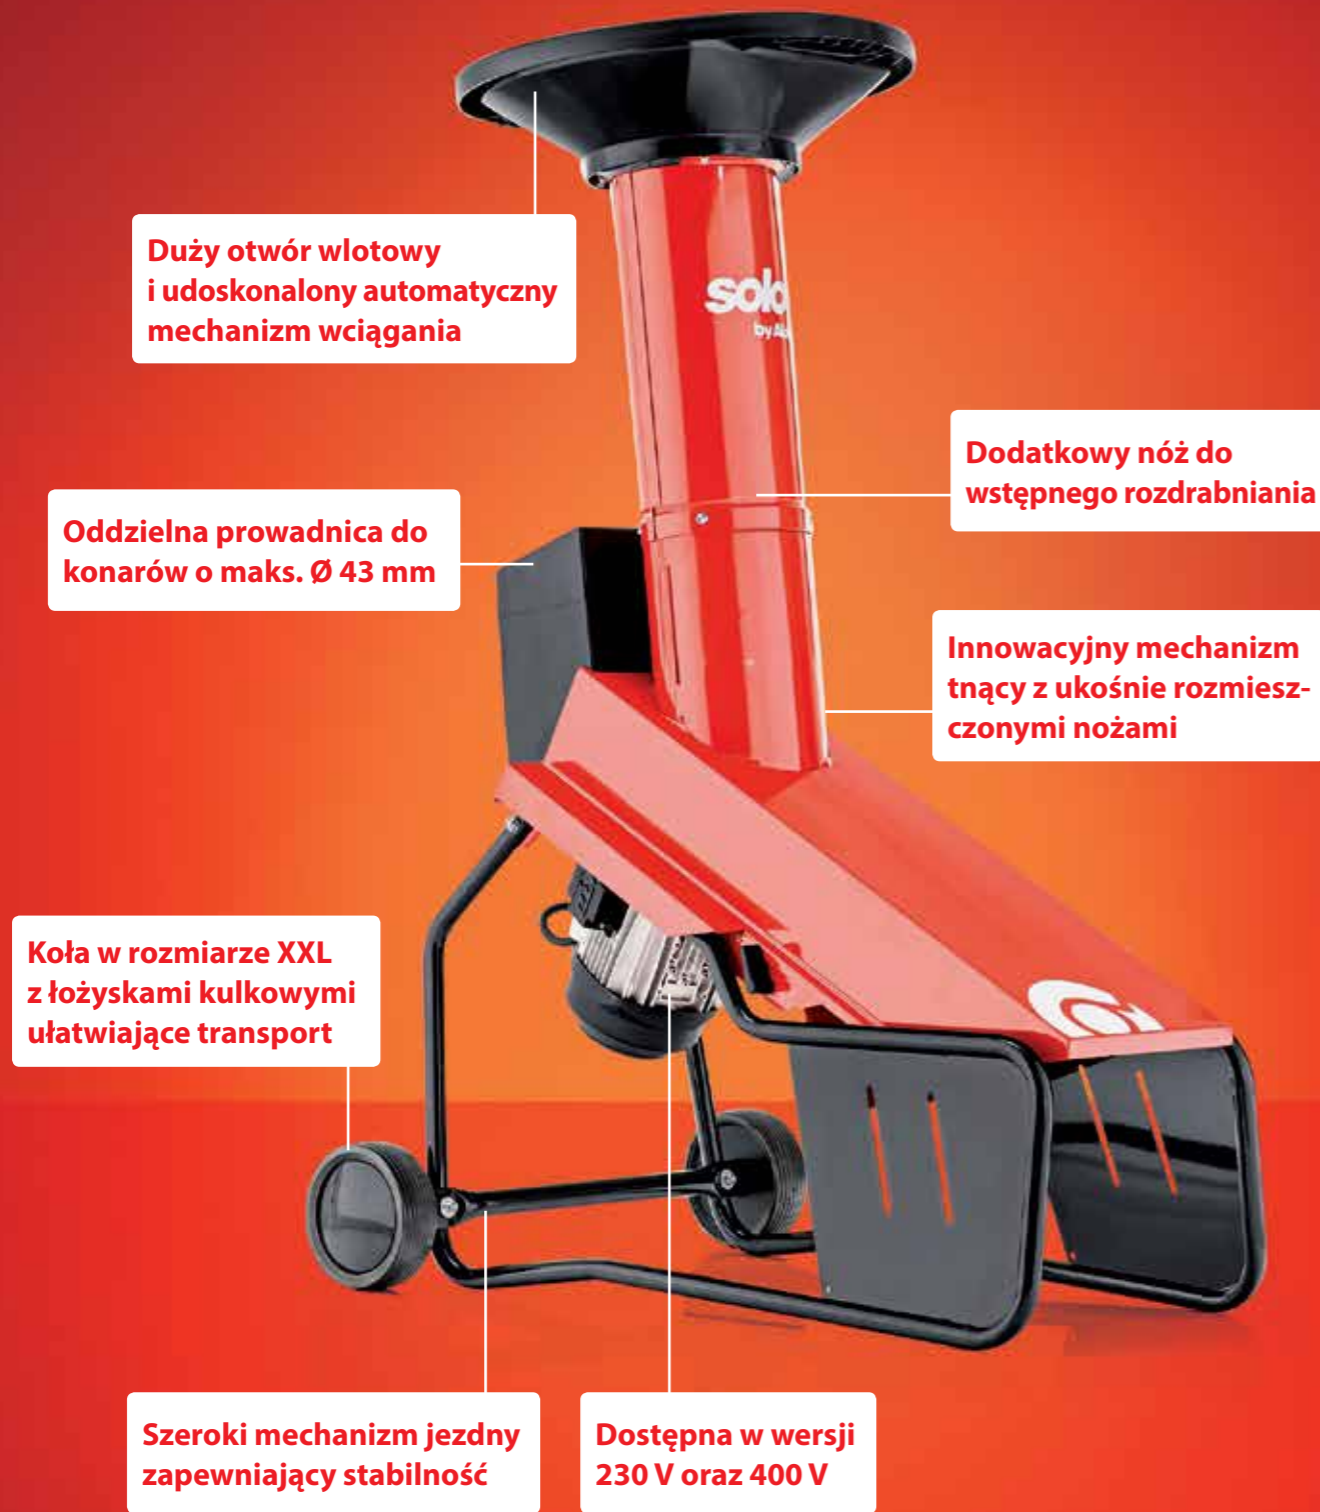

## TCS Duotec 2500

## Siła dzięki dwóm nożom



Z dużym otworem wlotowym do miękkich odpadów ogrodowych i oddzielną prowadnicą do konarów o średnicy od 40 mm do 43 mm (TCS Duotec 3000) oraz innowacyjnym mechanizmem tnącym z ukośnie rozmieszczonymi nożami rozdrabniarka TCS Duotec rozdrobni wszystko, co dostanie się między noże. Dodatkowy nóż na tarczy nożowej służy do wstępnego rozdrabniania odpadów i gwarantuje lepsze rezultaty rozdrabniania.

Art. 119 684

## TCS Duotec 3000

Z przyłączem 400 V i większą mocą

Art. 119 685

	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Moc/napięcie	2500 W/230 V	2900 W/400 V
Wyłącznik zeronapięciowy	✓	✓
Bezpiecznik	16 A	16 A
Maks. Ø konarów	40 mm	43 mm
Wysokość	135 cm	135 cm
Koła z łożyskami kulkowymi	✓	✓
Waga	51 kg	55 kg
Nr art.	119 684	119 685
Nr EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.



# Spalinowe nożyce do żywopłotu: proste i perfekcyjne cięcie



163-70

Wydajne cięcie i bezpieczeństwo



Piękne, zadbane żywopłoty, zarośla i krzewy tam, gdzie nie ma gniazdek elektrycznych – dzięki spalinowym nożycom do żywopłotu z nożem o długości 70 cm ze specjalnej stali hartowanej i zbiornikiem paliwa o pojemności 440 ml to żaden problem. Aby zminimalizować ryzyko zranienia, urządzenie wyposażono w przykręcaną ochronę przed przecięciem. Z kolei przeciwpoślizgowy obracany uchwyt z trzema położeniami zapewnia optymalne trzymanie w każdej pozycji roboczej.

Art. 127 326

	163-55	163-70
<b>Moc</b>	0,68 kW/0,9 KM	0,68 kW/0,9 KM
<b>Pojemność skokowa</b>	22,2 cm <sup>3</sup>	22,2 cm <sup>3</sup>
<b>Długość noża</b>	610 mm	750 mm
<b>Długość cięcia</b>	550 mm	700 mm
<b>Zbiornik paliwa</b>	440 ml	440 ml
<b>Waga (netto)</b>	5,2 kg	5,4 kg
<b>Nr art.</b>	127 325	127 326
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 5115	400 371 805 5122

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).



# Elektryczne nożyce do żywopłotu: ostre zęby, lepsze cięcie



166

Poręczne nożyce do żywopłotu



Moc silnika	500 W
Długość noża	550 mm
Maks. otwór noża Grubość cięcia	34/27 mm
Przekładnia mimośrodowa z korbowodem	✓
Przełożenie przekładni 1-/2-stopniowe	✓/-
Prędkość skokowa 1/min	3200
5-pozycyjna regulacja rękojeści	✓
Pochwa ochronna	✓
Długość całkowita	101 cm
Waga	4,1 kg
Nr art.	127 304
Nr EAN	401 596 616 6550

Lekkie, elektryczne nożyce do żywopłotu o długości cięcia 55 cm dzięki swej przemyślanej ergonomii chwytu umożliwiają długą pracę bez zmęczenia, a dzięki laserowo wyciętym nożom i mocnym silnikom gwarantują doskonały efekt cięcia. Napęd mimośrodowy z korbowodem minimalizuje przy tym drgania i razem ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem gwarantuje maksymalną trwałość.

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.





# Technika leśna – solo





# Piły spalinowe: do cienkich i grubych gałęzi

## Dla początkujących i profesjonalistów

Począwszy od kompaktowej piły do użytku domowego, po wydajną pilę do zastosowań profesjonalnych – wszystko to oferuje bogaty asortyment pił spalinowych solo by AL-KO. Wszystkie piły charakteryzują się przy tym równie wysoką bezkompromisową jakością, bezpieczeństwem i łatwością obsługi. Idealnie dostosowane do konkretnego modelu, wydajne silniki 2-suwowe oraz elementy tnące zapewniają zawsze równe i doskonałe efekty cięcia.



\*nie we wszystkich modelach

# Piły spalinowe: wytrzymałe piły uniwersalne

Mocne piły kompaktowe dla wymagającego użytkownika przekonują nie tylko wydajnym mechanizmem napędowym z cylindrem powleczonym niklem i krzemem, konstrukcją ułatwiającą konserwację oraz systemem smarowania łańcucha i prowadnic łańcucha – są ponadto łatwe w obsłudze i bardzo poręczne.

Dzięki dużej wydajności również piłowanie drewna opałowego, budowanie z drewna lub sporadyczna wycinka mniejszych i średniej wielkości drzew nie sprawia trudności tym uniwersalnym urządzeniom. Wytrzymała i jednocześnie lekka konstrukcja pił umożliwia komfortową pracę także w trudnych warunkach.

6436

Mocne i komfortowe



Spalinowa piła łańcuchowa solo by AL-KO 6436 jest idealnym, uniwersalnym narzędziem do okrzyszowania dużych drzew, wycinania mniejszych drzewek lub cięcia drewna opałowego. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika systemowi łatwego uruchamiania to poręczne urządzenie można bezwysiłkowo przestawić w tryb pracy. Dzięki pojemności wynoszącej 36,1 cm<sup>3</sup> i mocy 1,5 kW/2,0 KM ta lekka, kompaktowa piła o masie 4,3 kg idealnie nadaje się do stosowania w lasach i ogrodach. Dodatkowo w obszarze praktycznego zastosowania urządzenie to przekonuje zoptymalizowanym zużyciem paliwa, skuteczną amortyzacją drgań i łatwością w zakresie smarowania łańcucha. Wysokiej jakości komponenty Oregon (prowadnica i specjalny łańcuch 3/8") gwarantują żywotność i optymalną moc piły.

Art. 127 429

6238

Poręczna i pomocna



Do okrzyszowania dużych drzew, ścinania mniejszych drzewek i cięcia drewna na opał – z tą lekką i poręczną, kompaktową piłą to żaden problem. Dzięki pojemności 37,2 cm<sup>3</sup> i mocy 1,2 kW jest idealnym wszechstronnym urządzeniem do użytku w domu i ogrodzie, zaś oryginalne komponenty Oregon prowadnicy i łańcucha (35 cm/3/8" spec.) zapewniają wysoką wydajność cięcia i długą żywotność.

Art. 127 387

6442

Uniwersalne maszyny leśne i ogrodowe



Piła spalinowa solo by AL-KO 6442 to niewielki pakiet mocy. Dzięki mocy 1,7 kW/2,3 KM ten wszechstronny model idealnie nadaje się do wszelkich prac w lesie i ogrodzie. Podobnie jak wszystkie piły spalinowe z linii produktów solo by AL-KO, również ten ważący zaledwie 4,3 kg model przekonuje przyjazną dla użytkownika obsługą: indywidualna regulacja ilości pompowanego oleju oraz odczuwalna redukcja drgań podczas pracy. Zoptymalizowana pod kątem prostej dla użytkownika obsługi sprawia, że praca z tym narzędziem jest komfortowa.

Art. 127 430

6240

Łatwa w konserwacji



Ta kompaktowa piła wyposażona w prowadnicę o długości 40 cm i łańcuch 3/8" zapewnia nie tylko wydajność (1,5 kW/40,1 cm<sup>3</sup>) i zintegrowany system łatwego rozruchu, ale także łatwość konserwacji. Filtr powietrza można łatwo wyjąć i wyczyścić, a dzięki bocznemu systemowi napinania można błyskawicznie poprawić napięcie łańcucha.

Art. 127 392



# Piły spalinowe – najwyższa jakość do profesjonalnego zastosowania

Piły uniwersalne i profesjonalne dzięki najwyższej jakości, perfekcyjnemu obciążeniu jednostkowemu mocy i znakomitemu komfortowi obsługi zapewniają optymalne warunki do uzyskania najlepszych rezultatów, także w przypadku zastosowań profesjonalnych. Profesjonalne elementy tnące, udoskonalone odprowadzanie

powietrza, boczny naciąg łańcucha oraz wysokiej jakości gaźnik z kompensatorem to dodatkowe zalety tych urządzeń – podobnie jak magnezowa skrzynia korbowa, nadzwyczajna ergonomia, duże przyspieszenie oraz wydajne tłumienie drgań. Trzyczęściowy, kuty wał korbowy zapewnia ponadto maksymalną wytrzymałość na zużycie.

6656

Maksymalna moc dla profesjonalistów



Flagowy model piły profesjonalnej solo by AL-KO o mocy 2,4 kW i pojemności skokowej 55,5 cm<sup>3</sup> przekonuje błyskawicznym przyspieszeniem, dużą wydajnością i siłą przejścia oraz trwałym wykonaniem. Imponują także obciążenie jednostkowe mocy wynoszące zaledwie 2,3 kg/kW, łatwa konserwacja, trzyczęściowy kuty wał korbowy oraz elementy tnące o długości 38 cm i łańcuch „325”. Alternatywnie dostępne są długości cięcia od 33 cm do 50 cm.

Art. 127 522

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone także produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji są podobne i różnią się od przedstawionych produktów jedynie wyglądem zewnętrznym.

6646

„Easy” oraz „Ready” do zastosowania



Ta profesjonalna piła to bardzo wydajne narzędzie, przystosowane do skrajnych obciążeń. Jest napędzana nowoczesnym silnikiem o mocy 2,0 kW i pojemności skokowej 46,5 cm<sup>3</sup>, a swoją maksymalną wydajność pokazuje, gdy jest stosowana do obróbki dużej ilości drewna lub drewna twardego. System Easy-Start oraz przełącznik Ready-to-Start dodatkowo zwiększają łatwość użytkowania. Oprócz elementów tnących o długości 38 cm i podziałki łańcucha „325” dostępne są także inne długości.

Art. 127 520

6651

Mocny model z górnej półki



Dzięki swojej nadzwyczajnej mocy 2,2 kW i komfortowemu wyposażeniu przy stosunkowo niewielkiej masie ta profesjonalna piła z elementami tnącymi o długości 38 cm i podziałce łańcucha „325” pod każdym względem spełnia wymogi profesjonalnych robót leśnych. Podobnie jak we wszystkich modelach profesjonalnych, dzięki zoptymalizowanej ergonomii rękojeści i wielokrotnemu tłumieniu drgań za pomocą sprężyn o znacznej wielkości niewyczuwalne są prawie żadne drgania.

Art. 127 521



# Pity spalinowe: dane techniczne



	6238	6240	6436	6442	6646	6651	6656
<b>Pojemność skokowa</b>	37,2 cm <sup>3</sup>	40,1 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	41,9 cm <sup>3</sup>	46,5 cm <sup>3</sup>	50,9 cm <sup>3</sup>	55,5 cm <sup>3</sup>
<b>Moc</b>	1,2 kW/1,6 KM	1,5 kW/2,0 KM	1,5 kW/2,0 KM	1,7 kW/2,3 KM	2,0 kW/2,7 KM	2,2 kW/3,0 KM	2,4 kW/3,2 KM
<b>Obciążenie jednostkowe mocy</b>	3,8 kg/kW	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,3 kg/kW
<b>Waga</b>	4,6 kg	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
<b>Długość prowadnicy</b>	35 cm/14"	40 cm/16"	35 cm/14"	40 cm/16"	38 cm/15"	38 cm/15"	45 cm/18"
<b>Podziałka łańcucha Typ dłuta</b>	3/8" spec. Półdłuto	3/8" spec. Półdłuto	3/8" spec. Półdłuto	3/8" spec. Półdłuto	0,325" Półdłuto	0,325" Półdłuto	0,325" Półdłuto
<b>Boczny naciąg łańcucha</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zabezpieczenie przed drzganiami</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Regulacja Regulacja ilości tłoczonego oleju</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Wstępne podgrzewanie powietrza podczas eksploatacji zimą</b>	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Wymieniany bez narzędzi filtr powietrza</b>	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>Zamknięcia wlewu paliwa obsługiwane bez użycia narzędzi</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zawór dekompresyjny</b>	-	-	-	-	✓	✓	✓
<b>System Easy Start</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Primer</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Przełącznik Ready-to-start</b>	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Nr art.</b>	127 387	127 392	127 429	127 430	127 520	127 521	127 564
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 6457	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447

<b>Urządzenie podstawowe (bez prowadnicy i łańcucha)</b>	6646	6651	6656
<b>Nr art./Nr EAN</b>	127 523/400 371 805 9854	127 524/400 371 805 9861	127 525/400 371 805 9878

<b>Alternatywne elementy tnące</b>	6646	6651	6656
<b>Długość cięcia Podziałka łańcucha/Typ dłuta Nr art./Nr EAN</b>	-	45 cm/18" 0,325"/Półdłuto 127 561/400 371 806 0416	38 cm/15" 0,325"/Półdłuto 127 522/400 371 805 9847
<b>Długość cięcia Podziałka łańcucha/Typ dłuta Nr art./Nr EAN</b>	-	-	45 cm/18" 3/8"/Pełne dłuto 127 562/400 371 806 0423
<b>Długość cięcia Podziałka łańcucha/Typ dłuta Nr art./Nr EAN</b>	-	-	50 cm/20" 3/8"/Pełne dłuto 127 563/400 371 806 0430



## Piły elektryczne: wyjątkowo ciche pilarki do prac wewnątrz i na zewnątrz

621

### Poręczna piła elektryczna



Mocna i równo pracująca elektryczna piła łańcuchowa nadaje się idealnie do prac w zamkniętych pomieszczeniach lub w obszarze domowym, np. do prac budowlanych lub cięcia drewna opałowego. Silnik o mocy 2,5 kW zapewnia doskonałe parametry pilarki. Regulacja i naciąg elementów tnących odbywa się bez użycia narzędzi, co gwarantuje komfort obsługi.

Art. 127 253

<b>Moc</b>	2,5 kW
<b>Waga</b>	4,3 kg
<b>Długość prowadnicy</b>	40 cm/16"
<b>Podziałka łańcucha</b>	3/8" spec.
<b>Naciąg łańcucha obsługiwany bez użycia narzędzi</b>	✓
<b>Przezroczysty zbiornik oleju łańcuchowego</b>	✓
<b>Zamknięcia wlewu paliwa obsługiwane bez użycia narzędzi</b>	✓
<b>Odciążenie kabla</b>	✓
<b>Nr art.</b>	127 253
<b>Nr EAN</b>	400 371 805 3425

## Akcesoria do pilarek spalinowych – materiały eksploatacyjne/osłony łańcucha

### Akcesoria



#### Olej do silników 2-suwowych (1,0 l)

Uniwersalny olej do silników dwusuwowych. Jest to olej półsyntetyczny, niedymiący i samomieszający się, ze stabilizatorem paliwa Fuel Fresh, zapewnia dłuższy okres składowania mieszanki do silników 2-suwowych.

Nr art. 112 896

Nr EAN 400 371 804 4034



#### Olej łańcuchowy (1,0 l)

Olej mineralny do pilarek łańcuchowych, zapewniający dobrą ochronę przed korozją, z dużą odpornością na starzenie.

Nr art. 112 918

Nr EAN 400 371 804 4843



#### Bioolej łańcuchowy

Mineralny, wysokiej jakości olej do pił łańcuchowych, zapewniający doskonałą ochronę przed korozją i zażywieniem.

1,0 l: Nr art. 113 480

Nr EAN 400 371 805 6662



#### Osłona łańcucha

58 x 14 cm, uniwersalna

Art. 127 199

EAN 400 371 805 2312

5,0 l: Nr art. 113 530

Nr EAN 400 371 805 7317

## Elementy pojedyncze

### Łańcuchy i prowadnice


Typ	Długość cięcia	Podział	Ogniwo napędowe	Forma dłuta*	Typ	Nr art.	EAN	Zakończenie prowadnicy	Nr art.	EAN
621	40 cm/16"	3/8" spec.	57 E/0,050"/1,3 mm	PD	91PX	127 546	400 371 805 9816	A041	127 490	400 371 805 9359
CS 4235	25 cm/10"	3/8" spec.	40 E/0,043"/1,1 mm	PD	90PX	127 549	400 371 806 0232	A041	127 550	400 371 806 0249
	30 cm/12"	3/8" spec.	45 E/0,050"/1,3 mm	PD	91PX	127 200	400 371 805 2329	A041	127 555	400 371 806 0294
	35 cm/14"	3/8" spec.	52 E/0,050"/1,3 mm	PD	91PX	127 201	400 371 805 2336	A041	127 557	400 371 806 0317
6238	35 cm/14"	3/8" spec.	53 E/0,050"/1,3 mm	PD	91 PX	127 545	400 371 805 9809	A041	127 489	400 371 805 9342
6240	40 cm/16"	3/8" spec.	57 E/0,050"/1,3 mm	PD	91 PX	127 546	400 371 805 9816	A041	127 490	400 371 805 9359
6436	35 cm/14"	3/8" spec.	53 E/0,050"/1,3 mm	PD	91 PX	127 545	400 371 805 9809	A041	127 489	400 371 805 9342
6442	40 cm/16"	3/8" spec.	57 E/0,050"/1,3 mm	PD	91 PX	127 546	400 371 805 9816	A041	127 490	400 371 805 9359
6646	33 cm/13"	.325	56 E/0,058"/1,5 mm	PD	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 493	400 371 805 9380
	38 cm/15"	.325	64 E/0,058"/1,5 mm	PD	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 494	400 371 805 9397
	45 cm/18"	.325	72 E/0,058"/1,5 mm	PD	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 495	400 371 805 9403
6651	33 cm/13"	.325	56 E/0,058"/1,5 mm	PD	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 493	400 371 805 9380
	38 cm/15"	.325	64 E/0,058"/1,5 mm	PD	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 494	400 371 805 9397
	45 cm/18"	.325	72 E/0,058"/1,5 mm	PD	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 495	400 371 805 9403
	33 cm/13"	.325	56 E/0,058"/1,5 mm	PND	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 501	400 371 805 9465
6656	38 cm/15"	.325	64 E/0,058"/1,5 mm	PND	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 502	400 371 805 9472
	46 cm/18"	.325	72 E/0,058"/1,5 mm	PND	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 503	400 371 805 9489
	33 cm/13"	.325	56 E/0,058"/1,5 mm	PND	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 501	400 371 805 9465
	38 cm/15"	.325	64 E/0,058"/1,5 mm	PND	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 502	400 371 805 9472
	46 cm/18"	.325	72 E/0,058"/1,5 mm	PND	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 503	400 371 805 9489
	40 cm/16"	3/8"	60 E/0,058"/1,5 mm	PND	73 LP	127 205	400 371 805 2374	K095	127 496	400 371 805 9410
	45 cm/18"	3/8"	68 E/0,058"/1,5 mm	PND	73 LP	127 206	400 371 805 2381	K095	127 506	400 371 805 9519
	50 cm/20"	3/8"	72 E/0,058"/1,5 mm	PND	73 LP	127 207	400 371 805 2398	K095	127 498	400 371 805 9434

\*PD = półdłuto/PND = pełne dłuto





Bezkonkurencyjna moc  
nawet zimą - z naszymi  
odśnieżarkami

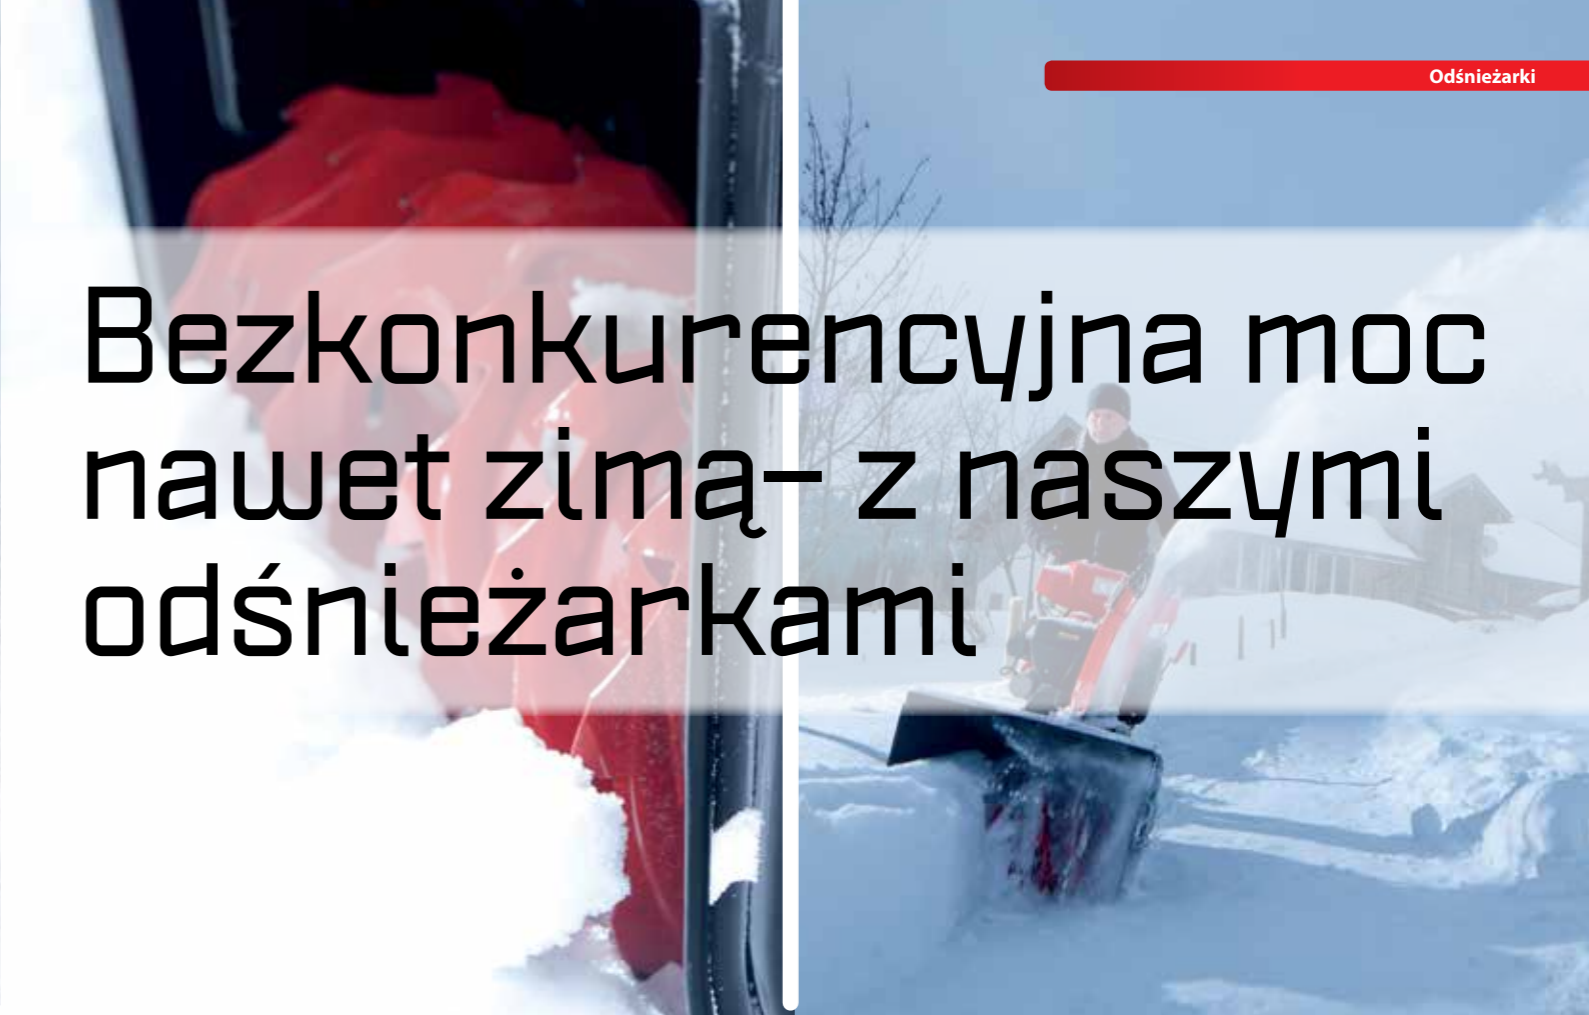

# Odśnieżarki: pożegnaj problemy ze śniegiem

Ogrzewane uchwyty\*

Wygodna obsługa

Przejrzysty kokpit\*

Zasięg wyrzutu  
do 15 m

Obracany komin  
wyrzutowy

Optymalna  
pryczepność dzięki  
szerokim oponom  
lub napędowi  
gąsienicowemu

Szerokość  
robocza od  
55 cm do 76 cm

1- lub 2-stopniowa  
technika tłoczenia

Odporne na zimno silniki  
w technologii OHV

## Snowline 55 E

## Do domu i do ogrodu



Dzięki tej odśnieżarce benzynowej możesz zapomnieć o miotle i szufli do śniegu. Szerokość robocza 55 cm i kompaktowe wymiary sprawiają, że odśnieżarka idealnie nadaje się do użytku przydomowego. Dzięki elektrycznemu rozruchowi jest zawsze gotowa do użycia, nawet w zimne dni. Dzięki rękojeści z regulacją wysokości odśnieżarkę można szybko złożyć, a to sprawia, że zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.

Art. 113 096



	46 E	55 E	620 E II	700 E	760 TE
<b>Silnik</b>	elektryczny 2000 W, 230 V	4,4 kW/212 cm <sup>3</sup>	4,4 kW/212 cm <sup>3</sup>	7,8 kW/375 cm <sup>3</sup>	9,0 kW/420 cm <sup>3</sup>
<b>Szerokość robocza</b>	46 cm	55 cm	62 cm	70 cm	76 cm
<b>Wysokość zasysania</b>	20 cm	30 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
<b>System rozruchu</b>	-	Naciąg liny/elektryczny 230 V	Naciąg liny/elektryczny 230 V	Naciąg liny/elektryczny 230 V	Naciąg liny/elektryczny 230 V
<b>Technika tłoczenia</b>	1-stopniowy Łopatką	1-stopniowy Łopatką	2-stopniowy (podajnik ślimakowy/ koło nagarniające)	2-stopniowy (podajnik ślimakowy/ koło nagarniające)	2-stopniowy (podajnik ślimakowy/ koło nagarniające)
<b>Maks. zasięg wyrzutu</b>	6 m	10 m	10-15 m	15 m	15 m
<b>Biegi/napęd</b>	-	Napęd z użyciem łopatki	5 do przodu/2 do tyłu Opony pneumatyczne	6 do przodu/2 do tyłu Opony pneumatyczne	6 do przodu/2 do tyłu Napęd gąsienicowy
<b>Pojemność zbiornika</b>	-	2,5 l	3 l	6,5 l	6,5 l
<b>Reflektory</b>	-	-	✓	✓	✓
<b>Ogrzewane uchwyty</b>	-	-	-	✓	✓
<b>Waga</b>	14,5 kg	45 kg	83 kg	118 kg	126 kg
<b>Nr art.</b>	112 932	113 096	112 935	112 931	112 930
<b>Nr EAN</b>	400 371 804 5147	400 371 804 7615	400 371 804 5178	400 371 804 5130	400 371 804 5123
<b>Łańcuchy śniegowe Nr art./Nr EAN</b>	-	-	112 902 400 371 804 4096	112 985 400 371 804 3970	-

\*tylko w modelach 700 E/760 TE

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 145 lub na stronie internetowej [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Uwaga: w zależności od dostępności mogą zostać dostarczone produkty solo lub AL-KO, które pod względem konstrukcji i funkcjonalności są podobne ale różnią się wyglądem od tych przedstawionych na zdjęciach.

## Modny wygląd podczas pracy i w czasie wolnym

### Kurtka Softshell 2w1



Rozm.	Nr art.	Nr EAN
S	127 272	400 371 805 3562
M	127 273	400 371 805 3579
L	127 274	400 371 805 3586
XL	127 275	400 371 805 3593
XXL	127 276	400 371 805 3609
3XL	127 277	400 371 805 3616



Oddychająca kurtka typu softshell. Jest wiatrochronna, a dzięki trzem warstwom laminatu także wodoszczelna. Za sprawą wytrzymałego i odpornego na ścieranie materiału jest bardzo trwała. Ponadto dzięki polarowej wyściółce wewnątrz zapewniony jest duży komfort noszenia. Kurtka wyposażona jest w liczne kieszenie i posiada wiele możliwości regulacji: po odpięciu rękawów może służyć jako praktyczna kamizelka.

### Kurtka polarowa



Rozm.	Nr art.	Nr EAN
M	127 279	400 371 805 3630
L	127 280	400 371 805 3647
XL	127 281	400 371 805 3654
XXL	127 282	400 371 805 3661
3XL	127 283	400 371 805 3678



Wytrzymała, wiatrochronna kurtka polarowa, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny, ze wzmocnionymi elementami, w sprawdzonej jakości Helly Hansen (270 g/m<sup>2</sup>); świetnie nadaje się zarówno do pracy, jak i rekreacji. Krój ze sznurkiem w ściągaczu oraz długie rękawy z otworem na kciuk dostosowują się optymalnie do sylwetki, a odblaskowa taśma dekoracyjna zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

## Właściwy wybór dla małych miłośników ogrodu

### Minitrac

Minitraktorek z podnoszoną klapą.  
Waga: 4,0 kg

Nr art. 112 734  
Nr EAN 400 371 804 1316



### KIDTRAC

Traktorek na pedały z podnoszoną klapą.  
Waga: 6,5 kg

Nr art. 112 877  
Nr EAN 400 371 804 3822



### MINIMOWER

Dziecięca kosiarka do trawy z koszem na trawę i odgłosem koszenia.  
Waga: 1 kg

Nr art. 112 733  
Nr EAN 400 371 804 1309



### PRZYCZEPKA DO KIDTRAC

Przyczepka pasująca do KidTrac.  
Waga: 1,5 kg

Nr art. 112 876  
Nr EAN 400 371 804 3815





# Części zamienne

**Korzystaj z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów AL-KO!**  
**Nasze doświadczenie to Twoje bezpieczeństwo i komfort pracy.**

AL-KO Gardentech oznacza najwyższą jakość. Nasze produkty posiadają niezwykle długą żywotność nawet przy częstym użytkowaniu. Jednak może dojść do zużycia elementów, a naprawy mogą wymagać wymiany części w urządzeniach. W takich sytuacjach należy korzystać z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów AL-KO. Najwyższą jakość i bezpieczeństwo zapewniają wyłącznie komponenty, które odpowiadają technicznym i jakościowym cechom każdego produktu AL-KO.

Dlatego większość oryginalnych części zamiennych i wymaganych akcesoriów jest dostępna w każdej chwili. Ważny jest także serwis, który minimalizuje przestoje w pracy Twoich urządzeń. Tylko wtedy, gdy używane są oryginalne części zamienne i akcesoria AL-KO, zapewnione jest optymalne działanie wszystkich skoordynowanych komponentów urządzeń, a także wysoka jakość i niezawodność produktów AL-KO. W przypadku naprawy, obowiązuje gwarancja wyłącznie wtedy, gdy używane są oryginalne części zamienne i akcesoria AL-KO.

Oryginalne części zamienne AL-KO mają inne szczególne zalety. Każde ulepszenie seryjne produktów zostanie również przeniesione na odpowiednie oryginalne części zamienne. Od małej śrubki po złożoną płytkę sterowania: w przypadku oryginalnych części AL-KO i solo by AL-KO całe know-how jest wynikiem wielu dekad doświadczeń w produkcji urządzeń.

Z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów AL-KO korzystają również nasi autoryzowani partnerzy serwisowi. Zawsze precyzyjne dopasowanie komponentów do urządzeń zapewnia krótki czas naprawy i ogranicza koszty. Podsumowując: bezpieczne, wysokiej jakości i zawsze odpowiednie – oryginalne części zamienne i akcesoria AL-KO to zawsze właściwy wybór w celu naprawy lub konserwacji urządzeń. Jest to podstawa trwałego i niezawodnego użytkowania produktów.



# Ogólny przegląd – dane techniczne

Oznaczenie	Nr art.	Strona	Poziom ciśnienia akustycznego	Poziom mocy akustycznej	Poziom mocy akustycznej	Czynnik niepewności	Wartość drgań	Czynnik niepewności
			zmierzony LpA [dB(A)]	zmierzony LwA [dB(A)]	gwarantowany LwA [dB(A)]		Poziom ciśnienia akustycznego K <sub>pa</sub> [dB(A)]	
<b>ROBOTY DO KOSZENIA</b>								
Robolinho® 700 E	127 446	19	–	58	60	–	–	–
Robolinho® 700 I	127 447	19	–	56	60	–	–	–
Robolinho® 1200 E	127526	19	–	56	60	–	–	–
Robolinho® 1200 I	127527	19	–	56	60	–	–	–
Robolinho® 2000 E	127528	19	–	56	60	–	–	–
Robolinho® 2000 I	127529	19	–	56	60	–	–	–
<b>AKUMULATOR POWER FLEX</b>								
4237 Li P	127 511	40	80	90	91	1	2,5	1,5
4237 Li SP	127 388	40	80	90	91	1	2,5	1,5
4757 Li SP	127 389	40	80	90	91	1	2,5	1,5
4757 Li VS	127 512	40	80	90	91	1	2,5	1,5
MT 42/ HTA 4245	127 437/ 127 438	46	80,7	91	96	3	2,4/1,4	1,5
MT 42/ CSA 4220	127 437/ 127 439	46	80,3	93,3	96	3	1,4/1,6	1,5
MT 42/ BCA 4235	127 437/ 127 463	46	84,3	94,3	96	3	2,0/0,5	1,5
GT 4235	127 436	47	77	94	96	2	2,0 1,1/1,5	1,0
HT 4245	127 510	47	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
HT 4260	127 440	47	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
LB 4250	127 507	47	89,3	98	101	3	1,0	1,5
CS 4225 – 25 cm	127 551	49	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
CS 4230 – 30 cm	127 552	49	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
CS 4235 – 35 cm	127 553	49	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
<b>KOSIARKA Z FOTELEM OPERATORA</b>								
R 7-63.8 A	127 486	53	89	96	98	2	2/3,4	2
R 7-65.8 HD	127 487	53	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*
T 13-93.7 HDS-A	127 471	57	90	98	100	2	2/4	2
T 22-111.7 HDS-A V2	127 445	57	90	98	100	2	2/4	2
T 13-93.7 HD	127 416	62	90	98	100	2	2/4	2
T 15-93.7 HD-A	127 417	62	90	98	100	2	2/4	2
T 16-93.7 HD-V2	127 443	62	90	98	100	2	2/4	2
T 15-103.7 HD-A	127 418	62	90	98	100	2	2/4	2
T 16-103.7 HD V2	127 444	62	90	98	100	2	2/4	2
T 15-95.6 HD-A	127 367	69	90	98	100	2	2/4	2
T 16-95.6 HD V2	127 369	69	90	98	100	2	2/4	2
T 15-105.6 HD-A	127 368	69	90	98	100	2	2/4	2
T 16-105.6 HD V2	127 370	70	90	98	100	2	2/4	2
T 20-105.6 HD V2	127 371	70	90	98	100	2	2/4	2
T 23-125.6 HD V2	127 363	70	94	104	105	2	2/4	2

# Ogólny przegląd – dane techniczne

Oznaczenie	Nr art.	Strona	Poziom ciśnienia akustycznego	Poziom mocy akustycznej	Poziom mocy akustycznej	Czynnik niepewności	Wartość drgań	Czynnik niepewności
			zmierzony LpA [dB(A)]	zmierzony LwA [dB(A)]	gwarantowany LwA [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego K <sub>pk</sub> [dB(A)]	gwarantowany poziom drgań (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>KOSIARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE</b>								
548 K	127 448	78	83	97	98	1	3,5	1,8
553 K	127 148	79	88	97	98	2	4	2
4858 VS ALU	127 449	79	86	95	96	2	6	2
5378 VS ALU	127 462	79	88	96	98	2	6	2
4218 P-A	127 450	81	86	95	96	2	6	2
4718 P-A	127 451	81	86	95	96	2	6	2
4718 SP-A	127 452	81	86	95	96	2	6	2
4238 P-A	127 453	86	86	95	96	2	6	2
4238 SP-A	127 454	86	86	95	96	2	6	2
4738 P	127 455	86	86	95	96	2	6	2
4738 SP-A	127 456	86	86	95	96	2	6	2
4738 SP	127 457	87	86	95	96	2	6	2
4757 VS	127 393	87	86	95	96	2	6	2
5239 SP-A	127 535	87	88	96	98	2	6	2
5257 VS	127 394	87	88	96	98	2	6	2
5278 VS	127 459	87	88	96	98	2	6	2
4739 VSI-A	127 536	89	86	95	96	2	6	2
4758 VSI	127 461	89	86	95	96	2	6	2
4705 E	127 154	91	85	94	95	2	6	2
<b>WERTYKULATORY</b>								
516	127 374	93	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
518	127 375	93	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
4005 VB	127 320	93	83	93	96	3	2,9	-
<b>KOSY SPALINOWE</b>								
116	127 150	102	91	107	110	3	7	1,5
118 L	127 151	102	104	111	116	5	9	1,5
118 B	127 152	102	104	111	116	5	9	1,5
107 L-S	127 231	102	104	111	116	5	9	1,5
120	127 153	103	94	111	113	2	9	1,5
130 H	127 232	103	95	103	107	2,5	4,3	2,5
132	127 433	103	95,3	110	113	3	7,2	1,5
141	127 434	103	95,7	110	113	3	8,2	1,5
<b>LISTWOWE KOSIARKI DO TRAWY/URZĄDZENIE KOMBI</b>								
5001-R III	127 469	109	90	102	104	2	25,99	10,4
Combi BF 5002-R I	127 470	109	80	92	93	2	5,5	0,7
<b>GLEBOGRYZARKI</b>								
7505 VR	127 321	113	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
7505 V2R	127 322	113	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
<b>ODKURZACZE/DMUCHAWY DO LIŚCI</b>								
442	127 380	115	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
750 P	127 141	117	86		98	2	6	2
<b>ROZDRABNIARKI</b>								
TCS Duotec 2500	119 684	119	102	113	115	2	-	-
TCS Duotec 3000	119 685	119	102	113	115	2	-	-

Zmiany techniczne zastrzeżone.  
na zap. = na zapytanie

Oznaczenie	Nr art.	Strona	Poziom ciśnienia akustycznego	Poziom mocy akustycznej	Poziom mocy akustycznej	Czynnik niepewności	Wartość drgań	Zakres tolerancji
			zmierzony LpA [dB(A)]	zmierzony LwA [dB(A)]	gwarantowany LwA [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego K <sub>pk</sub> [dB(A)]	gwarantowany poziom drgań (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU</b>								
163-55	127 325	123	95	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
163-70	127 326	123	94,2	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
166	127 304	125	85	96	98	1,8	< 2,5	0,5
<b>ELEKTRYCZNE I SPALINOWE PIŁY ŁAŃCUCHOWE</b>								
6238	127 387	134	97,6	108,4	112	3,0	6,2/11,3	1,5
6240	127 392	134	99,5	110,1	113	3,0	8,5/9,0	1,5
6436	127 429	134	101,1	109,9	113	3,0	6,57/6,47	1,5
6442	127 430	134	101,5	110,9	113	3,0	6,88/6,96	1,5
6646	127 523	134	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*
6651	127 524	134	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*
6656	127 525	134	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*	na zap.*
621	127 253	136	90	103,9	106	2,5	5,0	1,5
<b>ODŚNIEŻARKI</b>								
46 E	112932	141	86	95	97	6	2,5	1,5
55 E	113 096	141	91	100	102	2	4	2
620 E II	112 935	141	91	100	102	2	6	2
700 E	112 931	141	94	103	105	2	6	2
760 TE	112 930	141	94	104	106	2	6	2



## Obowiązuje dla Polski

### **AL-KO KOBER Sp. z o.o.**

Wysogotowo ul. Bukowska 10  
62-081 Przeźmierowo  
al-ko@al-ko.pl  
www.al-ko.com/garden

Numer rejestracyjny punktu utylizacji starych urządzeń elektrycznych  
Nr rej. WEEE: DE89889102

Odwiedź także naszą stronę internetową:

[www.al-ko.com/pl](http://www.al-ko.com/pl)

Partner handlowy AL-KO:



AL-KO Kober Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w tym parametrów technicznych, bez uprzedzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku  
Nr zam. 2300885 (PL)/01-2019