

2021



Jakość ma znaczenie



* szczegóły wewnątrz katalogu



Ogród z pasją

www.victus.pl www.oleomac.pl

Poznaj pilarki Oleo-Mac

*Polecam!
Jacek P.*



Mocny dwusuwowy silnik z tłokiem z 2 pierścieniami, kuty i mechanicznie obrobiony wał korbowy, niklowany cylinder to wysoka wydajność w długim okresie eksploatacji.



Pokrywa filtra z pokrętłem umożliwia łatwy dostęp w celu kontroli lub wymiany wkładu i świecy zapłonowej.



Pompka rozruchowa gaźnika wspomaga dopływ paliwa, ułatwiając rozruch zimnego silnika.



Nylonowy filtr powietrza dzięki dużej powierzchni skutecznie chroni silnik.



Wyłącznik zapłonu, ssania oraz blokady półgazu zintegrowane w dźwigni wielofunkcyjnej.



Boczny napinacz łańcucha ułatwia napinanie.



Rozrusznik typu „Easy On” zmniejsza ryzyko odbicia podczas uruchamiania silnika.



Powierzchnia uchwytu pokryta materiałem antypoślizgowym zwiększa przyczepność dłoni.



Układ antywibracyjny z 3 sprężynami i 2 amortyzatorami gumowymi izoluje od niekorzystnego oddziaływania wibracji.



Aluminiowa pompa olejowa. Brak przepływu oleju podczas pracy na biegu jałowym zapewnia mniejsze zużycie oleju.



Pilarka GS 371 33 cm/325" – klasa premium



NOWOŚĆ!

| | GS 371 – 33cm |
|--------------------------|----------------------|
| Moc silnika | 2,6 KM – 1,9 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 2,4 KM – 1,8 kW |
| Pojemność | 35,2 cm ³ |
| Długość prowadnicy | 33 cm/13" |
| Łańcuch | .325"x.050" |
| Pompa olejowa | automatyczna |
| Waga | 4,2 kg |
| Cena* | 1 019 zł |

GS 371 w wersji z układem tnącym o podziałce .325". Zaletą tego układu w porównaniu z dotychczas stosowanym 3/8" hobby jest wyższa wydajność. Liczba zębów tnących łańcucha .325" jest większa w porównaniu z łańcuchem 3/8" hobby przy tej samej długości roboczej łańcucha.

Nie bez znaczenia jest również profil zęba tnącego. Zęby tnące łańcucha .325" charakteryzują się profilem typu półdłuto, dzięki czemu są stosunkowo odporne na naturalne stępienie, a wąska płytka górna nie obciąża zbyt mocno układu przeniesienia napędu, umożliwiając płynną pracę.

Pilarki spalinowe – uniwersalne

Niezawodne pilarki dla wymagających użytkowników indywidualnych. Łatwy rozruch, solidna konstrukcja i wiele dodatkowych rozwiązań. Idealne do wszelkich zastosowań wokół domu. Niezawodna linia pilarek klasy premium GS 371 oraz 411, o większej mocy i lepszym wyposażeniu.



GS 371



GS 411

- boczny napinacz łańcucha dla łatwej i szybkiej regulacji
- układ rozruchowy EasyOn to „miękki” i szybki rozruch
- cyfrowa cewka z elektryczną regulacją, która zmniejsza wysiłek przy uruchomieniu oraz umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa
- pompka rozruchowa



| | GS 371 | GS 411-3/8 | GS 411-325 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Moc silnika | 2,6 KM – 1,9 kW | 2,9 KM – 2,1 kW | 2,9 KM – 2,1 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 2,4 KM – 1,8 kW | 2,6 KM – 1,9 kW | 2,6 KM – 1,9 kW |
| Pojemność | 35,2 cm ³ | 39 cm ³ | 39 cm ³ |
| Długość prowadnicy | 35 cm/14" | 41 cm/16" | 41 cm/16" |
| Łańcuch | 3/8"x.050" | 3/8"x.050" | 325"x.050" |
| Pompa olejowa | automatyczna | automatyczna/ regulowana | automatyczna/ regulowana |
| Waga | 4,3 kg | 4,3 kg | 4,4 kg |
| Cena* | 989 zł | 1 387 zł | 1 489 zł |

Pilarki spalinowe Home Line

Pilarki Home Line oznaczone symbolem H to optymalna konfiguracja parametrów pracy dla użytku przydomowego, a także okazjonalnych i cięższych prac typu farmerskiego.

Niklowany cylinder i kuty wał korbowy, wraz ze skrzynią korbową wykonaną ze stopu magnezu, jako podstawowe elementy konstrukcyjne zapewniają wytrzymałość i niezawodność.



GSH 400



GSH 510



GSH 560



| | GSH 400 | GSH 510 | GSH 560 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Moc silnika | 2,5 KM - 1,8 kW | 3,3 KM - 2,4 kW | 3,8 KM - 2,8 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 2,3 KM - 1,7 kW | 3,0 KM - 2,2 kW | 3,5 KM - 2,6 kW |
| Pojemność | 38,9 cm ³ | 50,9 cm ³ | 54,5 cm ³ |
| Długość prowadnicy | 35 cm/14" lub 41 cm/16" | 41 cm/16" lub 46 cm/18" | 46 cm/18" |
| Łańcuch | 3/8"x.050" | .325x .050" | .325x .050" |
| Waga bez układu tnącego | 4,5 kg | 5,1 kg | 5,2 kg |
| Cena* | 749 zł (35 cm) 759 zł (41 cm) | 919 zł (41 cm) 959 zł (46 cm) | 1059 zł |

Pilarki spalinowe – półprofesjonalne

Duża moc oraz szeroka gama zastosowań: do podkrzesywania, okrzyszowania, ścinania czy prac wokół domu. Krótko mówiąc: przeznaczone do regularnych prac farmerskich.



- wał silnika z kutej stali oraz tłok z dwoma pierścieniami zwiększają wytrzymałość
- dekompresor, pompka rozrusznika oraz półautomatyczne ssanie umożliwiają łatwy rozruch w każdej sytuacji
- automatyczna, regulowana pompa olejowa (aluminiowa) zapewnia wytrzymałość – nie podaje oleju na biegu jałowym, ograniczając zanieczyszczenie środowiska



GS 451



GS 520

| | GS 451 | GS 520 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Moc silnika | 3,2 KM - 2,35 kW | 3,7 KM - 2,7 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 2,9 KM - 2,1 kW | 3,4 KM - 2,5 kW |
| Pojemność | 42,9 cm ³ | 51,7 cm ³ |
| Długość prowadnicy | 41 cm/16" | 41 cm/16" |
| Łańcuch | .325"x.050" | .325"x.058" |
| Pompa olejowa | automatyczna/ regulowana | automatyczna/ regulowana |
| Waga | 4,5 kg | 5,4 kg |
| Cena* | 1 699 zł | 2 139 zł |

Pilarki spalinowe – profesjonalne



GS 630



GS 651

NOWOŚCI

| | GS 630 | GS 651 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Moc silnika | 5,2 KM – 3,9 kW | 5,2 KM – 3,9 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 4,7 KM – 3,5 kW | 4,7 KM – 3,5 kW |
| Pojemność | 61,5 cm ³ | 63,4 cm ³ |
| Długość prowadnicy | 46 cm/18" | 46 cm/18" |
| Łańcuch | 3/8"x.058" | 3/8"x.058" |
| Pompa olejowa | automatyczna/ regulowana | automatyczna/ regulowana |
| Waga | 5,6 kg | 6,5 kg |
| Cena* | 3 059 zł | 2 539 zł |

- system przeciwdrganiowy składa się z 6 amortyzatorów – 2 sprężynowych i 4 gumowych
- zawór dekompresyjny zmniejsza ciśnienie wewnątrz cylindra podczas rozruchu i ułatwia uruchamianie silnika
- aluminiowy korpus zapewnia maksymalną odporność na zużycie
- duża powierzchnia filtrująca dla optymalnej ochrony silnika

Pilarka elektryczna

Cięcie bez spalin. Mocny elektryczny silnik pozwala na wykorzystywanie pilarki zarówno podczas majsterkowania, jak i do cięcia drewna na opał. Prostota prac konserwacyjnych to również argument dla tych, którzy szukają alternatywy dla pilarek spalinowych.



GS 200 E



GST 250



GST 360



| | GS 200 E |
|--------------------|---------------|
| Moc | 2000 W |
| Długość prowadnicy | 41 cm/16" |
| Łańcuch | 3/8"x.050" |
| Pompa olejowa | automatyczna |
| Waga | 4,4 kg |
| Zastosowanie | amatorskie |
| Cena* | 479 zł |

| | GST 250 | GST 360 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Moc silnika | 1,4 KM – 1,0 kW | 2,2 KM – 1,6 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 1,3 KM – 0,9 kW | 2,0 KM – 1,5 kW |
| Pojemność | 25,4 cm ³ | 35,1 cm ³ |
| Długość prowadnicy | 25 cm/10" | 30 cm/12" |
| Łańcuch | 1/4"/.050" | 3/8"x .050" |
| Pompa olejowa | automatyczna/regulowana | regulowana |
| Waga | 2,7 kg | 3,8 kg |
| Cena* | 1 949 zł | 2 049 zł |

Nożyce do żywopłotu – elektryczne

Nasze nożyce do żywopłotu są przeznaczone do prac profesjonalnych (dotyczy nożyc spaliniowych). Dwustronne ostrza są wykonane z wysokiej jakości stali, a regulowane uchwyty lub listwy tnące (w przypadku nożyc na wysięgniku) dają pełną kontrolę podczas kształtowania żywopłotów.



HC 605 E

| | HC 605 E |
|----------------------|-----------------------------|
| Moc | 600 W |
| Typ i długość ostrza | podwójne 570 mm |
| Skok ostrza | 30 mm |
| Rękojeść | obrotowa z regulacją co 90° |
| Waga | 3,6 kg |
| Zastosowanie | amatorskie |
| Cena* | 615 zł |

Nożyce do żywopłotu – profesjonalne, spalinowe



HC 247P

BC 241 HL

| | HC 246 P | HC 247 P | BC 241 H na wysięgniku | BC 241 HL na wysięgniku |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Moc użyteczna urządzenia | 1,0 KM – 0,8 kW | 1,0 KM – 0,8 kW | 1,2 KM – 0,9 kW | 1,2 KM – 0,9 kW |
| Pojemność | 21,7 cm ³ | 21,7 cm ³ | 21,7 cm ³ | 21,7 cm ³ |
| Typ i długość ostrza | podwójne 600 mm | podwójne 700 mm | podwójne 500 mm | podwójne 500 mm |
| Skok ostrzy | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Uwagi | uchwyt obracany o 180° | uchwyt obracany o 180° | ostrze obracane o 180° zasięg około 2,9 m | ostrze obracane o 180° zasięg około 3,5 m |
| Waga | 5,4 kg | 5,0 kg | 6,8 kg | 7,1 kg |
| Cena* | 1 735 zł | 1 835 zł | 2 378 zł | 2 448 zł |

Okrzesywarka na wysięgniku – profesjonalna

PPX 271



Teleskop umożliwia zasięg prac do wysokości około 5 metrów

PPX 271

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Moc silnika | 1,5 KM – 1,1 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 1,3 KM – 1,0 kW |
| Pojemność | 27 cm ³ |
| Długość prowadnicy | 25 cm/10" |
| Regulacja okrzyszarki | 5 pozycji; od 0 do 90° |
| Łańcuch | 3/8"x.043" |
| Całkowita długość | 2,6 m/3,8 m |
| Waga | 7,9 kg |
| Cena* | 3 399 zł |

Polecamy oryginalne materiały eksploatacyjne Oleo-Mac.

Eurosint 2 Evo
Olej 100% syntetyczny do mieszanki 2% (50:1) o nowej formule



100 ml



1 l
z dozownikiem

Olej półsyntetyczny Prosint 2 Evo
do mieszanki 2% (50:1) o sprawdzonej formule



100 ml



1 l



1 l
z dozownikiem



5 l



Oryginalny zestaw startowy: olej do łańcucha 1 l, olej do mieszanki 0,1 l, pilnik z uchwytem

35 zł



Dmuchawy spalinowe



BV 250

- model wyróżnia się doskonałym balansem oraz jedną z najniższych wag w tej klasie dmuchaw
- system antywibracyjny składa się z 3 stalowych sprężyn znacznie izolujących operatora od drgań generowanych przez maszynę
- gumowa nakładka zapewnia stabilny i wygodny chwyt izolując jednocześnie dłoń operatora od drgań przenoszonych na uchwyty
- duży filtr to maksymalna ochrona silnika podczas pracy w bardzo zapyłonym środowisku
- dźwignia kontroli obrotów (3200-7000 na minutę)



BV 901

- ergonomiczne pasy mocowane bezpośrednio do zbiornika
- nisko położony środek ciężkości
 - lekka i wytrzymała, malowana, aluminiowa rama
 - duży, papierowy filtr powietrza, 2 końcówki w standardzie
 - końcówka prostokątna: przeznaczona do suchych powierzchni
 - końcówka okrągła: przeznaczona do mokrych powierzchni (z deflektorem strumienia)



BV 901



BV 163

| | BV 250 | BV 901 | BV 163 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Moc/Pojemność | 1,3 KM - 1,0 kW/25 cm ³ | 5 KM - 3,7 kW/77 cm ³ | 4,5 KM - 3,3 kW/61,3 cm ³ |
| Maks. siła powietrza | 12 m ³ /min - 720 m ³ /h | 27 m ³ /min - 1620 m ³ /h | 27 m ³ /min - 1620 m ³ /h |
| Maks. szybkość powietrza | 70 m/s | 105 m/s | 90 m/s |
| Pojemność worka (opcja) | 36 l (219 zł) | - | - |
| Waga | 4,1 kg | 11,2 kg | 9,4 kg |
| Zastosowanie | - | plecakowa - profi | plecakowa - profi |
| Cena* | 1 080 zł | 2 265 zł | 2 780 zł |
| Cena zestawu dmuchawa-odkurzacz: 1280 zł | | | |

* Sugerowane ceny detaliczne brutto.



Poznaj kosy Oleo-Mac


Wydajność



1
Cyfrowy układ zapłonowy poprawia wydajność silnika dzięki optymalizacji spalania mieszanki.



2
Głowica „Load&Go™” to szybkie uzupełnienie żyłki – tylko 20 sekund potrzeba na nawinięcie szpuli i powrót do pracy.



3
Ostona wału napędowego o optymalnej długości umożliwia operatorowi zachowanie wyprostowanej pozycji podczas pracy.



4
Wygodne pasy nośne są łatwo regulowane*.

Wytrzymałość



5
Dwusuwowy silnik generuje wysoki moment obrotowy nawet na niskich obrotach.



6
Tłok z 2 pierścieniami, odlewany cylinder z niklowaną gładzią, kuty korbowód i wał korbowy zapewniają niezwykłą trwałość silnika.



7
Wytrzymała ostona wału napędowego, sztywny, stalowy wałek napędowy gwarantują niezawodność układu napędowego.



8
Układ antywibracyjny ogranicza w znacznym stopniu drgania odczuwane przez operatora.


Ergonomia




9
Wyłącznik zapłonu zawsze powraca do pozycji włączenia układu zapłonowego (AlwaysOn).



10
Rozrusznik typu EasyOn umożliwia jeszcze łatwiejszy rozruch.



11
Ergonomiczny uchwyt przedni wyłożony miękką gumą umożliwia anatomiczny i komfortowy chwyt.



12
Uchwyt rowerowy z ergonomicznie ukształtowaną aluminiową rękojmią posiada możliwość regulacji położenia dzięki centralnej śrubie.

* W zależności od modelu.

Przycinarki elektryczne



Przycinarki i trymer spalinowy są niezastąpione tam, gdzie trawnik wymaga końcowego wyrównania krawędzi oraz w trudniej dostępnych miejscach. Wygodne, łatwe w obsłudze, a co najważniejsze – dające pewny efekt.



TR 61 E

| | TR 61 E | TR 91 E |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Moc | 600 W | 850 W |
| Średnica ostony wiatu | 22 mm | 22 mm |
| Akcesoria tnące | głowica Tap'n Go Ø 105 mm | głowica Tap'n Go Ø 109 mm |
| Waga | 3,2 kg | 3,5 kg |
| Pasy nośne | opcjonalne 60010143R | pojedynczy |
| Cena* | 445 zł | 555 zł |

Trymer spalinowy



SPARTA 250 TR

| | SPARTA 250 TR |
|--------------------------|----------------------|
| Moc silnika | 1,2 KM – 0,9 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 1,0 KM – 0,74 kW |
| Pojemność | 25,4 cm ³ |
| Średnica ostony wiatu | 22 mm |
| Akcesoria tnące | głowica Ø 105 mm |
| Waga | 4,5 kg |
| Pasy nośne | opcjonalne 60010143R |
| Cena* | 699 zł |

Kosy spalinowe Home Line

Nowe kosy spalinowe BCH z linii Home Line to mocne kosy do intensywnej pracy dla użytkowników indywidualnych.



BCH 400 T



BCH 250 T

Bestseller 2020

| | BCH 250 T | BCH 400 T |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moc silnika | 1,4 KM – 1,0kW | 2,2 KM – 1,6 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 1,2 KM – 0,9 kW | 2,0 KM – 1,5 kW |
| Pojemność | 25,4 cm ³ | 40,2 cm ³ |
| Średnica ostony wiatu | 26 mm | 28 mm |
| Waga | 6,4 kg | 8,3 kg |
| Akcesoria tnące | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Tap'n Go Ø 110 mm | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Tap'n Go Ø 130 mm |
| Cena* | 769 zł | 1019 zł |



Kosy spalinowe – uniwersalne i półprofesjonalne

Nasze Sparty to kosy, które potrafią pracować w spartańskich warunkach, natomiast wyposażenie modelu 381 oraz 441 jest zbliżone do kos klasy premium. Z takimi parametrami, jak rozruch EasyOn, włącznik AlwaysOn czy rewelacyjna głowica Load&Go, każda trudniejsza praca zostanie wykonana szybko i z łatwością.



| | SPARTA 381 T | SPARTA 441 T |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Moc silnika | 2,0 KM - 1,5 kW | 2,4 KM - 1,8 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 1,8 KM - 1,3 kW | 2,1 KM - 1,6 kW |
| Pojemność | 36,2 cm ³ | 40,2 cm ³ |
| Średnica ostony wału | 28 mm | 28 mm |
| Waga | 7,3 kg | 7,4 kg |
| Akcesoria tnące | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm |
| Cena* | 1 539 zł | 1 739 zł |

Spójrz na żytki w nowy sposób!

helicoidal zebra

żyłka spiralna

- niższy poziom hałasu
- stabilniejsza praca dzięki mniejszym drganiom przenoszonym na urządzenie
- mniejszy opór powietrza
- silnik szybciej osiąga optymalną prędkość



orange line

penta star

żyłka o przekroju gwiazdkowym

Popularna żyłka do różnorodnych zastosowań.



Polecamy oryginalne materiały eksploatacyjne Oleo-Mac


Smar do przekładni
litowy z dwusiarczkiem molibdenu



* Program ratelny 0% jest dostępny w wybranych punktach dealerskich i w określonych terminach.

Kosy spalinowe – uniwersalne, premium

- silnik o wysokim i liniowym momencie obrotowym również przy niskich prędkościach obrotowych
- innowacyjna głowica Load&Go zapewnia wyjątkowo łatwe i szybkie uzupełnianie żyłki
- długi wał napędowy (150 cm) zapewnia operatorowi wyprostowaną pozycję tułowia
- podstawa filtra z diodą zapobiegającą odrzutowi paliwa (patent Emak)
- sztywny watek

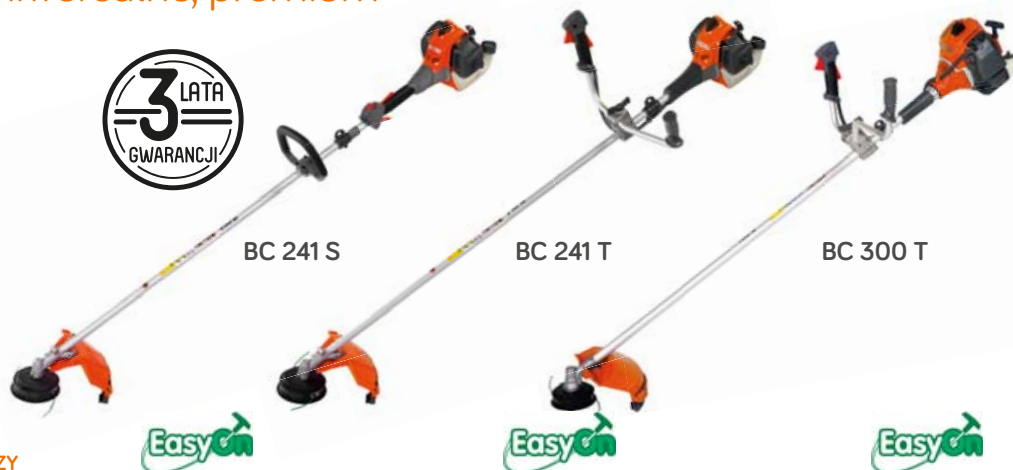

UCHWYT
POJEDYNCZY

| | BC 241 S | BC 241 T | BC 300 T |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Moc silnika | 1,4 KM – 1,1 kW | 1,4 KM – 1,1 kW | 1,7 KM – 1,25 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 1,2 KM – 0,9 kW | 1,2 KM – 0,9 kW | 1,5 KM – 1,1 kW |
| Pojemność | 21,7 cm ³ | 21,7 cm ³ | 30,0 cm ³ |
| Średnica ostony wału | 24 mm | 24 mm | 26 mm |
| Waga | 4,5 kg | 5,2 kg | 6,3 kg |
| Akcesoria tnące | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm |
| Cena* | 1 199 zł | 1 199 zł | 1 634 zł |

BC 241/300 D – kosy z dzielonym wałem

To najbardziej kompaktowe i lekkie maszyny w swojej kategorii, równocześnie odznaczające się dużą mocą. Dzięki systemowi szybkiego podłączania „No Tool” niezwykle łatwo wyposażyć je w **okrzesywarkę, nożyce do żywopłotu, dmuchawę lub w przedłużenie wysięgnika.**



3 LATA
GWARANCJI

UCHWYT
POJEDYNCZY

Easycut

| KOSA | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Akcesoria tnące | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 110 mm |
| Waga | 1,1 kg |
| Cena* | 509 zł |

| | BC 241 D – jednostka napędowa | BC 300 D |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Moc silnika | 1,4 KM – 1,1 kW | 1,7 KM – 1,25 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 1,2 KM – 0,9 kW | 1,5 KM – 1,1 kW |
| Pojemność | 21,7 cm ³ | 30 cm ³ |
| Średnica ostony wału | 26 mm | 26 mm |
| Waga | 4,2 kg | 4,8 kg |
| Cena* | 1 185 zł | 1 349 zł |



| NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU | |
|------------------------------|------------------------|
| Całkowita długość | 1,8 m |
| Długość ostrzy | 500 mm |
| Ostrza | 12-stopniowa regulacja |
| Skok ostrza | 35 mm |
| Waga narzędzia/całej maszyny | 2,5/6,5 kg |
| Cena* | 1 099 zł |



| OKRZESYWARKA | |
|------------------------------|-----------------|
| Całkowita długość | 2 m |
| Długość prowadnicy | 25 cm/10" |
| Łańcuch | 3/8"x.043" |
| Pojemność zbiornika oleju | 0,18 l |
| Waga narzędzia/całej maszyny | 2,0/6,0 kg |
| Cena* | 1 356 zł |



| DMUCHAWA | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Natężenie przepływu powietrza | 600 m ³ /h |
| Prędkość przepływu powietrza | 60 m/s |
| Waga narzędzia/całej maszyny | 1,5/5,5 kg |
| Cena* | 499 zł |



| PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA | |
|------------------------------------------|---------------|
| Waga | 0,7 kg |
| Długość | 750 mm |
| Cena* | 279 zł |
| Maksymalnie można użyć dwóch przedłużeń. | |

Kosy spalinowe – profesjonalne

Wszystkie kosy są zaopatrzone w profesjonalne, regulowane pasy nośne.




| | BC 400 T | BC 530 T | BC 550 Master |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Moc silnika | 2,8 KM – 2,1 kW | 3,7 KM – 2,7 kW | 3,7 KM – 2,7 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 2,5 KM – 1,8 kW | 3,3 KM – 2,4 kW | 3,3 KM – 2,4 kW |
| Pojemność | 44,0 cm ³ | 51,7 cm ³ | 51,7 cm ³ |
| Średnica ostony wału | 28 mm | 32 mm | 32 mm |
| Waga | 8,5 kg | 9,4 kg | 9,9 kg |
| Akcesoria tnące | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm | tarcza 3-zębna Ø 300 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm | tarcza 3-zębna Ø 300 mm + głowica Load&Go Ø 130 mm |
| Cena* | 2 294 zł | 2 949 zł | 3 399 zł |



| | BCH 400 BP | BCF 550 |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moc silnika | 2,2 KM – 1,6 kW | 3,7 KM – 2,7 kW |
| Moc użyteczna urządzenia | 2,0 KM – 1,5 kW | 3,3 KM – 2,4 kW |
| Pojemność | 40 cm ³ | 52,5 cm ³ |
| Średnica ostony wału | 26 mm | 26 mm |
| Waga | 10,3 kg | 12,5 kg |
| Akcesoria tnące | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Ø 130 mm | tarcza 3-zębna Ø 255 mm + głowica Ø 130 mm |
| Cena* | 1 427 zł | 3 467 zł |

Akcesoria do kos

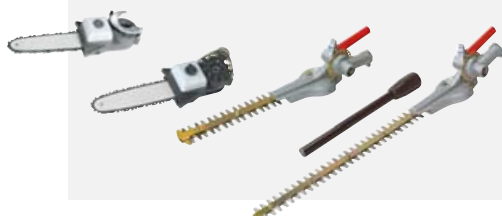

Okrzesywarka EP 90 (Sparta 250 T)
cena: 815 zł

Okrzesywarka EP 100 (Sparta 381/441, BC 241/300/350/360/400, Sparta 42 BP, 446 BP, BCF 550)
cena: 815 zł

Nożyce do żywopłotu EH 50 (Sparta 42 BP, BC 360, 446 BP, BCF 550, BC 300), EH 48 (BC 241)
cena EH 50: 1050 zł, cena EH 48: 1050 zł



Głowica żytkowa



Praktyczna, niezawodna, wytrzymała. Łatwa w użyciu i montażu, zawsze gotowa do pracy, odporna na uderzenia, zużycie i drgania. Nawinięcie żytki wymaga jedynie kilku prostych czynności. Nadaje się do wszystkich typów kos spalinowych, zarówno przeznaczonych do użytku prywatnego, jak i do zastosowań profesjonalnych (po zastosowaniu odpowiednich przejściówek).

Nawinięcie żytki wymaga zaledwie 20 sekund, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

Load

Wyrównać oczka. Wsunąć żytkę do głowicy przez oczko i wysunąć ją przez oczko znajdujące się po przeciwnej stronie tak, aby uzyskać dwa brzożę o jednakowej długości.



&

Obracać profilowaną gałkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



Go!

Głowica jest gotowa do użytku.



DOSTĘPNE ŚREDNICE:

- Ø 110 mm, kompatybilna z żytką o średnicy od 2 mm do 3 mm
- Ø 130 mm, kompatybilna z żytką o średnicy od 2,4 mm do 4 mm



Dlaczego warto używać żytek Oleo-Mac?

Bogaty asortyment, najlepsze materiały i mieszanki, innowacyjne profile, dostępne przekroje od 1,3 do 4 mm.

Greenline

do zastosowań amatorskich, wykonana z twardych kopolimerów.

First

do zastosowań profesjonalnych, o podwyższonej o 30% trwałości.

Titanium

wyjatkowa odporność na pęknięcia i ścieranie.

Platin-cut

dwuwarstwowa o innowacyjnym profilu, o wytrzymałości do 280°C.

Saw-Blade Gold

poradzi sobie nawet ze ściółką leśną oraz niewielkimi krzewami.



Produkty akumulatorowe – linia 40 V

HCi 45

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ostrze | wycinane laserowo |
| Długość ostrza | 45 cm |
| Silnik | komutatorowy |
| Uchwyt | Soft Touch |
| Cena* (bez akumulatora) | 815 zł |
| Cena* zestawu (z 2,5 Ah + ładowarka) | 1070 zł |



Czas pracy 2,5 Ah
45-60 min



Waga **3,7 kg**
z akumulatorem 2,5 Ah



Czas pracy 5,0 Ah
60-120 min

BVi 60

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Silnik | indukcyjny |
| Regulacja obrotów silnika | min.-maks. |
| Wysoka wydajność | ilość powietrza 544 m ³ /h – prędkość strumienia 34 m/s |
| Doskonały balans | |
| Cena* (bez akumulatora) | 652 zł |
| Cena* zestawu (z 2,5 Ah + ładowarka) | 1070 zł |
| Cena* zestawu (5,0 Ah + ładowarka) | 1299 zł |



Czas pracy 2,5 Ah
15-40 min



Waga **4,0 kg**
z akumulatorem 2,5 Ah



Czas pracy 5,0 Ah
30-90 min

BCi 30

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Głowica | Load&Go, 103 mm |
| Szerokość robocza | 30 cm |
| Żyłka | 2 mm |
| Silnik | komutatorowy |
| Średnica ostony wału | 24 mm |
| Uchwyt | Soft Touch |
| Cena* (bez akumulatora) | 815 zł |
| Cena* zestawu (z 2,5 Ah + ładowarka) | 1070 zł |



Czas pracy 2,5 Ah
20-30 min



Waga **3,6 kg**
z akumulatorem 2,5 Ah



Czas pracy 5,0 Ah
40-60 min

GSi 30

| | |
|------------------------------------------|------------------------|
| Silnik | indukcyjny |
| Układ tnący Oregon | 30 cm/12" - 3/8"x.050" |
| Prędkość tańcucha | 16 m/s |
| Napinacz bez użycia narzędzi | tak |
| Uchwyt | Soft Touch |
| Cena* (bez akumulatora) | 909 zł |
| Cena* w komplecie (z 5,0 Ah + ładowarka) | 1 419 zł |

Ostrza wycinane laserowo



Nożyce do żywopłotu HCi 45



Regulacja obrotów

Dmuchawa BVi 60



Kosa BCi 30



Regulowany uchwyt

Głowica LOAD&GO 103 cm z żyłką ProSilent



Pilarka GSi 30



Czas pracy 5,0 Ah
do 30 min



Waga **4,5 kg**
z akumulatorem 5,0 Ah

Całkowicie nowa linia urządzeń akumulatorowych Oleo-Mac to wyjście naprzeciw oczekiwaniom współczesności. Podczas projektowania zadbano o nie tylko o wysoką efektywność parametrów pracy. Znaczny nacisk położono na ergonomię, co bezpośrednio wynika z niskiej wagi urządzeń, doskonałego balansu i możliwie niskiego poziomu hałasu. Praca w ogrodzie nabiera zupełnie nowego wymiaru, a ten efekt wzmacniający jest poprzez świadomość pracy nieobciążającej otoczenia i środowiska naturalnego.



40 V – Li-Ion
2,5 Ah
5,0 Ah



NOWOŚĆ!
Kosiarka
Gi 40 P

| | Gi 40 P |
|--------------------------------------|-----------------|
| Silnik | indukcyjny |
| Szerokość cięcia | 37 cm |
| Kosz | 40 l |
| Centralna regulacja wysokości cięcia | od 18 do 60 mm |
| Tryb pracy | pchana |
| Cena* (bez akumulatora) | 999 zł |
| Cena* zestawu (z 2,5 Ah + ładowarka) | 1 499 zł |

Akumulatory i ładowarka

Cena:
Akumulator Bi 2.50: 427 zł
Akumulator Bi 5.0: 672 zł
Ładowarka CRG: 213 zł
Ładowarka Fast CRG: 342 zł

Kosiarka
Gi 44 P



| | Gi 44 P | Gi 44 TK |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Silnik | indukcyjny; 3100 obrotów/min | indukcyjny; 3100 obrotów/min |
| Szerokość cięcia | 41 cm | 41 cm |
| Kosz | 70 l | 70 l |
| Stalowy korpus | tak | tak |
| Centralna regulacja wysokości cięcia | tak | tak |
| Tryb pracy | pchana | napęd |
| Cena* (bez akumulatora) | 1 735 zł | 1 988 zł |
| Cena* zestawu (z 5,0 Ah + ładowarka) | 2 199 zł | 2 399 zł |

Czas pracy Gi 44 P:**

- 1 x 5,0 Ah do 40 minut
- 2 x 5,0 Ah do 90 minut



Kosiarka
Gi 48 P

| | Gi 48 P |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Silnik | indukcyjny; 3100 obrotów/min |
| Szerokość cięcia | 46 cm |
| Kosz | 70 l |
| Stalowy korpus | |
| Centralna regulacja wysokości cięcia | |
| Pchana | |
| Mielenie i boczny wyrzut w standardzie | |
| Cena* (bez akumulatora) | 1 835 zł |
| Cena* zestawu (z 5,0 Ah + ładowarka) | 2 299 zł |



Kosiarka
Gi 48 T

Kosiarki Gi 48 współpracują wyłącznie z Bi 5,0

| | Gi 48 T |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Silnik | indukcyjny; 3100 obrotów/min |
| Szerokość cięcia | 46 cm |
| Kosz | 70 l |
| Stalowy korpus | |
| Centralna regulacja wysokości cięcia | |
| Napęd | |
| Mielenie i boczny wyrzut w standardzie | |
| Cena* (bez akumulatora) | 2 039 zł |
| Cena* zestawu (z 5,0 Ah + ładowarka) | 2 620 zł |

Poznaj kosiarki Oleo-Mac



Produkt europejski



Wydajność



1 Solidny nóż zbierająco-mielący (z topatami) o grubości 4 mm



2 Wysoka moc użyteczna kosiarki od 1,75 kW do 4,0 kW przy 2900 obrotach na minutę



3 Obszerny boczny kanał wyrzutowy (modele Allroad)



4 Znaczne pole przekroju tylnego kanału wyrzutowego

Wytrzymałość



5 5 lat gwarancji



6 Całkowicie metalowy korpus (dotyczy całej linii G oraz GV)



7 Mocne i szerokie koła, które nie gniotą darni trawnika



8 Jednocześnieściwy uchwyt z regulacją wysokości

Ergonomia



9 Specjalny profil dźwigni hamulca silnika i włączania napędu



10 Duży kosz zapewniający znaczną autonomię pracy (60 l, 70 l lub 80 l)



11 Centralna regulacja wysokości cięcia (modele z napędem)



12 Elektryczny rozruch (dotyczy wybranych modeli)

Kosiarki



Kosiarki elektryczne

Kosiarki elektryczne to idealny wybór do pracy w małych i średnich ogrodach, gdzie użytkownik nie napotka wielu przeszkód. Ich dużą zaletą jest łatwa obsługa, minimum czynności konserwacyjnych oraz znacznie niższy poziom hałasu w stosunku do kosiarek spalinowych. Podstawą niezawodności są silniki indukcyjne z miedzianym uzwojeniem.



| | K 35 P | K 40 P | G 44 PE Comfort | G 48 PE Comfort |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Silnik indukcyjny z miedzianym uzwojeniem | 1100 W | 1300 W | 1500 W | 1600 W |
| Obudowa | ABS | ABS | stalowa | stalowa |
| Szerokość cięcia | 33 cm | 38 cm | 41 cm | 46 cm |
| Koła | - | - | łożyskowane | łożyskowane |
| Regulacja wysokości cięcia | niezależna | niezależna | niezależna | niezależna |
| Wysokość cięcia | 20-36-52 mm | 28-44-60 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm |
| Kosz | 25 l | 40 l | 60 l | 60 l |
| Waga | 12,2 kg | 15 kg | 21 kg | 24,9 kg |
| Cena* | 599 zł | 665 zł | 1049 zł | 1 099 zł |



Kosiarki spalinowe bez napędu – linia Comfort



| | G 44 PK Comfort | G 44 PB Comfort | G 48 PK Comfort | G 48 PBQ Comfort |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Silnik | Emak K605 OHV 139 cm ³ | B&S Seria 450E 125 cm ³ | Emak K605 OHV 139 cm ³ | B&S Seria 550 E OHV 140 cm ³ |
| Obudowa | stalowa | stalowa | stalowa | stalowa |
| Szerokość cięcia | 41 cm | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
| Koła | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe |
| Regulacja wysokości cięcia | niezależna | niezależna | niezależna | niezależna |
| Wysokość cięcia | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm |
| Kosz | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Waga | 23,7 kg | 23,6 kg | 25,4 kg | 25,7 kg |
| Cena* | 1 069 zł | 1 169 zł | 1 220 zł | 1 429 zł |

Kosiarki spalinowe – linia Comfort



| | G 44 TK Comfort | G 48 TKE Comfort | G 53 TKE Comfort | G 48 TBQ Comfort |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Silnik | Emak K605 OHV 139 cm ³ | Emak K655i OHV 166 cm ³ | Emak K655i OHV 166 cm ³ | B&S Seria 550E 140 cm ³ |
| Napęd | tak | tak | tak | tak |
| Obudowa | stalowa | stalowa | stalowa | stalowa |
| Szerokość cięcia | 41 cm | 46 cm | 51 cm | 46 cm |
| Koła | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe |
| Regulacja wysokości cięcia | centralna | centralna | centralna | centralna |
| Wysokość cięcia | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm |
| Kosz | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Waga | 25,4 kg | 30 kg | 32 kg | 30 kg |
| Cena* | 1 369 zł | 2 029 zł | 2 090 zł | 1 738 zł |



Kosiarki spalinowe – linia Allroad 4

Linia Allroad to nowoczesne, wielofunkcyjne modele z możliwością mielenia i wyrzutu bocznego w standardzie.



G 53 TK Allroad 4



G 53 TBX Allroad 4

| | G 48 TK Allroad 4 | G 53 TK Allroad 4 | G 53 TBX Allroad 4 | G 53 THX Allroad 4 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Silnik | Emak K655 OHV 166 cm ³ | Emak K 805 OHV 196 cm ³ | B&S Seria 675 OHV 163 cm ³ Ready Start | Honda GCVx170 166 cm ³ |
| Napęd | tak | tak | tak | tak |
| Obudowa | stalowa | stalowa | stalowa | stalowa |
| Szerokość cięcia | 46 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Koła | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe |
| Regulacja wysokości cięcia | centralna | centralna | centralna | centralna |
| Wysokość cięcia | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm |
| Kosz | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Waga | 30 kg | 33,8 kg | 34 kg | 34 kg |
| Cena* | 1 878 zł | 2 195 zł | 2 249 zł | 2 755 zł |

*Polecam!
Jacek P.*



POLECAMY!

Zestaw startowy do kosiarek z silnikiem Emak zawiera: olej Oleo-Mac 0,6 l – 10W30 (klasy API-SL); filtr powietrza; świecę RN9YC.

40 zł



Kosiarki spalinowe – elektryczny rozruch

Elektryczny rozruch jest uzyskiwany dzięki nowoczesnemu, niewielkiemu akumulatorowi po naciśnięciu przycisku.



G 48 TKE Allroad 4



G 53 TBXE Allroad 4

ELEKTRYCZNY ROZRUCH

ELEKTRYCZNY ROZRUCH

ELEKTRYCZNY ROZRUCH

| | G 48 TKE Allroad 4 | G 53 TKE Allroad 4 | G 53 TBXE Allroad 4 |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Silnik | Emak K655i OHV 166 cm ³ akumulator | Emak K655i OHV 166 cm ³ akumulator | B&S Seria 675 Instart OHV 163 cm ³ akumulator |
| Napęd | tak | tak | tak |
| Obudowa | stalowa | stalowa | stalowa |
| Szerokość cięcia | 46cm | 51 cm | 51 cm |
| Koła | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe |
| Regulacja wysokości cięcia | centralna | centralna | centralna |
| Wysokość cięcia | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm |
| Kosz | 70 l | 70 l | 70 l |
| Waga | 34 kg | 36 kg | 35,5 kg |
| Cena* | 2 296 zł | 2 346 zł | 2 799 zł |

Kosiarki spalinowe aluminiowe



MAX 48 TK Allroad ALU



MAX 53 TK Allroad PRO



LUX 55 TBD



| | MAX 48 TK Allroad ALU | MAX 53 TK Allroad PRO | LUX 55 TBD |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Silnik | Emak K655 OHV 166 cm ³ | Emak K805 OHV 196 cm ³ | B&S Seria 750 OHV 160 cm ³ |
| Napęd | tak | tak | tak |
| Obudowa | aluminiowa 4 mm | aluminiowa 4 mm | aluminiowa 4 mm |
| Szerokość cięcia | 46 cm | 53 cm | 53 cm |
| Koła | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe, metalowe koła | łożyska kulkowe |
| Regulacja wysokości cięcia | centralna | centralna | centralna |
| Wysokość cięcia | od 28 do 75 mm | od 30 do 75 mm | od 20 do 75 mm |
| Kosz | 80 l | 80 l | 80 l |
| Waga | 42 kg | 46,5 kg | 42,7 kg |
| Cena* | 2 699 zł | 3 415 zł | 4 690 zł |

Kosiarki spalinowe GV bez napędu



NOWOŚĆ!

GV 44 PK



GV 48 PK
Allroad4



GV 53 PK
Allroad 4



| | GV 44 PK | GV 48 PK Allroad 4 | GV 53 PK Allroad 4 |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Silnik | Emak K450 OHV 123 cm ³ | Emak K605 OHV 139 cm ³ | Emak K655 OHV 166 cm ³ |
| Obudowa | stalowa | stalowa | stalowa |
| Szerokość cięcia | 41 cm | 46 cm | 51 cm |
| Koła | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe |
| Regulacja wysokości cięcia | niezależna | centralna | centralna |
| Wysokość cięcia | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm |
| Kosz | 60 l | 60 l | 60 l |
| Waga | 25 kg | 28 kg | 30 kg |
| Cena* | 999 zł | 1 429 zł | 1 509 zł |

Kosiarki spalinowe GV z napędem

NOWOŚĆ!

GV 44 TK



NOWOŚĆ!

GV 48 TK
Allroad 4 E



NOWOŚĆ!

GV 53 TK
Allroad 4 E



GV 53 TK
Allroad 4



| | GV 44 TK | GV 48 TK Allroad 4 E | GV 53 TK Allroad 4 E | GV 53 TK Allroad 4 | GV 53 TBX Allroad 4 |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Silnik | Emak K450 OHV 123 cm ³ | Emak K605 OHV 139 cm ³ | Emak K655 OHV 166 cm ³ | Emak K805 OHV 196 cm ³ | B&S 150 150 cm ³ |
| Obudowa | stalowa | stalowa | stalowa | stalowa | stalowa |
| Szerokość cięcia | 41 cm | 46 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Koła | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe |
| Regulacja wysokości cięcia | centralna | centralna | centralna | centralna | centralna |
| Wysokość cięcia | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm | od 28 do 75 mm |
| Kosz | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Waga | 26 kg | 28 kg | 32 kg | 35 kg | 34 kg |
| Cena* | 1 320 zł | 1 529 zł | 1 635 zł | 1 749 zł | 2 039 zł |

NOWOŚĆ!



MASTER CLASS

Kosiarki spalinowe linii GMC

Kosiarki Oleo-Mac w nowej odsłonie MASTER CLASS (GMC). Wytrzymałe i pełne sportowego wigoru, nie tylko jeśli chodzi o stylistykę, ale przede wszystkim charakterystykę pracy.

- Boczny kanał wyrzutowy jest dostępny jako wyposażenie seryjne: wystarczy otworzyć tunel boczny i wsunąć deflektor wyrzucający trawę.
- Duże koła: 200 mm – koła przednie i 280 mm – koła tylne. Konfiguracja gwarantująca większą płynność jazdy po nierównym terenie, większą zwrotność i łatwiejsze manewrowanie maszyną.
- Ergonomiczna dźwignia hamulca silnika i napędu zapewnia niezmiennie pewny i wygodny chwyt.
- Wzmocniona i ergonomiczna dźwignia regulująca wysokość cięcia (w zakresie 5 pozycji).
- Zaślepka umożliwiająca pracę w trybie rozdrabniania jest dostępna jako wyposażenie seryjne.

GMC 53 TK
Allroad 4



GMC 53 TKE
Allroad 4



GMC 53 VK
Allroad 4



GMC 53 THX
Allroad 4



| | GMC 48 TK Allroad 4 | GMC 53 TK Allroad 4 | GMC 48 TKE Allroad 4 | GMC 53 TKE Allroad 4 | GMC 53 VK Allroad 4 | GMC 53 THX Allroad 4 |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Silnik | Emak K655 OHV 166 cm ³ | Emak K805 OHV 196 cm ³ | Emak K655i OHV 166 cm ³ rozruch elektryczny+manualny | Emak K655i OHV 166 cm ³ rozruch elektryczny+manualny | Emak K805 OHV 196 cm ³ | Honda GCVx 170 OHV 166 cm ³ |
| Obudowa | stalowa | stalowa | stalowa | stalowa | stalowa | stalowa |
| Napęd | tak | tak | tak | tak | regulacja prędkości (2,5-4,5 km/h) | tak |
| Szerokość cięcia | 46 cm | 51 cm | 46 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Koła | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe | łożyska kulkowe |
| Regulacja wysokości cięcia | centralna | centralna | centralna | centralna | centralna | centralna |
| Wysokość cięcia | 28-75 mm | 28-75 mm | 28-75 mm | 28-75 mm | 28-75 mm | 28-75 mm |
| Kosz | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Waga | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 37 kg | 37 kg | 36 kg |
| Cena* | 1 639 zł | 1 799 zł | 2 039 zł | 2 139 zł | 2 189 zł | 2 296 zł |



Wertykulatory – dbają o zdrowy trawnik



NOWOŚĆ!

| | SCA38R | SR 50 H60 |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Silnik | Rato RV180 4,7 KM 179 cm ³ | Honda 160 cm ³ Honda GP160 |
| Korpus | stalowy | stalowy |
| Koła | z tworzywa | metalowe, żółskowane |
| Ostrze | stałe | wahliwe |
| Szerokość robocza | 38 cm | 50 cm |
| Waga | 34 kg | 65 kg |
| Cena* | 2 348 zł | 4 899 zł |

Kosiarki bijakowe + kosiarka do zarośli

Przeznaczone do użytku profesjonalnego, ścinania chwastów, zarośli, trawy i krzaków. Praca kosiarki opiera się na zespole tnącym z 38/46 elementami w kształcie litery „Y”, skutecznie rozdrabniającymi pokos. Wirnik zespołu podpierają wzmocnione i ostnione łożyska, co zapewnia prawidłowe wyważenie urządzenia i zwiększa jego odporność na wstrząsy.



**kosiarka
do zarośli**



WB 65 HR 8,5



Dostępna na zamówienie



DEB 517

NOWOŚĆ!

| | WB 65 HK 1100 | WB 65 HR 11 | WB 80 HR 11 |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Silnik /pojemność | Emak K1100 302 cm ³ | Honda GX340 389 cm ³ | Honda GX340 389 cm ³ |
| Szerokość cięcia | 65 cm – 38 noży | 65 cm – 38 noży | 80 cm – 46 noży |
| Napęd | biegi 3+1 | biegi 3+1 | biegi 3+1 |
| Koła | 2+2 obrotowe z hamulcem | 2+2 obrotowe z hamulcem | 2+2 obrotowe z hamulcem |
| Waga | 155 kg | 155 kg | 170 kg |
| Cena* | 16 490 zł | 18 990 zł | 20 990 zł |

| DEB 517 |
|---------------------------------------|
| silnik Rato RV170 173 cm ³ |
| 51 cm |
| 2,8 km/h |
| łatwe manewrowanie |
| 52 kg |
| 3 749 zł |

Pełna gama traktorów ogrodowych Oleo-Mac to modele do prac amatorskich i profesjonalnych. W ofercie znajdują się jednostki przeznaczone do koszenia nie tylko regularnie pielęgnowanych trawników, lecz także nieużytków i terenów o znacznym nachyleniu (napęd 4x4, niski środek ciężkości). Dostępne akcesoria umożliwiają poza koszeniem wykonywanie również innych prac, m.in. odśnieżanie, transportowanie czy aerację.



Jakość ma znaczenie



Produkt europejski



1 Wygodny wlew paliwa z dużym zbiornikiem (do 13 l) z wziernikiem



2 Niezawodne silniki 1- i 2-cylindrowe wyposażone w pompy olejowe



3 Regulowane i komfortowe siedzisko



4 Akcesoria do montażu z tyłu i z przodu



5 Solidna rama oparta na żelaznej belce przedniej w linii OM92/102/106/124



6 Krótki promień skrętu



7 Agregat nący z kotami podporowymi



8 Wydajne zbieranie pokosu, dzięki nożom z topatkami i dużym kanałom (kosze do 380 l)



9 Sprzęgło elektromagnetyczne i przekładnia hydrostatyczna w standardzie



10 Szerokie koła z bieżnikami przyjemnym dla trawników

Traktory ogrodowe



Traktory ogrodowe do pielęgnacji powierzchni średniej wielkości



OM 108L/16 K



OM 84/14,5 KH



OM 92/16 KH

NOWOŚĆ!

HIT

| | OM 98 L/14,5 K H | OM 108L/16 K | OM84/12,5 KM | OM 84/14,5 K H | OM 92/16KH |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Silnik | Emak K 1450 AVD 14,5 KM 432 cm ³ | Emak K 1600 16 KM OHV 452 cm ³ | Emak K 1250 AVD 12,5 KM 414 cm ³ | Emak K 1450 AVD 14,5 KM 432 cm ³ | Emak K 1600 16 KM OHV 452cm ³ |
| Szerokość cięcia | 92 cm | 108 cm | 84 cm | 84 cm | 92 cm |
| Napęd | hydrostatyczny | hydrostatyczny | manualny | hydrostatyczny | hydrostatyczny |
| Promień skrętu | 70 cm | 65 cm | 90 cm | 90 cm | 80 cm |
| Tylne koła | 18"x8.50 | 18"x8.50 | 18"x8.50 | 18"x8.50 | 18"x8.50-8" |
| Funkcja podstawowa | boczny wyrzut | boczny wyrzut | kosz 200 l | kosz 240 l | kosz 300 l |
| Mielenie | w standardzie | w standardzie | w standardzie | w standardzie | Mielenie i deflektor wyrzutu tylnego w opcji |
| Waga | 160 kg | 171 kg | 170 kg | 180 kg | 230 kg |
| Cena* | 9 179 zł | 10 098 zł | 8 899 zł | 10 250 zł | 10 990 zł |

* Program ratalny 0% jest dostępny w wybranych punktach dilerskich i w określonych terminach.

Traktory ogrodowe do pielęgnacji dużych powierzchni



Linia OM 106

- przekładnia hydrostatyczna Tuff Torque uruchamiana pedałem
- pedał sprzęgła uruchamiany jest hydraulicznie, co pozwala na ograniczenie nieoczekiwanej i niebezpiecznej zmiany prędkości
- wydajne zbieranie pokosu, dzięki nożom z łopatkami i dużym kanałom (kosze 320 i 380 l)
- zbiornik na trawę można opróżnić bezpośrednio z siedzenia kierowcy
- odlewana belka przednia, która wzmacnia konstrukcję ramy



OM 107L/24 KH



OM 124/24 KH

| | OM92/24 KH | OM 107L/24KH | OM 106/24KH | OM 106/22H | OM 124/24KH |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Silnik | Emak K2200 22 KM OHV 708 cm ³ | Emak K 2200 22 KM OHV 708 cm ³ | Emak K 2200 22 KM OHV 708 cm ³ | B&S Professional V-Twin; 22 KM; OHV 656 cm ³ pełne smarowanie ciśnieniowe, filtr oleju | Emak K2200 22 KM OHV 708 cm ³ |
| Szerokość cięcia | 92 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
| Napęd | hydrostatyczny | hydrostatyczny | hydrostatyczny | hydrostatyczny | hydrostatyczny |
| Promień skrętu | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 60 cm |
| Tylne koła | 18"x8.50-8" | 18"x8.50x8" | 20"x10.00-8" | 20"x10.00-8" | 20"x10.00-8" |
| Kosz | kosz 300 l | boczny wyrzut | 320 l | 320 l | 380 l |
| Mielenie | Mielenie i deflektor wyrzutu tylnego w opcji | - | Mielenie i deflektor wyrzutu tylnego w opcji | Mielenie i deflektor wyrzutu tylnego w opcji | Mielenie i deflektor wyrzutu tylnego w opcji |
| Waga | 237 kg | 220 kg | 272 kg | 272 kg | 290 kg |
| Cena* | 13 290 zł | 13 260 zł | 16 790 zł | 17 890 zł | 20 390 zł |

Szczegóły mają znaczenie



OM 106/20 KWH



OM 106/24 KH EXCLUSIVE

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

| | OM 106/20 KWH | OM 106/24 KH EXCLUSIVE |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Silnik | Kawasaki FS600V OHV 603 cm ³ | Emak K2200 22 KM OHV 708 cm ³ |
| Szerokość cięcia | 102 cm | 102 cm |
| Napęd | hydrostatyczny | hydrostatyczny |
| Promień skrętu | 40 cm | 40 cm |
| Tylne koła | "20"x10.00-8" | "20"x10.00-8" |
| Kosz | 320 l | 380 l |
| Mielenie | mielenie i deflektor wyrzutu tylnego w opcji | mielenie i deflektor wyrzutu tylnego w opcji |
| Waga | 276 kg | 290 kg |
| Cena* | 18 248 zł | 17 980 zł |

Zastosowano w wersji EXCLUSIVE:

- nowe, mocniejsze światła 10 W 3200 lm
- 3-milimetrowa wytrzymała, metalowa nakładka pod stopy (anypoślizgowa)
- lepsza widoczność przednich kół dzięki nowej masce
- osłona akumulatora wykonana z metalu
- większy kosz, aż 380 l – wyżej podniesiony, kształt zoptymalizowany pod kątem lepszego manewrowania
- podwójny błotnik (nowe nadkole), który został minimalnie cofnięty względem linii kół, co minimalizuje jego ewentualne uszkodzenia

Uniwersalne wyposażenie traktorów ogrodowych

Przeznaczone do traktorków o mocy silnika od 13 KM.



1 209 zł

Walec ogrodowy

szerokość robocza: 90 cm
waga po napętnieniu: 170 kg



1 099 zł

Aerator

szerokość robocza: 102 cm



969 zł

Aerator z siewnikiem

szerokość robocza: 80 cm
pojemność: 45 kg



589 zł

Siewnik

pojemność: 34 kg
obszar siania: 2,5-3,5 m



1 209 zł

Zagrabiarka

szerokość robocza: 96 cm
pojemność zbiornika: 370 l



1 299 zł

Przyczepka

wymiary: 120 x 75 x 30 cm
pojemność: 340 kg

Cena przy zakupie z traktorem Oleo-Mac

PROMOCJA

1 069 zł



Mistral 72/12,5 KH

PROMOCJA

Mistral 72/12,5 KH

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| Silnik | Emak K 1250 AVD 12,5 KM 414 cm ³ |
| Szerokość cięcia | 72 cm |
| Napęd | hydrostatyczny |
| Promień skrętu | 45 cm |
| Kosz | 180 l |
| Waga | 192 kg |
| Funkcje | mielenie i deflektor (opcjonalnie) |
| Cena* | 10 990 zł |



Łatwa konserwacja
Łatwy dostęp do silnika i instalacji elektrycznej upraszcza przeprowadzenie konserwacji.



Przechowywanie w okresie zimowym
W celu zaoszczędzenia przestrzeni, kosiarkę można ustawić w pozycji pionowej.

Deflektor rury wydechowej
tnącym oznacza, ograniczony hałas, lepszą ochronę murawy oraz wylot spalin z dala od operatora.

* Program ratalny 0% jest dostępny w wybranych punktach dilerskich i w określonych terminach.

Kosiarki do pracy w trudnym terenie



Wjadą tam, gdzie nie dotrze zwykły traktor ogrodowy, skoszą to, czego nie będzie w stanie skosić żadna typowa kosiarka. Niski środek ciężkości oraz pałąk zabezpieczający wraz z pasami umożliwiają pracę kosiarek APACHE i CHEYENNE na znacznych nachyleniach. Maszyny te niezwykle szybko koszą praktycznie wszystkie nieużytki, również zdrewniałe todygi oraz roślinność, która jest wyższa niż sam traktor.



APACHE 92 EVO
4x4



CHEYENNE 110
4x4

Dostępny na zamówienie

| | APACHE 92 EVO Emak | APACHE 92 EVO | APACHE 92 EVO 4x4 | CHEYENNE 110 4x4 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Silnik | Emak K2200 22 KM OHV 708 cm ³ | B&S Vanguard V-Twin 20 KM 570 cm ³ | B&S Vanguard V-Twin 23 KM 627 cm ³ | B&S Vanguard V-Twin 23 KM 627 cm ³ |
| Szerokość cięcia | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 110 cm |
| Napęd | hydrostatyczny, mechanizm różnicowy samoblokujący | hydrostatyczny, mechanizm różnicowy samoblokujący | hydrostatyczny 4x4, mechanizm różnicowy samoblokujący | hydrostatyczny 4x4, mechanizm różnicowy samoblokujący |
| Promień skrętu | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 73 cm |
| Funkcja stałej prędkości „Cruise Control” | w standardzie | w standardzie | w standardzie | w standardzie |
| Agregat tnący | ostrze z ruchomymi końcówkami | ostrze z ruchomymi końcówkami | ostrze z ruchomymi końcówkami | 3 wirniki i 5 ostrzy typu mulching |
| Waga | 320 kg | 317 kg | 350 kg | 401 kg |
| Cena* | 29 490 zł | 32 990 zł | 46 890 zł | 40 700 zł |

Glebogryzarki



MH 155 K

| MH 155 K | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Silnik/pojemność | Emak K 300 H OHV/ 80 cm ³ |
| Przekładnia | pasowa + łańcuchowa |
| Biegi | 1 bieg do przodu |
| Obroty wirnika | 140/min |
| Szerokość robocza | 20/30/46 cm |
| Waga | 27 kg |
| Cena* | 1 369 zł |



MH 175 RKS

MH 198 RKS

| | MH 175 RKS | MH 198 RKS |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Silnik | Emak K800HT OHV 6,0 KM | Emak K800HC OHV 6,0 KM |
| Pojemność | 182 cm ³ | 182 cm ³ |
| Biegi | 1 do przodu + 1 do tyłu | 2 do przodu + 1 do tyłu |
| Zęby | 3+3 - noże 82 cm możliwość redukcji szerokości roboczej do 39 cm | 3+3 - noże 85 cm możliwość redukcji szerokości roboczej do 39 cm |
| Kierownica | pełna regulacja, możliwość prowadzenia z boku | pełna regulacja, możliwość prowadzenia z boku |
| Akcesoria (opcjonalne) | koła metalowe, zaczep, obsypnik, pług, kopaczka do ziemniaków | koła metalowe oraz pneumatyczne, zaczep, obsypnik, pług, kopaczka do ziemniaków |
| Cena* | 1 999 zł | 2 449 zł |

Akcesoria w opcji (MH175/198):



Uchwyt do MH175
dla MH198 uchwyt w wyposażeniu standardowym



Koła metalowe



Koła pneumatyczne



Pług



Kopaczka



Obsypnik

Mikrociągniki jednoosiowe Oleo-Mac NIBBI

Do pracy o każdej porze roku

Użytkownicy mikrociągników Oleo-Mac zyskują możliwość samodzielnego „wyznaczania” zadań swojej maszynie. Prosta i mocna konstrukcja ciągnika wyposażonego w niezależny wałek odbioru mocy (WOM) umożliwia montaż wielu przystawek w ciągu kilku minut, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Niezawodność maszyny gwarantuje zastosowanie profesjonalnych silników Honda, Lombardini i Emak.



WOM przyłącze

Niezależny wałek odbioru mocy to szybka i prosta (bez-narzędziowa) obsługa napędu wielu przystawek i akcesoriów.



KAM 7 S



KAM 13 S

| | KAM 7 S zestaw | KAM 13 S – jednostka napędowa |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność silnika | Honda GX 200 200 cm ³ | Honda GX 270 270 cm ³ /GX340 389 cm ³ / Emak diesel K900HD 441 cm ³ |
| Napęd | przekładnia zębata smarowana olejem | przekładnia zębata smarowana olejem |
| Sprzęgło | stożkowe | wielotarczowe |
| Funkcje | dyferencjał; niezależny wałek odbioru mocy WOM | dyferencjał; niezależny wałek odbioru mocy WOM |
| WOM | 973 obroty na minutę | 973 obroty na minutę |
| Koła | opcjonalnie 4,00-10"/5,00-10" | w standardzie 4,00-10"/ opcjonalnie 5,00-10" |
| Kierownica | odwracalna o 180° | odwracalna o 180° |
| Biegi | 2 biegi do przodu do 2,52 km/h + 2 biegi do tyłu do 2,66 km/h | 3 biegi do przodu + 3 biegi do tyłu |
| Waga | w komplecie z kołami i glebogryzarką okolo 130 kg | w komplecie z kołami i glebogryzarką okolo 120 kg |
| Cena* | 14 190 zł | 12 590 zł / 13 590 zł / 13 790 zł |
| Ważne | W zestawie również koła oraz glebogryzarka 60 cm z szybkozłączem | Trzy różne silniki napędzające. Uwaga. Honda GX270 nie powinna być stosowana do napędzania glebogryzarki separacyjnej. |

Wybrane akcesoria do mikrociągników jednoosiowych

z szybkozłączem



Glebogryzarka



Odśnieżarka



Listwa tnąca



Lemiesz do śniegu



Regulacja pługa i pług



Pług odwracalny o 180°



Zamiatarka



Kopaczka do ziemniaków

Działanie glebogryzarki separacyjnej

Przygotowanie podłoża pod uprawy oraz pod zakładanie trawników o wysokiej kulturze estetycznej

- Noże glebogryzarki zrywają nawierzchnię, rozdrabniają i przerzucają glebę w kierunku sekcji przesiewającej, pełniącej funkcję sита.
- W trakcie przesiewania oddzielane są elementy o dużej frakcji: kamienie, korzenie, kępy traw, które po odseparowaniu są zakopywane pod warstwą rozdrobnionej i spulchnionej ziemi.
- Końcowy etap pracy to wyrównanie i zagęszczenie za pomocą walca strunowego.



Odśnieżarki ARTIK



Artik 56 EL



Artik 62 ELD

| | ARTIK 56 | ARTIK 56 EL | ARTIK 62 ELD |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Moc silnika | 6 KM LC170 FS 212 cm ³ | 6 KM LC170 FS 212 cm ³ | 8,4 KM 180 FDS 302 cm ³ |
| Szerokość robocza | 56 cm | 56 cm | 62 cm |
| Wysokość robocza | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Regulacja wyrzutu/zasięg | 190°/(8-12 m) | 190°/(8-12 m) | 190°/(10-15 m) |
| Rozruch silnika | ręczny | ręczny i elektryczny (akumulator) | ręczny i elektryczny (akumulator) |
| Liczba biegów do przodu/tyłu | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 |
| Koła | z głębokim bieżnikiem 13" x 4,1-6,0" | z głębokim bieżnikiem 13" x 4,1-6,0" | z głębokim bieżnikiem 14" x 5,0-6,0" |
| Informacje dodatkowe | | reflektor | reflektor; operowanie jedną ręką, druga ręka obsługuje przepustnicę i biegi |
| Cena* | 2 749 zł | 3 059 zł | 4 385 zł |

Myjki



Myjki zimnowodne i ciepłowodne

Tylko metalowe pompy



PW 115 C



PW 125 C



PW 140 C



PW 150 C

| | PW 115 C | PW 125 C | PW 140 C | PW 150 C |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Moc | 1750 W | 2350 W | 2100 W | 2200 W |
| Maks. ciśnienie | 120 barów | 150 barów | 140 barów | 150 barów |
| Maks. wydajność | 360 l/h | 500 l/h | 400 l/h | 450 l/h |
| Pompa | metalowa | metalowa | metalowa | mosiężna |
| Detergent | wbudowany zbiornik | wbudowany zbiornik | wbudowany zbiornik | wbudowany zbiornik |
| Wąż tłoczący | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne |
| Bęben na wąż | tak | tak | tak | tak |
| Dysza obrotowa Rotojet | tak | tak | tak | tak |
| Zastosowanie | amatorskie | amatorskie | amatorskie | amatorskie |
| Cena** | 469 zł | 729 zł | 959 zł | 1 239 zł |

RATY
0%
ZAPYTAJ
SPRZEDAWCĘ



PW 175 C



PW 190 C



PWX 200 C



PW 250 HC



PW 300 HC

| PW 175 C | PW 190 C | PWX 200 C | PW 250 HC | PW 300 HC |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2400 W | 2900 W | 6 KM – silnik spalinowy | 2300 W | 2700 W |
| 150 barów | 160 barów | 200 barów | 150 barów | 150 barów |
| 510 l/h | 600 l/h | 720 l/h | 500 l/h | 540 l/h |
| mosiężna | mosiężna | mosiężna | mosiężna | mosiężna |
| wbudowany zbiornik gumowy | wbudowany zbiornik gumowy | lanca z głowicą na detergent | lanca z głowicą na detergent | lanca z głowicą na detergent |
| nie | tak | nie | tak | tak |
| opcja | tak | opcja | opcja | opcja |
| półprofesjonalne | półprofesjonalne | półprofesjonalne | z podgrzewaczem do zastosowań profesjonalnych, ale nie do pracy ciągłej | z podgrzewaczem do zastosowań profesjonalnych, ale nie do pracy ciągłej |
| 1 749 zł | 2 369 zł | 2 889 zł | 4 259 zł | 5 889 zł |

Odkurzacze



OMV 21 M

- Pojemność zbiornika: całkowita: 20 l
pył, kurz: 14 l
ciecz: 16 l
- Siła zasysania: 40 l/s
- Funkcja dmuchawy
- Zbiornik ze stali
- Otrząsacz filtra: tak
- Maks. długość kabla: 4 m
- Rura ssąca: 1,5 m

369 zł



maks.
1200 W



18 kPa



5,0

Na sucho i na mokro
+ dmuchawa



OMV 22 N

- Pojemność zbiornika: całkowita: 20 l
pył, kurz: 14 l
ciecz: 16 l
- Siła zasysania: 70 l/s
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Maks. długość kabla: 4 m
- Rura ssąca: 2 m

468 zł



maks.
1600 W



27 kPa



6,8

Na sucho
i na mokro



OMV 31 NE

- Pojemność zbiornika: całkowita: 30 l
pył, kurz: 20 l
ciecz: 16 l
- Siła zasysania: 70 l/s
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi (maks. 2200 W)
- Maks. długość kabla: 5 m
- Rura ssąca: 4 m

Na sucho
i na mokro

648 zł



maks.
1600 W



27 kPa



8,2



OMV 32 NEM

- Pojemność zbiornika: całkowita: 30 l
pył, kurz: 14 l
ciecz: 16 l
- Siła zasysania: 40 l/s
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi (maks. 2200 W)
- Otrząsacz filtra: tak
- Maks. długość kabla: 5 m
- Rura ssąca: 4 m

Wbudowana funkcja antystatyki zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych i nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym.

Na sucho
i na mokro



1 039 zł



maks.
1200 W



18 kPa



8,0

Klasa pyłów M - pyły zagrażające zdrowiu o wart. granicznych > 0,1 mg/m. Do wszystkich pyłów drzewnych, pyłów z masy szpachlowej, wypełniaczy, lakierów, gipsu, cementu, betonu, zaprawy klejowej, farb (np. lateksowych i olejnych) oraz materiałów kwarcowych, takich jak piasek i żwir.

Spalinowe pompy wodne



WP 300



SA 30 TLA

| | WP 300 | SA 30 TLA |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Silnik | 1,3 KM – 1,0 kW | 2,1 KM – 1,5 kW |
| Pojemność | 30,5 cm ³ | 47,7 cm ³ |
| Maks. wydajność i podnoszenie | 150 l/min 36 m | 270 l/min 30 m |
| Średnica zasysania i tłoczenia | 1" | 1,5" |
| Głębokość zasysania | 7 m | 7,3 m |
| Zbiornik paliwa | 0,83 l | 1,1 l |
| Waga | 5,5 kg | 8,5 kg |
| Cena* | 1 428 zł | 1 978 zł |

Świdry glebowe



MTL 51

| | MTL 51 |
|-------------------|----------------------|
| Silnik | 2,1 KM – 1,5 kW |
| Pojemność | 50,2 cm ³ |
| Redukcja obrotów | 40:1 |
| Waga bez wiertła | 9,1 kg |
| Wymiary wiertła** | 8-10-15-20 cm |
| Cena* | 2 289 zł |

** Wiertła są oferowane oddzielnie.

Profesjonalne opryskiwacze turbinowe

Dobry oprysk to przede wszystkim oprysk skuteczny, czyli zapewniający możliwie najlepszą ochronę roślin przy optymalnym wykorzystaniu środka chemicznego.

Zaletą naszych opryskiwaczy są: silny strumień, duży zasięg oraz optymalna wielkość kropli (90 mikronów – MB 900), które pozostają na powierzchni liścia dostatecznie długo.

- bogate wyposażenie opcjonalne dla opryskiwaczy turbinowych
- pompa obiegowa:
56062001 – 329 zł (MB 900)
365200273R – 255 zł (MB 800)

- zestaw do środków w proszku i mikrogranul:
56062004 – 478 zł (MB 900)
365200114 – 107 zł (MB 800)
- zestaw ULV:
56062005 – 478 zł (MB 900)
365200203A – 145 zł (MB 800)
- zestaw rozpylaczy:
56062003 – 35 zł (MB 900)

MB 900



MB 800



| | MB 900 | MB 800 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Moc | 5 KM – 3,7 kW | 5,0 KM – 3,7 kW |
| Pojemność | 77 cm ³ | 72,4 cm ³ |
| Pojemność zbiornika | 17 l | 14 l |
| Wydajność | 0,3-5 l/min | 0,5-3 l/min |
| Maksymalne ciśnienie (kg/cm ²) /strumień (m ³ /min) | 27 m ³ /min | 16 m ³ /min |
| Waga | 11,8 kg | 12,5 kg |
| Uwagi | turbinowy | turbinowy |
| Zastosowanie | maks. zasięg w poziomie do 18 m | opryski o większym zasięgu |
| Cena* | 2 338 zł | 2 148 zł |



NOWOŚĆ!

**Forest 5**

- czas pracy do 120 min
- waga 1,9 kg
- ciśnienie 2 bary

259 zł**Forest 10**

- czas pracy do 240 min
- waga 3,75 kg
- ciśnienie 4 bary

768 zł**Forest / Nebulisation 1**

- czas pracy do 90 min
- waga 0,3 kg
- ciśnienie 1,5 bara

Forest – 109 zł**Nebulisation – 169 zł**

(z dodatkowym wyposażeniem)



NOWOŚĆ!

Opryskiwacze akumulatorowe

Produkowane w Hiszpanii.
Bogaty wybór akcesoriów opcjonalnych.
Do zastosowań amatorskich (marka Keeper)
i w pełni profesjonalnych (marka Pulmic)*.

**Wszystkie opryskiwacze mogą rozpylać
środki dezynfekujące na bazie alkoholu,
zwalczające wirusy i bakterie.**

**Pegasus 15**

- czas pracy do 360 min
- waga 3,8 kg
- ciśnienie do 5 barów

Pegasus 15 Agro**859 zł****Pegasus 15 Industrial***

(z dodatkowym wyposażeniem)

999 zł**Pegasus 35**

- czas pracy do 420 min
- waga 7,5 kg
- ciśnienie do 7 barów

Pegasus 35 Agro**1 249 zł****Pegasus 35 Industrial***

(z dodatkowym wyposażeniem)

1 599 zł*Modele **Industrial** przeznaczone są do pracy z substancjami takimi, jak:

- kwasy: kwas octowy, solny, azotowy lub siarkowy
- węglowodory aromatyczne: toluen i ksylen
- produkty alkaliczne: wybielacz lub wodorotlenek sodu

Profesjonalne narzędzia ręczne

DO INTENSYWNEJ PRACY – DLA PROFESJONALISTÓW

Piła składana SRM 18R



Cena 65 zł

Profesjonalna piła składana o prostym ostrzu o długości 18 cm.
Waga: 210 g.

Piła ręczna SRM 30



Cena 87 zł

Profesjonalna piła do okrzyszowania SRM 30 posiada proste ostrze o długości 30 cm i jest wyposażona w pochwę ze sprzączką.
Waga: 240 g.

- Ostrza wykonane są ze stali o dużej zawartości węgla z twardą powłoką z chromu, zapobiegającą korozji.
- Czyste cięcie zapobiega chorobom drzewa i umożliwia szybkie zabliznienie gałęzi.
- Zęby są ostrzone w 3 płaszczyznach i hartowane indukcyjnie w celu maksymalnego wydłużenia trwałości ostrza.

Sekator Universal

PROMOCJA 2021

**Dożywotnia gwarancja
na pęknięcia przeciwostrza.**



Cena 150 zł 129 zł

Profesjonalny sekator kowadełkowy.
Waga: 210 g. Średnica cięcia: 25 cm.

**Najlepsze
w swojej klasie!**

Sekator Comfort

PROMOCJA 2021

**Dożywotnia gwarancja
na pęknięcia przeciwostrza.**



Cena 162 zł 150 zł

Profesjonalny sekator kowadełkowy.
Waga: 215 g. Średnica cięcia: 25 cm.

- System kowadełkowy zapobiega zjawisku odbicia w nadgarstek, natomiast zakrzywiony kształt umożliwia unieruchomienie gałęzi w fazie cięcia.
- Uchwyt i przeciwostrze są wykonane z lekkiego stopu aluminium, kutego na gorąco.
- Stal o dużej zawartości węgla i kucie na gorąco gwarantują wysoką trwałość ostrza.

Nożyce do gałęzi TR 80 M

**Dożywotnia gwarancja
na pęknięcia przeciwostrza.**



Cena 349 zł

TR 80 M to profesjonalny model z kowadełkowym systemem cięcia do zastosowań ogrodniczych.
Waga: 1050 g. Długość: 80 cm. Średnica cięcia: 40 mm.

- Ruch wspomagany przez układ dźwigni z ciągnem w kształcie litery „S”, umożliwiający cięcie gałęzi o średnicy do 45 mm, przy mniejszym wysiłku operatora i zapobiegający zjawisku odbicia narzędzia (model TR 80 M).
- Stal o dużej zawartości węgla i kucie na gorąco gwarantują wysoką trwałość ostrza.
- Przeciwostrze są wykonane z lekkiego stopu aluminium, kutego na gorąco.



Zestaw: piła SRM 35 + wysięgnik teleskopowy T4

Cena 309 zł

SRM35: Profesjonalna piła, posiadająca zakrzywione ostrze o długości 35 cm, współpracuje z wysięgnikiem teleskopowym T4 o długości do 4 m. Waga: 290 g. Długość ostrza: 35 cm.

- Piła jest wyposażona w podwójne ostrze – górne umożliwia przecinanie gałęzi o średnicy do 10 mm, natomiast dolne służy jako ogranicznik.
- Zęby są ostrzone w 3 płaszczyznach i hartowane indukcyjnie, co maksymalnie wydłuża trwałość ostrza.

T4: Wysięgnik teleskopowy wykonany z aluminium, o niezwyklej wytrzymałości i lekkości. Podstawowa długość to 2 m, a po rozciągnięciu teleskopu – 4 m. Waga: 1190 g.



Do wszystkich narzędzi są dostępne części zamienne.

Odzież ochronna



Komfortowa kurtka uniwersalna.

- DPI kategorii 1. • obszerna strefa z przodu i z tyłu w kolorze pomarańczowym • nieprzemakalna, przepuszczająca powietrze tkanina, chroniąca przed wiatrem • 46% poliestru, 37% poliamidu, 15% poliuretanu, 2% elastanu • odpinane rękawy, 5 kieszeni, Cordura.

489 zł



Kurtka chroniąca przed zacięciem

- EN 381-11 Klasa 1 • atest CE normy EN 340 i EN 381-11:2002, klasa 1, DPI kat. 2, odporność na przecięcie przy prędkości łańcucha wynoszącej 20 m/s • specjalna, 8-warstwowa ochrona przed zacięciem (sofly) • całkowita ochrona przed zacięciami: ręce, ramiona i klatka piersiowa • nieprzemakalna • 33% bawełny, 67% poliestru • 240 g/m²

719 zł



Obuwie ochronne do prac leśnych

- klasa 2 (24 m/s) • EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2-CI-HI-HRO-SRC • stalowe czubki zabezpieczone przed zgnieciem i skórzana osłona czubków z gumowym wykończeniem, zapewniającym wyższą wytrzymałość na zużycie.
- podeszwa z gumy nitylowej, zapewniająca ochronę przed olejem, antystatyczna, antypoślizgowa i chroniąca przed wysokimi temperaturami do 300°C • wkładka anatomiczna nadająca się do prania

619 zł



Profesjonalne spodnie antyzpraczeniowe AIR-LIGHT 3

- EN 340 i EN 381-5:1995, typu A, klasa 3, kat. 3 PPE; **klasa 3 (28 m/s)** - odporność na przecięcie przy prędkości łańcucha wynoszącej 28m/s
- specjalna, 5-warstwowa ochrona przed zacięciem (sofly) • strefa ochrony przed zacięciem: 180° z przodu, 5 cm po wewnętrznej stronie prawej nogawki, 5 cm po wewnętrznej stronie lewej nogawki • nieprzemakalny materiał - Sofiguard • 94% poliamid, 6% elastan • ODDYCHAJĄCE I LEKKIE - ZAPEWNIĄJĄCE KOMFORT DLA PROFESJONALISTY PODCZAS DŁUGIEJ PRACY

619 zł



Wysokie obuwie ochronne do prac leśnych

- klasa 2 (24 m/s) • EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2-CI-HI-HRO-SRC • klasa 2, DPI kat. 2 • stalowe czubki zabezpieczone przed zgnieciem i skórzana osłona czubków z gumowym wykończeniem, zapewniającym wyższą wytrzymałość na zużycie • podeszwa z gumy nitylowej, zapewniająca ochronę przed olejem, antystatyczna, antypoślizgowa i chroniąca przed wysokimi temperaturami do 300°C • wkładka anatomiczna nadająca się do prania

349 zł



Spodnie antyzpraczeniowe Energy

- CE normy EN 340 i EN 381-5:1995, typu A, klasa 1, 3 PPE • klasa 1 (20 m/s) - odporność na przecięcie przy prędkości łańcucha wynoszącej 20 m/s • specjalna, 8-warstwowa ochrona przed zacięciem • 30% bawełny, 70% poliestru • certyfikat KWF

369 zł



Spodnie do obsługi kos - profesjonalne

- oznaczenie CE EN 340, klasa 1, DPI kat. 1 • tkanina nieprzemakalna, 33% bawełny, 67% poliestru • ochrona nogawki • 30% bawełny, 70% poliestru • ochrona o dużej wytrzymałości w przedniej części nogawki

269 zł



Profesjonalna osłona na oczy wykonana z poliwęglanu

- atest EN 166 • klasa optyczna 1
- odporność mechaniczna B • struktura z PVC, wymienna, regulowana osłona twarzy z poliwęglanu, odporna na zaparowanie • oparcie czoła wykonane z gąbki

49 zł



Profesjonalna osłona na oczy z siatki

- atest EN 1731-S • struktura z PVC
- wymienna, regulowana osłona twarzy z metalowej siatki, odporna na zaparowanie • oparcie czoła wykonana z gąbki

49 zł



Kask ochronny Economic – zestaw

- kask z atestem EN 397 ANSI Z89.1:2003
- nauszники z atestem EN 352-3:1997
- osłona twarzy z atestem EN 1731/S, EN 166 • osłona z tworzywa PE odpornego na działanie promieniowania UV • krawędzie wewnętrzne z tworzywa sztucznego z zawieszaniem 4-punktowym • opaska pochłaniająca pot • osłona twarzy wykonana z metalowej siatki • nauszники SNR23dB

129 zł



Osłona na oczy PLUS z siatki

- atest EN 1731-F • klasa optyczna 1 • odporność mechaniczna B
- oparcie czoła z gąbki • struktura z PVC • wymienna, regulowana osłona twarzy wykonana z metalowej siatki

29 zł



Osłona na oczy PLUS z poliwęglanu

- atest EN 166 • klasa optyczna 1 • odporność mechaniczna B
- oparcie czoła wykonana z gąbki
- struktura z PVC • wymienna, regulowana osłona twarzy wykonana z poliwęglanu

29 zł



Uniwersalne rękawice robocze

- norma EN 420:2003 – AM1:2009 EN 388: 2003/3122 oraz dyrektywa 89/686/EWG, DPI kategorii 2. • EN 388 wymagania mechaniczne, odporność na ścieranie 3, na przecięcie 1, na przetrwanie 2 • grzbiet z uelastycznionego poliestru i naturalnej skóry • szwy o wysokiej wytrzymałości
- pasek zapinany na rzep na nadgarstku

59 zł



Ochronniki słuchu standard

- oznaczenie CE • norma EN 352-1/93 • zwiększają wygodę i bezpieczeństwo pracy
- regulowane • wyciszenie (SNR) 27 dBt

39 zł



Profesjonalne ochronniki słuchu

- nauszники z atestem CE EN 352-1
- DPI kat. 2 • osłona z tworzywa ABS • tuk z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej • regulowane • tłumienie (SNR): 30 dB • tworzywo PVC pochłaniające dźwięk i gąbka

79 zł



Rękawice ochronne

- klasa 1 (20 m/s) • zabezpieczenie przed przecięciem na grzbiecie lewej dłoni • oznaczenie CE, normy EN 388/03, EN 381-7/99, DPI
- kategoria 2 • uelastyczniony poliestr na grzbiecie i Duratexture od strony dłoni • palce z komfortowymi szwami, z elastycznej tkaniny • spód ze wzmocnieniem zabezpieczającym przed wibracjami
- elastyczny ściągacz z zapięciem na rzep

99 zł



adres Twojego diler'a

Victus-Emak Sp. z o.o.

61-619 Poznań, ul. Karpia 37

tel.: +48 61 823 83 69, e-mail: biuro@victus.pl

www.oleomac.pl, www.victus.pl

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%; całkowita kwota kredytu: 1500 zł; całkowita kwota do zapłaty: 1500 zł; oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt kredytu: 0 zł (w tym odsetki: 0 zł, prowizja 0 zł, opłata za ochronę ubezpieczeniową w pakiecie podstawowym 0 zł); spłata w 10 miesięcznych równych ratach kapitałowo – odsetkowych z oprocentowaniem 0% (stopa stała); kwota raty miesięcznej: 150 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Maksymalna kwota pojedynczego kredytu wraz z kredytowanymi kosztami to 30 000 zł. Okres kredytowania: 10 miesięcy. Sprzedawca jako pośrednik współpracuje z: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu i jest umocowany do świadczenia w imieniu banków usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty dostępne u sprzedawcy oraz na stronie www.victus.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Producent, dążąc do stałego rozwijania swoich produktów, zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wyposażenia bez uprzedzenia. Zamieszczone ceny, dane i ilustracje są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 k.c. i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, w ograniczonym przedziale czasowym lub do wyczerpania zapasów.