



Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 11:59

Link do produktu: <https://pajm.pl/lc1p70fce-start-f-loncin-silnik-spalinowy-na-pb95-196cm3-6-5km-80mm22-2mm-z-rozrusznikiem-elektrycznym-p-26370.html>



LC1P70FCE-START-F LONCIN Silnik spalinowy na PB95 196cm³ 6,5KM 80mm/22,2mm z rozrusznikiem elektrycznym

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Cena poprzednia	952,00 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LC1P70FCE-START-F_LO
Kod producenta	LC1P70FCE-START-F
Kod EAN	5906434185717
Producent	Loncin

Opis produktu

Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Silniki serii LC1P charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi.

Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów. Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm³.

Zapewnia klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych.

Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom - AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym - miliony silników bardzo dobrej jakości.

Są szeroko stosowane w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, generatorach, myjkach spalinowych, mini glebogryzarkach i innych maszynach.

LC1P70FCE-START-F LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:


- **Rozrusznik ręczny oraz z akumulatora (akumulator nie wchodzi w skład dostawy)**
- Silnik 4-suwowy 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, norma spalania EURO 5
- Bardzo duża moc (aż 6,5KM przy 3600obr/min)
- Automatyczne ssanie - bardzo łatwy rozruch
- Brak pompki wspomagającej uruchamianie
- Żeliwna tuleja cylindra
- Łożysko górne wału korbowego
- Małe spalanie
- Podwójny system filtracji powietrza (Filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)
- Dostęp do części zamiennych w atrakcyjnych cenach
- Wał kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc od strony końcówki wału korbowego
- **Dostarczany silnik wymaga manetki zmiany obrotów silnika, oraz dźwigni hamulca/zapłonu**



W zakładce pliki do pobrania umieściliśmy schemat serwisowy, jeśli potrzebujesz jakiejś części, a wyszukiwarce na naszej stronie, nie odnalazłeś takiego produktu, wyślij nam zapytanie podamy cenę i dostępność części

Dane techniczne

Typ silnika	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy
Standard emisji spalin	Euro 5
System rozruchu	Rozruch ręczny linką rewersyjną Rozruch ręczny linką rewersyjną oraz z kluczyka (wymaga zainstalowania akumulatora którego nie ma w zestawie)
Pojemność silnika	196 cm ³
Średnica cylindra x skok tłoka	70mm×51mm(2.8"×2")
Długość wału	80mm
Średnica wału	22,2mm
Moc max.	4.8kW(6.5KM)/3600rpm
Max. moment obrotowy	10.5 N.m(7.7 lbf. ft)/2500rpm
Moc nominalna	3,5kW(4,7KM)
Pojemność miski olejowej	0.6L(0.16gal)
Pojemność zbiornika paliwa	1 litr
Waga netto	13.8Kg□28lb
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	385×358×278(15.2"×14.1"×10.9")

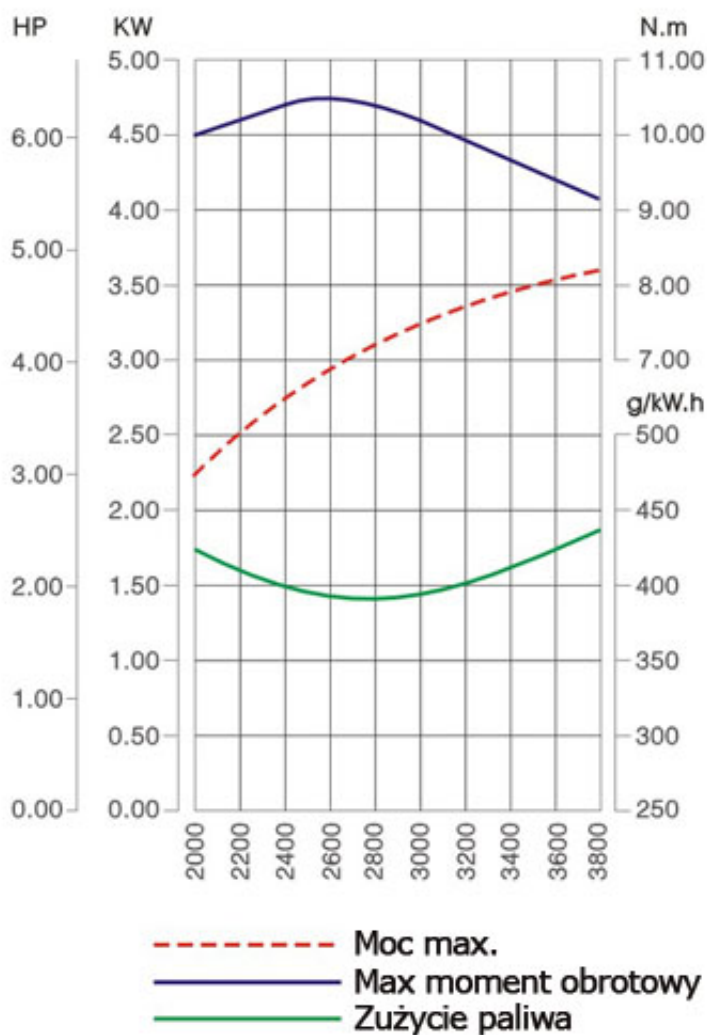

W skład dostawy wchodzi

- 1 x Silnik podany w nagłówku oferty w opakowaniu kartonowym o wymiarach 46x45x57cm
- 1 x Klucz do świecy zapłonowej
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Pojemność miski oleju tego silnika to 0,6 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku



[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)