



Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 11:10

Link do produktu: <https://pajm.pl/oleo-mac-mistral-7212-5kh-spalinowy-traktorek-kosiarka-samojezdna-mistral-7212-5-kh-68149024e5-p-9800.html>



OLEO-MAC Mistral 72/12,5KH Spalinowy traktorek kosiarka samojezdna / Mistral 72/12,5 KH / 68149024E5

Cena brutto	13 490,00 zł
Cena netto	10 967,48 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Numer katalogowy	MISTRAL72/12,5KH
Kod producenta	68149024E5
Kod EAN	8026619058036
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

OLEO-MAC Mistral 72/12,5KH Spalinowy traktorek kosiarka samojezdna

Tam gdzie najważniejsza jest kompaktowa obudowa, powiązana z bardzo dużą manewrowością, tam właśnie sprawdzi się traktorek ogrodowy Mistral

Dzięki szerokości 75 cm Mistralem można przejechać nawet przez 80cm furtkę

MISTRAL reprezentuje nową generację kosiarek samojezdných Oleo-Mac. Są one wyposażone we wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania optymalizujące. Komfort i osiągi stanowią idealną odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników, którzy nawet przy bardzo ograniczonych przestrzeniach poszukują prostej obsługi, dużej wydajności zbierania i długiej autonomii pracy.

- Wielofunkcyjny agregat tnący, obejmujący rozdrabnianie, zbieranie (opcjonalnie) oraz deflektor do wyrzutu tylnego (opcjonalny).
- Prędkość regulowana jest przy pomocy podwójnego pedału, który działa bezpośrednio na hydrostatyczną przekładnię napędową. Dzięki temu rozwiązaniu można zmieniać kierunek jazdy i kontrolować prędkość jazdy również podczas opróżniania kosza.
- System amortyzowany sprężynowo zmniejsza siłę, której operator musi użyć podczas podnoszenia dźwigni regulacji wysokości cięcia.
- Ostrze uruchamiane jest przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego. System ten, eliminując ślizganie pasa transmisyjnego, gwarantuje precyzyjne włączenie ostrzy bez odrzutu za każdym razem.
- Praktyczna dźwignia w zasięgu ręki ze stopniową skalą umożliwia natychmiastową kontrolę wzrokową żadanego poziomu wysokości cięcia.
- Teleskopowa dźwignia do opróżniania kosza: jest łatwo dostępna ze stanowiska kierowcy, umożliwia przewrócenie i opróżnienie pełnego kosza bez nadwyrężenia mięśni czy skracania tułowia.
- Bardzo niewielki promień skrętu ułatwia manewrowanie i ścinanie materiału nawet w najciaśniejszych przestrzeniach.
- W celu zaoszczędzenia przestrzeni w okresie przechowywania kosiarkę samojezdną można ustawić w pozycji pionowej.

Zalety:

Traktorek w łatwy sposób można przechowywać w zimę, jego konstrukcja została tak zaprojektowana żeby można było go ustawić pionowo.



Firma Oleo-Mac ciągle udoskonala swoje produkty, więc zmienili siedzisko. W aktualnej wersji tego traktorka dodano otwory wentylacyjne dla wygody operatora, jak również fotel operatora został wyposażony w rynny ułatwiające odpływ wody z siedziska.



Wygodna regulacja wysokości agregatu tnącego



Oraz załączanie noży z przycisku



Doposażając traktorek Mistral w opcjonalny hak, możemy ciągnąć przyczepkę i inne akcesoria na hak



Dopełnieniem zalet tego kompaktowego traktorka jest bardzo dobra manewrowość



Dzięki skrzyni hydrostatycznej Hydro Gear, obsługiwanej 2 pedałami nożnymi



Czytaj więcej

Dane techniczne



Marka	OLEO-MAC
Silnik typ / rodzaj	Spalinowy 4-suwowy benzynowy
Silnik moc maksymalna w KM	12,5
Moc użyteczna w kW	6,8
Silnik producent	EMAK / LONCIN
Pojemność w cm ³	413
Fabrycznie ustawione obroty silnika	2600
Ilość cylindrów	1
Elektryczny rozrusznik	Tak
Ssanie automatyczne	Nie
Szerokość robocza w cm	72
Ilość noży	1
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7-krotna
Wysokość koszenia min/max (mm)	30 - 80
Typ agregatu tnącego	Umieszczony centralnie z wyrzutem do tyłu
Koszenie na biegu wstecznym	Tak
Złącze do mycia agregatu tnącego	Tak
Szerokość produktu w cm	75
Długość produktu w cm	198
Długość w cm ze zdjętym koszem i bez zderzaka przedniego	170
około	
Wysokość produktu w cm	110
Waga produktu w kg	192
Materiał wykonania	Rama w obudowie z wytrzymałego tworzywa ABS
Reflektory	Nie
Maksymalna prędkość do przodu w km/h	8,6
Maksymalna prędkość do tyłu w km/h	3,2
Tempomat	Nie
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	Brak danych
Rodzaj agregatu tnącego	Standard
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Informacja o zapełnieniu kosza	Tak
Wyrzut boczny	Opcjonalnie numer 68132044, 68132044A
Sposób opróżnianie kosza	Manualny
Opróżnianie kosza elektrycznie	Nie
Gwar. poziom hałasu w db(A)	100
Średnica przednich kół w calach	11" x 4"- 4
Średnica tylnych kół w calach	15" x 6"- 6
Napęd kół	Tak tylnych
Przekładnia napędu kół	Hydrostatyczna Hydro Gear T2
Blokada dyferencjału	Nie
Pojemność kosza w litrach	180
Materiał kosza	Materiał z plastikowym wzmocnieniami
Zalecana maksymalna powierzchnia koszenia m ²	4000
Zaślepka mulczująca / funkcja mulczowania	Opcjonalnie numer 68132062
Deflektor pokosu	Opcjonalnie numer 68130404
Hak do montażu akcesoriów ciągniętych	Opcjonalnie numer 68130458
Zderzak przedni	Tak w standardowym wyposażeniu
Licznik motogodzin	Opcja
Pług do odśnieżania	Opcja - na ten moment nie produkowane
Ładowarka do akumulatorów	Tak w standardowym wyposażeniu
Linia	Premium
Rodzaj wyświetlacza	Brak
Komunikacja WiFi	Brak

Dane techniczne silnika

Producent: Loncin / Emak

Model: LC1P88F / K1250 OHV

Typ silnika: Jednocylindrowy, benzynowy, chłodzony powietrzem, czterosuwowy, OHV

Pojemność skokowa: 413 cm³

Moc max wg. starej normy: 9,2kW(12,5KM)/3600obr/min

Moc max wg. nowej normy: 8,6kW(11,7KM)/3600obr/min/2600obr/min

Moment obrotowy netto: 22Nm/2600/obr/min

Układ rozruchowy: Elektryczny



Układ smarowania: Rozbryzgowy


Filtr oleju: Nie

Filtr powietrza: Pólsuchy, podwójny element filtrujący (Zasadniczy filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)

Pojemność miski oleju: 1,2 l

Waga netto: 31kg

Wymiary: 432 mm × 388 mm × 300 mm

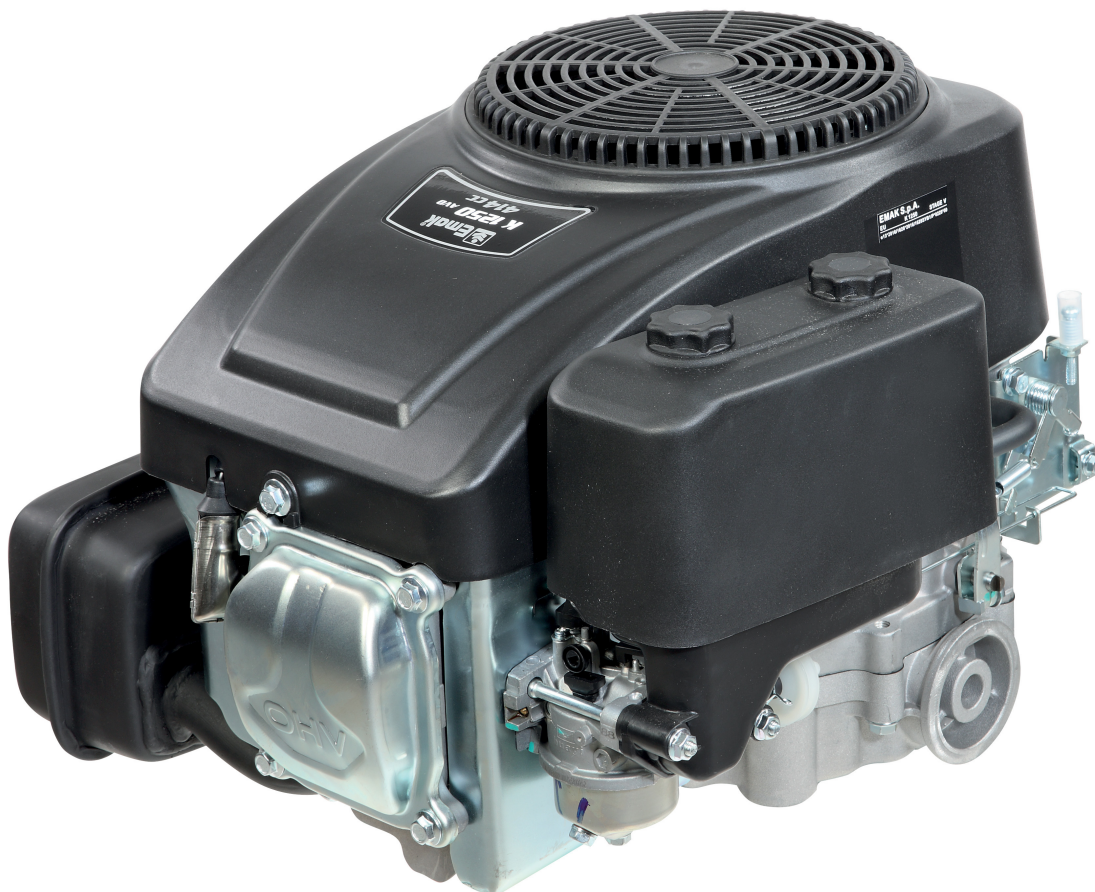

W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny traktorek koszący, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Potwierdzenie zarejestrowania traktorka w systemie gwarancyjnym EMAK , upoważniające do naprawy w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, w związku z tym zalecamy dokupienie oleju. Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym traktorkiem.

Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym traktorku to 1,2 litra.



Na specjalne życzenie, możemy traktorek przed wysyłką złożyć oraz uruchomić, takie życzenie należy umieścić w uwagach zamówienia, ale czas realizacji zamówienia w przypadku wybrania takiej opcji wydłuży się o 1-3 dni robocze.

**Przy dostawie naszym transportem, traktorki zawsze dostarczamy gotowe do pracy.
(Warunki dostawy są umieszczone pod znakiem i przy wybranej formie dostawy i płatności).**

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)