


STABILO®
Professional

Drabina regałowa dwustronna do prowadnicy o przekroju okrągłym

Aluminiowa drabina ze stopniami, z wbudowanym mechanizmem jezdnym do prowadnic o przekroju okrągłym, do regałów podwójnych, z możliwością obracania.

- + wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profilowanymi, głębokimi na 80 mm stopniami, zapewniającymi bezpieczne wejście i wygodną pracę
- + dwie samoblokujące rolki o średnicy 80 mm zapewniające łatwe przemieszczanie drabiny oraz dwukomponentowe stopki zwiększające stabilność drabiny w trakcie jej użytkowania
- + w górnej części dwa mechanizmy jezdne z hamulcem i rolkami osadzonymi w łożyskach ślizgowych
- + drabina dostosowana do korytarzy o szerokości maksymalnie 1,60 m
- + mechanizm jezdny kompensujący do 2 cm różnicy szerokości
- + jako wyposażenie dodatkowe dostępne poręcz i podpora

i Przy zamówieniu decydujący o wyborze drabiny jest wymiar D – od podłoża do prowadnicy. Produkujemy również drabiny regałowe według wymagań klienta. Prosimy o podanie dokładnego wymiaru od podłoża do dolnej krawędzi prowadnicy, długości regału i szerokości korytarza

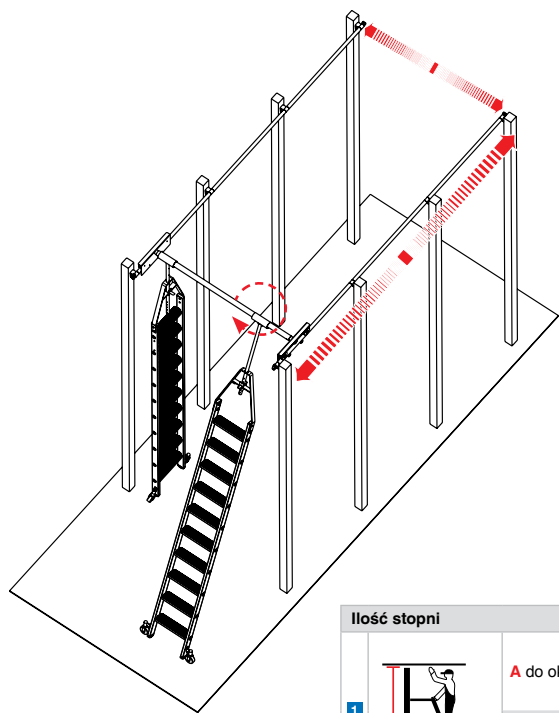

Ilość stopni			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A do ok.	w m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B ok.	w m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C ok.	w m	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10
	D ok.	w m	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
	E ok.	w m	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
Ciężar produktu ok.		w kg	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
	Szerokość (B) ok.	w m	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Głębokość (T) ok.	w m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Długość (L) ok.	w m	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
Nr kat.			819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482





Zwróć uwagę na ten znak!

Wszystkie nasze produkty linii profesjonalnej oznaczone są taką naklejką już w zakładzie produkcyjnym ułatwiając prowadzenie dokumentacji kontrolnej.