


STABILO® Professional

Drabina przegubowa Combi

Wszecnhonna, profesjonalna drabina aluminiowa do prac wewnątrz i na zewnątrz.

- + do użytkowania jako drabina przystawna, dwustronna, wielofunkcyjna lub 2 osobne drabiny dwustronne z pomostem roboczym Teleboard (strona 80)
- + opatentowany system przegubów z lekko pracującym systemem ryglowania (system SpeedMatic) zapewniający szybką i komfortową obsługę
- + 2 szerokie stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami (SafetyCap)
- + samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap)
- + antypoślizgowe, profilowane ze wszystkich stron szczeble o głębokości 30 mm
- + podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi
- + kompaktowa konstrukcja – małe wymiary transportu i składowania
- + możliwość ustawienia na schodach

i Używając rozsuwanej platformy (strona 81) z drabiny tej można utworzyć pomost roboczy o zmiennej długości i wysokości.
Zakres długości 1: 1,75–2,98 m platforma nr kat. 123701
Zakres długości 2: 2,05–3,50 m platforma nr kat. 123718
Maksymalna dopuszczalna wysokość platformy: 1,0 m.

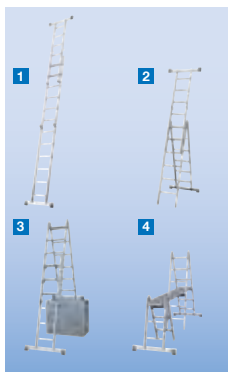

Ilość szczebli		2 x 3 i 2 x 6	
1		A do ok.	w m 5,30
		B ok.	w m 3,30
		C ok.	w m 4,70
		D ok.	w m 4,70
1		A do ok.	w m 4,20
		B ok.	w m 2,20
		C ok.	w m 3,55
		D ok.	w m 3,55
1		A do ok.	w m 3,35
		B ok.	w m 1,35
		C ok.	w m 1,85
		D ok.	w m 1,85
2		A do ok.	w m 4,20
		B ok.	w m 2,20
		C ok.	w m 3,00
		D ok.	w m 3,00
2		A do ok.	w m 3,05
		B ok.	w m 1,05
		C ok.	w m 1,80
		D ok.	w m 3,00

Ilość szczebli		2 x 3 i 2 x 6	
1		A do ok.	w m 2,25
		B ok.	w m 0,25
		C ok.	w m 0,95
		D ok.	w m 0,95
1		A do ok.	w m 4,20
		B ok.	w m 2,20
		C ok.	w m 2,90
		D ok.	w m 2,90
1		A do ok.	w m 2,80
		B ok.	w m 0,80
		C ok.	w m -
		D ok.	w m -
Ciężar produktu ok.		w kg	14,5
	Szerokość (B) ok.	w m	0,42
	Głębokość (T) ok.	w m	0,19
	Długość (L) ok.	w m	1,90
Nr kat.		123558	

Combi System

Akcesoria: Stopki od-prowadza-jące prąd





Zwróć uwagę na ten znak!

Wszystkie nasze produkty linii profesjonalnej oznaczone są taką naklejką już w zakładzie produkcyjnym ułatwiając prowadzenie dokumentacji kontrolnej.



Stopka odprowadzająca prąd (para)

+ rezystancja < 106 Ω /m
+ zgodne z normą DIN EN 13463-1

Wymiar podł.	Nr kat.
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Odprowadzająca prąd stopka do stabilizatora

+ rezystancja < 106 Ω /m
+ zgodne z normą DIN EN 13463-1

Wymiar podł.	Nr kat.
64 x 25	212627



Combi-Akcesoria z zakresu bezpieczeństwa

Półka/stopień

- + zapewnia bezpieczną i wygodną pracę na drabinach ze szczeblami
- + może być użytkowana jako półka przy różnych pracach prowadzonych na drabinach ze szczeblami
- + nośność do 150 kg
- + atestowana przez TÜV



Nr kat.
122063

Szpice do drabin (para)

- + zgodnie z przepisami bezpieczeństwa na podłożu trawiastym należy zastosować szpice do drabin
- + do użytku również przy drabinach ze stabilizatorem
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.
121400

Przedłużenie podłużnicy z regulacją wysokości



- + do wyrównania nierówności podłoża, np. na schodach, przy krawężnikach
- + bezstopniowa regulacja do maks. 600 mm
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.
122292

Uchwyt dystansowy


- + do prac w trudno dostępnych miejscach, np. przy wystęпах muru, dachu
- + wsporniki teleskopowe wysuwane do 600 mm
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.
122018

Stabilizator


- + do wyrównania nierówności podłoża do maks. 17 cm na np. schodach, wystęпах
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.
121417

Regulacja poziomu do stabilizatora

- + zniwelowanie różnicy wysokości zapewnia bezpieczne oparcie stabilizatora na schodach, wystęпах i nierównym podłożu (zakres regulacji do 230 mm)
- + do wszystkich drabin ze stabilizatorami
- + atestowany przez TÜV

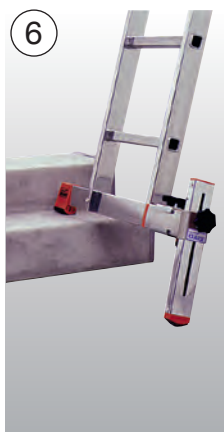

Ciężar kg
1,3

Nr kat.
122285

Pomost roboczy do drabiny MultiMatic 4x3


- + do wykorzystania drabiny jako pomost roboczy lub jako półka
- + antypoślizgowa i zabezpieczona przed wilgocią platforma robocza o maks. obciążeniu do 150 kg



Nr kat.
122261

Komplet uchwytów przyściennych

- + do bezpiecznego zawieszenia drabin
- + zamykany (w komplecie nie ma kłódki)
- + wymiary wewnętrzne: 270 x 150 mm



Nr kat.
122469