


**STABILO®**  
Professional

## Drabina rozstawno-przystawna

Dwuelementowa, stabilna, aluminiowa drabina rozstawno-przystawna do użytkowania profesjonalnego, jako drabina wolnostojąca, przystawna lub rozsuwana.

- + stabilne, otaczające podłużnice aluminiowe prowadnice zapewniające dużą stabilność
- + podłużnice z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi
- + trwałe, wpustowe połączenie szczelbi z podłużnicami
- + samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap) zapobiegające rozsunięciu się drabiny podczas transportu
- + szeroki stabilizator z antypoślizgowymi stopkami (SafetyCap)
- + antypoślizgowe, ze wszystkich stron profilowane szczelnie o głębokości 30 mm
- + wytrzymałe pasy mocowane na metalowych klamrach



| Ilość szczelbi    |                   |      | 2 x 9  | 2 x 12 |
|-------------------|-------------------|------|--------|--------|
| 1                 | A do ok.          | w m  | 5,25   | 6,85   |
|                   | B ok.             | w m  | 3,25   | 4,85   |
|                   | C ok.             | w m  | 4,35   | 6,05   |
|                   | D ok.             | w m  | 4,20   | 5,85   |
| 2                 | A do ok.          | w m  | 3,85   | 4,65   |
|                   | B ok.             | w m  | 1,85   | 2,65   |
|                   | C ok.             | w m  | 2,70   | 3,50   |
|                   | D ok.             | w m  | 2,55   | 3,35   |
| 3                 | A do ok.          | w m  | 3,60   | 4,45   |
|                   | B ok.             | w m  | 1,60   | 2,45   |
|                   | C ok.             | w m  | 2,70   | 3,50   |
|                   | D ok.             | w m  | 2,60   | 3,40   |
| Waga produktu ok. |                   | w kg | 10     | 14,5   |
|                   | Szerokość (B) ok. | w m  | 0,43   | 0,43   |
|                   | Głębokość (T) ok. | w m  | 0,12   | 0,14   |
|                   | Długość (L) ok.   | w m  | 2,70   | 3,55   |
| Nr kat.           |                   |      | 123213 | 123220 |



### Aksesoria:



Stopki od-prowadza-jące prąd

**Combi**  
Systemi





**Zwróć uwagę na ten znak!**

Wszystkie nasze produkty linii profesjonalnej oznaczone są taką naklejką już w zakładzie produkcyjnym ułatwiając prowadzenie dokumentacji kontrolnej.



**Stopka odprowadzająca prąd (para)**

+ rezystancja < 106  $\Omega$ /m  
+ zgodne z normą DIN EN 13463-1

| Wymiar podł. | Nr kat. |
|--------------|---------|
| 64 x 25      | 212597  |
| 77 x 25      | 212603  |
| 97 x 25      | 212610  |



**Odprowadzająca prąd stopka do stabilizatora**

+ rezystancja < 106  $\Omega$ /m  
+ zgodne z normą DIN EN 13463-1

| Wymiar podł. | Nr kat. |
|--------------|---------|
| 64 x 25      | 212627  |



## Combi-Akcesoria z zakresu bezpieczeństwa

### Półka/stopień

- + zapewnia bezpieczną i wygodną pracę na drabinach ze szczeblami
- + może być użytkowana jako półka przy różnych pracach prowadzonych na drabinach ze szczeblami
- + nośność do 150 kg
- + atestowana przez TÜV



Nr kat.  
122063

### Szpice do drabin (para)

- + zgodnie z przepisami bezpieczeństwa na podłożu trawiastym należy zastosować szpice do drabin
- + do użytku również przy drabinach ze stabilizatorem
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.  
121400

### Przedłużenie podłużnicy z regulacją wysokości



- + do wyrównania nierówności podłoża, np. na schodach, przy krawężnikach
- + bezstopniowa regulacja do maks. 600 mm
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.  
122292

### Uchwyt dystansowy


- + do prac w trudno dostępnych miejscach, np. przy wystęпах muru, dachu
- + wsporniki teleskopowe wysuwane do 600 mm
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.  
122018

### Stabilizator


- + do wyrównania nierówności podłoża do maks. 17 cm na np. schodach, wystęпах
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.  
121417

### Regulacja poziomu do stabilizatora

- + zniwelowanie różnicy wysokości zapewnia bezpieczne oparcie stabilizatora na schodach, wystęпах i nierównym podłożu (zakres regulacji do 230 mm)
- + do wszystkich drabin ze stabilizatorami
- + atestowany przez TÜV

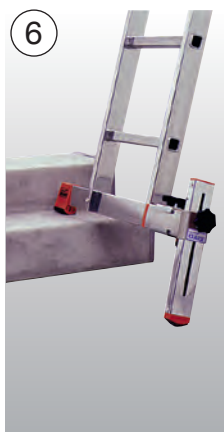

Ciężar kg  
1,3

Nr kat.  
122285

### Pomost roboczy do drabiny MultiMatic 4x3


- + do wykorzystania drabiny jako pomost roboczy lub jako półka
- + antypoślizgowa i zabezpieczona przed wilgocią platforma robocza o maks. obciążeniu do 150 kg



Nr kat.  
122261

### Komplet uchwytów przyściennych

- + do bezpiecznego zawieszenia drabin
- + zamykany (w komplecie nie ma kłódki)
- + wymiary wewnętrzne: 270 x 150 mm



Nr kat.  
122469