



Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 16:53

Link do produktu: <https://pajm.pl/x350r-kosiarka-samojezdna-traktorek-z-koszem-john-deere-107cm-silnik-180-km-kawasaki-gratisy-x-350-r-nowosc-2016r-p-4870.html>



X350R Kosiarka samojezdna (traktorek) z koszem JOHN DEERE 107cm silnik 18.0 K.M Kawasaki + GRATISY* X 350 R NOWOŚĆ 2016r

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Czas wysyłki

Od 1 dnia roboczego dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych

Numer katalogowy

X350R_2020

Kod producenta

X350R

Producent

John Deere

Opis produktu

Wysokiej klasy kosiarka samojezdna - traktorek ogrodowy John Deere X350R z nowym głębszym agregatem koszącym pozwala na koszenie nawet bardzo wysokiej trawy. (Filmik poglądowy umieściliśmy w zakładce Klipy filmowe) Skutecznie pomaga w tym wskaźnik optymalnej prędkości koszenia, na nowych wyświetlaczach. Poprzedni model X305R idealnie sprawdzał się podczas częstego koszenia, w tym modelu koszenie możesz przeprowadzać w większych odstępach czasu. Niezwykła maszyna z mocnym 2 cylindrowym, smarowanym ciśnieniowo z żeliwną tuleją silnikiem Kawasaki 18 KM charakteryzującym się niesamowicie niskim zużyciem paliwa.

Silnik (typ/pojemność) Kawasaki FS 600 V / 603 cm³

Silnik (cylindry) **2 cylindry (V-Twin), smarowany ciśnieniowo, tuleja żeliwna**

Moc maksymalna silnika dane ze strony Kawasaki 18.0 K.M przy 3600 obr/min

Moc silnika w Nm dane ze strony Kawasaki 44,00 Nm przy 2200 obr/min

Spalanie w zależności od obciążenia w litrach/h przy obrotach 3600rpm *100%/6,36, 75%/4,33, 50%/3,24 25%/2,59 *dane orientacyjne

Moc znamionowa (kW/min-1) 12,2 kW / 3100 min-1

Rozruch elektryczny

Pojemność zbiornika paliwa 7,6 L

Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa

Rodzaj oleju SAE30 (10W30)

Przekładnia napędowa Hydrostat K46

Ilość biegów napędu 1 w przód 0-8,6km/h / 1 w tył 0-6,4km/h

Oś skrętna (materiał) żeliwna

Szerokość koszenia (cm) 107 cm

Wysokość koszenia (mm) 25-102 mm

Regulacja wysokości cięcia 15 pozycji, regulacja pokręteł z pamięcią ust., podnoszenie agregatu tnącego nożem

Dysza do mycia agregatu Tak

Cięcie na wstecznym biegu Tak

Deflektor opcja

Kosz / pojemność kosza Tak / 300 L

Zaślepka mieląca Tak w zestawie

Koła (przód/tył) 15" x 6-6" / 20" x 10-8"

Promień skrętu **42 cm w modelu X305r było 48cm**

Reflektory przednie Tak

Zaczepek tylny Tak



Waga (około) **350 kg model 305R ważył ok. 300kg**

Dodatkowe informacje Tempomat

Najważniejsze zmiany w stosunku do modelu X305R:

Zmieniono agregat tnący, na agregat konstrukcyjnie zbliżony do agregatów stosowanych w X155R, który świetnie sobie radzi z wysoką trawą.

Poprawiono przepływ powietrza i zwiększono trwałość, by jeszcze bardziej podnieść wydajność i niezawodność tej maszyny.

Unowocześniono deskę rozdzielczą, teraz z wyświetlaczem informacyjnym.

Łatwiejsze sterowanie, w tym nowy przełącznik WOM oraz wygodniejszy w użyciu przełącznik koszenia podczas jazdy do tyłu (RIO).

Nowy przycisk Tempomatu.

Zmniejszono i tak już niski promień skrętu do 42cm !, było 48cm.

Maksymalną wysokość koszenia zwiększono do 10.2 cm w porównaniu do 8.9 cm w X305R.

Ciężar wzrósł o około 45 kg, co przekłada się na większą trwałość, poprawia przyczepność i wydajność przystawek i narzędzi.

Porównanie X350R do X155R:

Mały promień skrętu 42 cm poprawia zwrotność w porównaniu z 55 cm w X155R oraz 48 cm w X305R.

Układ napędowy V-twin iTorque™ Power poprawia wydajność, zmniejsza drgania, oferuje najwyższą trwałość i lepszą reakcję przepustnicy.

Moc silnika X305R i X350R wynosi 12.2 kW przy 3100 obr/min w porównaniu z 9.66 kW przy 3150 obr/min w X155R.

Nowy zestaw wskaźników w X350R lepiej informuje operatora i poprawia jego wygodę.

W modelu X350R będzie kontrolka rezerwy paliwa zamiast wskaźnika poziomu paliwa, jak w innych modelach X300 z 2016 roku.

Fotel z oparciem i regulacją amortyzacji do ciężaru operatora dzięki sprężynom ustawianym w trzech położeniach.

Regulacja fotela do przodu i do tyłu w zakresie 18 cm zamiast 14 cm, jak w X155R.

Przekładnia Twin Touch™ ułatwia sterowanie.

Tempomat na długie godziny wygodnej pracy.

Unoszenie agregatu pedałem oraz pokrętko wysokości koszenia i dźwignia ustalania położenia ułatwiają obsługę i czynią ją wygodniejszą.

Większe opony (20x10-8 w X305R i X350R oraz 18x8.5-8 we X155R) sprawiają, że jazda jest płynniejsza i maszyna ma lepszą przyczepność.

Waga ok. 350kg, do 250kg w X155R przekłada się na większą trwałość, poprawia przyczepność i wydajność przystawek i narzędzi.

BEZ ZMIAN:

Sprawdzony w wielu maszynach 2- cylindrowy silnik smarowany ciśnieniowo z żeliwną tuleją firmy Kawasaki

Seria FS 600 V przez wielu uważany za lepszy niż odpowiednik firmy Briggs&Stratton

Kosiarka samojezdna napędzana jest jednostką napędową iTorque™, która, dzięki połączeniu doskonałych parametrów silnika z wyjątkową konstrukcją jego pokrywy, zapewnia niezrównaną elastyczność, równomierne chłodzenie i wytrzymałość. Silnik o mocy 12,2 kW przy 3100 obr./min. i dużej pojemności 603 cm³ oferuje potężną moc i moment obrotowy, zapewniające wyjątkową wydajność. Większy, oferujący potężną moc silnik umożliwia również pracę na niskich prędkościach obrotowych, wynoszących 3100 obr./min., dzięki czemu jego działanie jest cichsze.

Istotne cechy silnika obejmują:

12,2 kW przy 3100 obr./min.

Duża pojemność skokowa 603 cm³

Cechy silnika warto podkreślić:

Żeliwne tuleje cylindrowe

Silnik górnozaworowy

Pełnościśnieniowy układ smarowania

Wymienny filtr oleju

Dwustopniowy filtr powietrza

Konstrukcja V-Twin

Doskonała moc i wydajność

Łatwe uruchamianie

Płynna praca

Alternator zespólny z kołem zamachowym zapewnia możliwość szybkiego naładowania akumulatora i zasilania wyposażenia elektrycznego, takiego jak światła lub opryskiwacz:



Kawasaki
Engines



ZMIANA:

UNOWOCZEŚNIONO OSŁONĘ SILNIKA, MIMO ŻE JUŻ BYŁA BARDZO WYTRZYMAŁA TERAZ BĘDZIE JESZCZE TRWALSZA

Konstrukcja pokrywy silnika uwzględnia wydajne, długie szczeliny wlotu powietrza umieszczone po bokach zamiast w górnej części pokrywy, dzięki czemu silnik jest lepiej chłodzony, a poziom hałasu na stanowisku operatora jest niższy.

Gorące powietrze jest wydychane przez przednią kratkę, z dala od operatora.

Barwiony w masie materiał Xenoy®, z jakiego wykonano pokrywę, jest niezwykle wytrzymały i posiada doskonałą odporność na uderzenia, nie ujawnia rys, a ponadto nie będzie ulegał rdzewieniu lub wgnieceniom.

Charakterystyczna kratka oraz duża, jednoelementowa osłona stanowią uzupełnienie stylowego wyglądu.

Xenoy to zastrzeżona w Stanach Zjednoczonych nazwa handlowa należąca do korporacji SABIC Innovative Plastics:



JOHN DEERE

Kawasaki





JOHN DEERE

Kawasaki



JOHN DEERE

Kawasaki



Ramę wykonano z prasowanej i spawanej stali w celu zwiększenia wytrzymałości, dodatkowo wzmocnionej w najważniejszych miejscach.

Przednią, stalową część zbiornika przymocowano śrubami do tylnej części ramy kosiarki samojezdnej:

Wzmocnienie ramy zapewnia większą wytrzymałość i trwałe podparcie zbiornika

Ramę wykonano z grubego materiału - 3 mm (0,118 cala)

Standardowy zespół ramy uzupełnia przedni zderzak wykonany ze stali o grubości 3,8 mm (0,15 cala)

Przednia oś wykonana jest z żeliwa sferoidalnego:

Przednia oś wykonana z żeliwa jest wytrzymała i odporna na wstrząsy.

Żeliwo nie ustąpi pod działaniem dużych obciążeń lub wstrząsów.

W osi przegubu i we wspornikach zastosowane zostały wymienne tuleje:

Tuleje te charakteryzują się doskonałą odpornością na zużycie.

Przestrzeń smarująca pomiędzy tulejami utrzymuje smar w odpowiednim miejscu i ułatwia kierowanie w odstępach pomiędzy smarowaniami.

Smarowniczy obecny na każdym ze wsporników są łatwe w obsłudze.

Średnica wspornika przedniej osi skrętnej wynosi 19 mm (0.75 cala), co zapewnia wytrzymałość i trwałość:

Wytrzymałość ta pozwala obsługiwać ciężkie narzędzia

WAGA TO AŻ 350kg, a to wiele mówi jaką ta maszyna ma solidną konstrukcję

Powierzchnie łożysk charakteryzują się dużą trwałością



W przedniej osi należy stosować zamknięte łożyska precyzyjne:



ZMIANA:

Wytrzymały układ kierowniczy obejmujący przekładnię z mechanizmem zębatkowym, wyposażony w wysokiej jakości łożyska, zapewnia łatwą i precyzyjną kontrolę przez cały czas eksploatacji kosiarki samojezdnej:

Promień skrętu rzędu 42 cm oznacza jeszcze lepszą manewrowość.

Układ kierowniczy ułatwiający prowadzenie pojazdu zapewnia dużą wydajność koszenia oraz komfort operatora.

Łatwość prowadzenia to istotny czynnik pozwalający operatorowi czerpać przyjemność z koszenia:

Większa kierownica o średnicy 36 cm (14 cali) gwarantuje dobre przełożenie i łatwość skręcania.

Większy sektor zębaty zapewnia lepszy (większy) współczynnik kierowania.

Wyższy współczynnik kierowania oznacza mniejszy wysiłek konieczny do obracania kierownicy.

Przeguby kulowe umieszczone po obu stronach ciągną kierownicy i drążka kierowniczego wzdłużnego pozwalają zachować precyzję kierowania.

Długi drążek kierowniczy wzdłużny poprawia przełożenie siłowe układu kierowniczego w całym zakresie ruchu.

Sektor zębaty obraca się na wałku, a nie na tulei.

Zapewnia to poprawne ząbkowanie i eliminuje wiązanie, ułatwiając tym samym prowadzenie.

Smarowalne wsporniki przedniej osi skrętnej obracają się na obrabianych termicznie tulejach.

Wbudowane smarowniczki redukują tarcie i zmniejszają zużycie elementów.

Dźwignie sterowania Twin Touch umożliwiają kontrolowanie prędkości i kierunku jazdy:


Podobny do stosowanego w samochodach pedał przyspieszenia zapewnia łatwą obsługę.

Operator może zmienić kierunek jazdy bez podnoszenia nogi z platformy.

Duża powierzchnia pedału zapewnia dodatkowy komfort operatora:



JOHN DEERE

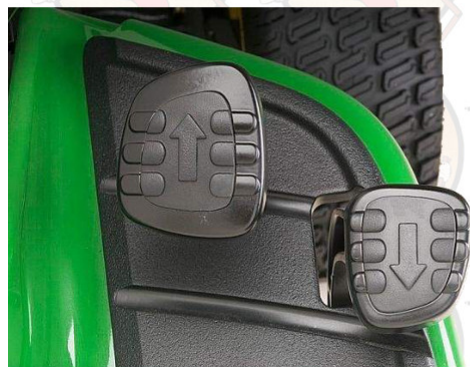



ZMIANA:

Zmieniono włącznik tempomatu na jeszcze bardziej ergonomiczny.

Tempomat stanowi wyposażenie standardowe:

Poniższe zdjęcia przedstawiają włącznik z modelu X305R



JOHN DEERE



Aktualnie wygląda to tak:



Elementy sterujące są wygodne i proste w obsłudze

Stanowisko operatora (usunięto kierownicę)

Licznik godzin i kontrolka ostrzegająca o zapelnieniu zbiornika znajdują się na desce rozdzielczej:

Model X305R, poniżej model X350R



JOHN DEERE



Panel sterowania w modelu X350R:



Stanowisko operatora tak zaprojektowano, by zapewnić komfort i łatwość obsługi elementów sterujących:

Duża kierownica o średnicy 36 cm (14 cali) zapewnia komfort użytkowania i minimalizuje wysiłek konieczny przy kierowaniu pojazdem.

Pełnej długości wykładziny podłogowe zapewniają komfort operatorowi, a także chronią obszar urządzenia pod jego nogami.

Wygodny fotel z otwartym oparciem

Fotel z wysokim (38 cm [15 cali]), otwartym oparciem zapewnia wygodną, płynną jazdę oraz dobre podparcie dla operatora:

Skok fotela wynoszący 18 cm (7 cali) oraz 15 położeń zapewniają wygodę siedzenia i łatwość obsługi elementów sterowania. Fotel może z łatwością być przesuwany do przodu lub do tyłu przez siedzącego na nim operatora.

Otwarte oparcie zapewnia cyrkulację powietrza, dzięki czemu plecy operatora pozostają suche i chłodne, a jazda jest przyjemniejsza.

Wygodny uchwyt umieszczony na górze fotela pomaga przechylać go do góry, by chronić fotel przed wpływem warunków pogodowych.

Zawieszenie fotela umożliwia regulację bez konieczności użycia narzędzi, pozwalającą na dostosowanie do wagi operatora:

Możliwe jest dopasowanie sprężyn do dowolnego z trzech położeń: do przodu lub do tyłu.



Do wykonania regulacji nie są potrzebne jakiegolwiek narzędzia
Możliwość dokładnego dopasowania zawieszenia do wagi operatora
Tylne położenie zapewnia lepsze podparcie cięższym operatorom
W podstawę fotela jest wbudowana skrzynka na narzędzia.
Można w niej przechowywać rękawice, niewielkie narzędzia, itp.:



JOHN DEERE



JOHN DEERE





JOHN DEERE



Podwójne noże i kosz wykonany w technologii góra dół tworzywo, środek płótno, zapewnią nam właściwy przepływ powietrza, dzięki czemu kosz będzie napelniał się do końca
(zdjęcie przedstawia inny model ale technologia wykonania jest podobna):

Dzięki wysuwanej dźwigni z jego opróżnieniem nie będzie problemu
(zdjęcie przedstawia inny model ale technologia wykonania jest podobna)::

Innowacyjna konstrukcja tylnego zbiornika wyznacza wysoki standard systemów gromadzenia.
W miejscach, gdzie potrzebna jest elastyczność, zbiornik wykonano z wytrzymałego materiału.
Zbiornik wykonany jest z wytrzymałych materiałów i uszczelniony, by uchronić operatora przed pyłem.
Duża pojemność 300 litrów pozwala ograniczyć liczbę przejazdów do miejsca opróżniania zbiornika.



JOHN DEERE



W stosunku do modelu X305R powiększono o 50% kanał wyrzutowy:



Agregat tnący jest teraz konstrukcyjnie zbliżony do modelu X155R, dzięki jego głębokości poradzi sobie nawet z bardzo wysoką trawą:



Możliwość doposażenia Twojego traktorka w wiele przydatnych akcesoriów, których ceny podajemy na podstawie zapytania e-mailowego, jeśli Jesteś zainteresowany zakupem doposażenia wyślij nam zapytanie:





Zestaw do mulczowania

Dostępna jest opcjonalna zaślepka zestawu do mulczowania i noże:

Zaślepka zamyka otwór znajdujący się na spodzie agregatu, by ścięta trawa nie przedostawała się do dmuchawy.

Specjalne ostrza do mulczowania optymalizują wydajność całego procesu.

Noże do mulczowania mogą być również używane podczas koszenia i gromadzenia ściętej trawy.



JOHN DEERE



Przyczepka:

Uchylna konstrukcja umożliwia łatwy i wygodny wysyp materiałów

Pompowane opony o doskonałej przyczepności



Plug lemieszowy

Łatwy montaż z systemem szybkiej wymiany

Ustawianie pod kątem w lewo lub w prawo

Płozy

Gumowa listwa:



Odśnieżarka

Doskonała dla właścicieli domów i większych terenów

Skuteczniejsza od jednostopniowych odśnieżarek

Zapewnia równomierne rozłożenie śniegu:



Szczotka zmiatająca

Układ szybkiej regulacji

Łatwy montaż

Szczotka z podwójnym włosiem jest wyposażona w zbiornik na nieczystości

Montowane w górnej części pokrętło regulacji wysokości:



Czy tak będziesz wyglądał na Swojej nowej kosiarce samojezdnej?:



Chcesz zobaczyć więcej?, obejrzyj filmy:

W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:

1 x Traktorek - informujemy że w związku z ciągłymi zmianami konstrukcyjnymi produkt może nieznacznie się



różnić od prezentowanego,

*Numer katalogowy produktu jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.

1 x Instrukcja po polsku

1 x Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

***GRATISY - Uruchomienie i dostawa oraz 1 x gratis (do wyboru) pokazany na karcie produktu pod zdjęciem głównym (o ile jest tam umieszczony):**

(Dostawa GRATIS, nie obowiązuje dla produktów będących w promocji, dla takich produktów obowiązują warunki z poniższej zakładki TRANSPORT)

Traktorek zostanie zalany i uruchomiony przed dostawą lub wysyłką (w zależności od wybranej formy dostawy). Dostawa naszym transportem w promieniu do 200 km od siedziby naszej firmy w Radomiu.

Dostarczony naszym transportem traktorek będzie przed dostawą złożony, sprawdzony i uruchomiony przez nasz personel.

W przypadku dostawy firmą transportową, do przesyłki dołożymy olej konieczny do pierwszego uruchomienia, o ile będzie to konieczne (niektóre firmy dostarczają do nas już zalane - gotowe do uruchomienia traktorki)

***GRATISY - dodatkowo w ramach kampanii promocyjnej do każdego traktorka serii 100 i 300 będą dodawane:**

Produkty te będą fakturowane po 1zł brutto.

TRANSPORT:

1) W odległości do 50 km od siedziby naszej firmy w Radomiu dowozimy naszym transportem.

2) W odległości do 250 km koszt dostawy 2 zł/km od różnicy pomiędzy 50-250km.

(np. odległość od siedziby naszej firmy 160 km- koszt dostawy wyniesie 220zł)

3) W odległości powyżej 250 km koszt ustalany indywidualnie, na podstawie wyceny firmy transportowej.

Orientacyjny koszt takiej dostawy to 200zł brutto + 1 zł brutto za każdy kilometr.

(np. odległość od siedziby naszej firmy 300 km- koszt dostawy wyniesie 200+300=500zł)

Istnieje również możliwość wysłania wskazaną firmą transportową na koszt odbiorcy

PŁATNOŚĆ:

Płatność za pobraniem (przy odbiorze produktu) jest tylko możliwa przy dostawie za pośrednictwem naszej firmy, przy dostawie firmą transportową obowiązuje płatność z góry

TERMIN DOSTAWY:

Jeśli produkt mamy w magazynie (stan magazynowy jest większy od 0) produkt dostarczymy zgodnie z terminem podanym przy opcji dostawy.

Traktorki które mamy na stanie magazynowym zawsze są sprzedawane w pierwszej kolejności z ekspozycji*.

*Powyższe nie dotyczy dostawy za pośrednictwem firmy transportowej, w takiej sytuacji konieczne jest wysłanie produktu na oryginalnej palecie, jeśli produkt będzie dostępny tylko na ekspozycji będziemy musieli go zamówić u importera, chyba że będziemy mieli możliwość jego ponownego poprawnego zapakowania.

Jeśli produktu nie ma w magazynie czas dostawy może wynieść od 7 do 45 dni (w zależności od producenta) , o terminie poinformujemy po uzyskaniu takiej informacji od importera.

Jeśli chcesz znać termin dostawy przed zakupem skontaktuj się z nami, ustalimy go i Ci podamy.

GWARANCJA:

- Zakup konsumencki 4 lata lub 300 motogodzin

- Zakup na firmę 1 rok

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

